ICONE

MANIFATTURA ITALIANA

ALBATROS 244
ARBOR 322
ARMONIA 50
BOLLA 296
BOOMERANG 402
CANALETTO 316
CAVEAU 136
CIDI 122
CIONDOLO 58
CLIPS 24
CONFORT 186
CORNICE 392
CRISTALGLOB 308
CUBÒ 358
DA DO 374
DARMA 366
DIADEMA 378
DUETTO 386
ECCENTRICO 4
EMISFERO 416
ESSENZA 100
ETEREA 32
GHIANDA 332
GIÙUP 346
GRU 342
HULA HOOP 278
ISI 398
KONE 126
LADY B 354
LAMA 204
LINGOTTO 400
LUÀ 144
MASAI 254
MIX 114
NIDO 426
NONAME 72
OLIMPIA 284
ORIZZONTE 250
PETRA 158
PIASTRA 430
PISTILLO 90
POP 172
RAGGIO 66
REVERSE 198
RING 404
RUBIC 406
SAGGINA 422
SALSOLA 408
SCUDO 194
SPILLO 226
SWING 180
TECLA 216
TI 108
TRATTO 364
VERA 270
YPSILON 288
ZETA 292
8MM 414

ECCENTRICO

Design Marco Pagnoncelli

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
PARETE / WALL
SOFFITTO / CEILING

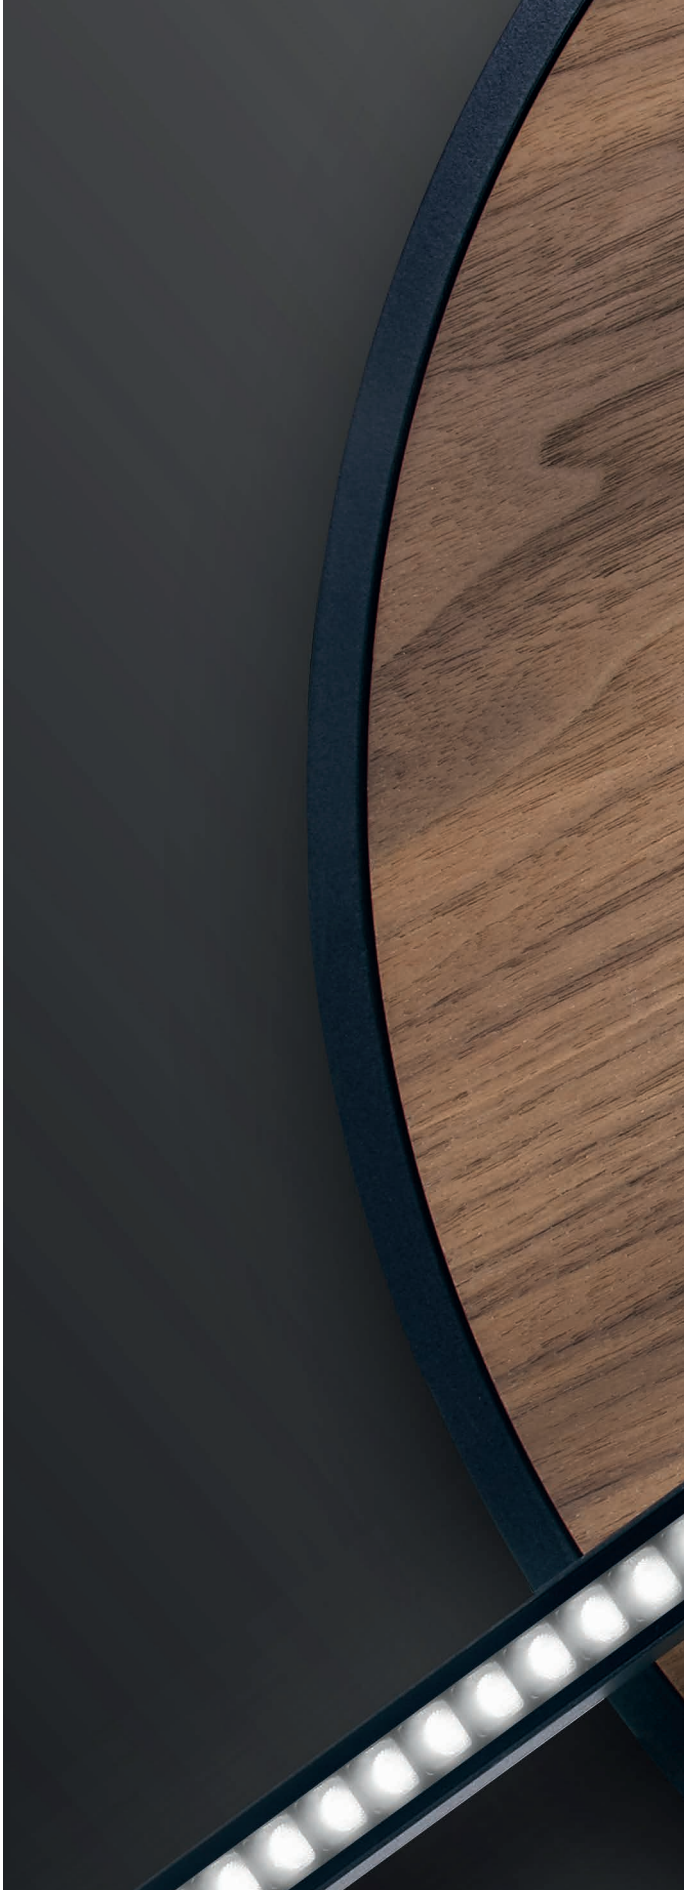






THE BEGGAR'S DIARY
BRAZILIAN LEGENDS
INDIAN SNORES

ECCENTRICO 150 PV C D
Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 150cm (50+100cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 40cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 200 PV C D
Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 200cm (65+135cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 55cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 150 PV C D i
ECCENTRICO 150 PV C D i DTW Dim to warm
Struttura con barra LED indiretta inclusa
Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V
Driver: 120W - 48V incluso/included
Barra LED/LED bar: 20W - 48V
Lumen a 3000°K: 2680
Lumen a 2700°K: 2560
Efficienza luminosa: 134 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 150cm (50+100cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 40cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 200 PV C D i
ECCENTRICO 200 PV C D i DTW Dim to warm
Struttura con barra LED indiretta inclusa
Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V
Driver: 120W - 48V incluso/included
Barra LED/LED bar: 28W - 48V
Lumen a 3000°K: 3752
Lumen a 2700°K: 3584
Efficienza luminosa: 134 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 200cm (65+135cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 55cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

LETTURA CODICE
CODE READING

ECCENTRICO PV C D i

PV	parete verticale/vertical wall
C	centrato/centered
D	decentrato/not centered
i	luce indiretta/indirect light



1	2

1 BINARIO/TRACK
2 ROSONE/CANOPY

COLORI



CC+BB CH+BB BB+CC

LEGNO*/WOOD*



NE+NC BB+NC CC+NC CH+NC

CC **cioccolato caramello**/choccolate caramel
BB **bianco burro**/butter white
CH **champagne**/champagne
NE **nero**/black
NC **noce canaletto**/canaletto walnut

✻ Vero Legno applicato su supporto in alluminio
True wood laid on an alumnium layer

ECCENTRICO 150 PO C D
Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 150cm (75+75cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 40cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 200 PO C D
Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 200cm (100+100cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 55cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 300 PO C D
Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 150W - 48V incluso/included

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 300cm (150+150cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 70cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 150 PO C D i
ECCENTRICO 150 PO C D i DTW Dim to warm
Struttura con barra LED indiretta inclusa
Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V
Driver: 120W - 48V incluso/included
Barra LED/LED bar: 20W - 48V
Lumen a 3000°K: 2680
Lumen a 2700°K: 2560
Efficienza luminosa: 134 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 150cm (75+75cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 40cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 200 PO C D i
ECCENTRICO 200 PO C D i DTW Dim to warm
Struttura con barra LED indiretta inclusa
Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V
Driver: 120W - 48V incluso/included
Barra LED/LED bar: 28W - 48V
Lumen a 3000°K: 3752
Lumen a 2700°K: 3584
Efficienza luminosa: 134 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 200cm (100+100cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 55cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 300 PO C D i
ECCENTRICO 300 PO C D i DTW Dim to warm
Struttura con barra LED indiretta inclusa
Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V
Driver: 150W - 48V incluso/included
Barra LED/LED bar: 35W - 48V
Lumen a 3000°K: 4690
Lumen a 2700°K: 4480
Efficienza luminosa: 134 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 300cm (150+150cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 70cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

LETTURA CODICE
CODE READING

ECCENTRICO PO C C i

PO parete orizzontale/horizontal wall
C centrato/centered
D decentrato/not centered
i luce indiretta/indirect light









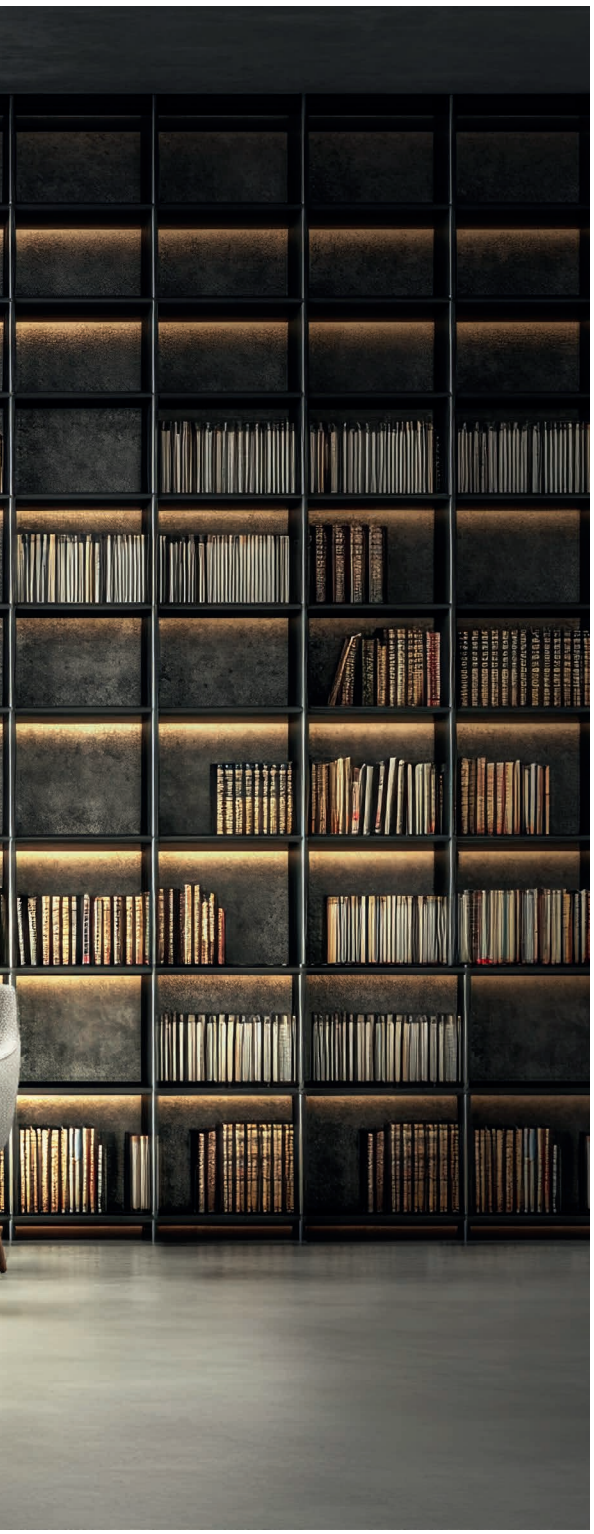

ECCENTRICO 150 PO D D
Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 150cm (50+100cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 40cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 200 PO D D
Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 200cm (65+135cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 55cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 300 PO D D
Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 150W - 48V incluso/included

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 300cm (100+200cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 70cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

LETTURA CODICE
CODE READING

ECCENTRICO PO D D

PO	parete orizzontale/horizontal wall
D	decentrato/not centered



ECCENTRICO 150 PO D D i
ECCENTRICO 150 PO D D i DTW Dim to warm
Struttura con barra LED indiretta inclusa
Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V
Driver: 120W - 48V incluso/included
Barra LED/LED bar: 22W - 48V
Lumen a 3000°K:
Lumen a 2700°K:
Efficienza luminosa: 134 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 150cm (50+100cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 40cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 200 PO D D i
ECCENTRICO 200 PO D D i DTW Dim to warm
Struttura con barra LED indiretta inclusa
Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V
Driver: 120W - 48V incluso/included
Barra LED/LED bar: 28W - 48V
Lumen a 3000°K:
Lumen a 2700°K:
Efficienza luminosa: 134 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 200cm (65+135cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 55cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 300 PO D D i
ECCENTRICO 300 PO D D i DTW Dim to warm
Struttura con barra LED indiretta inclusa
Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V
Driver: 150W - 48V incluso/included
Barra LED/LED bar: 35W - 48V
Lumen a 3000°K:
Lumen a 2700°K:
Efficienza luminosa: 134 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 300cm (100+200cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 70cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth





ECCENTRICO 150 SO C C i
ECCENTRICO 150 SO C C i DTW Dim to warm
Struttura con barra LED indiretta inclusa
Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V
Driver: 120W - 48V incluso/included
Barra LED/LED bar: 20W - 48V
Lumen a 3000°K: 2680
Lumen a 2700°K: 2560
Efficienza luminosa: 134 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 150cm (75+75cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 40cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 200 SO C C i
ECCENTRICO 200 SO C C i DTW Dim to warm
Struttura con barra LED indiretta inclusa
Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V
Driver: 150W - 48V incluso/included
Barra LED/LED bar: 28W - 48V
Lumen a 3000°K: 3752
Lumen a 2700°K: 3584
Efficienza luminosa: 134 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 200cm (100+100cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 55cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 300 SO C C i
ECCENTRICO 300 SO C C i DTW Dim to warm
Struttura con barra LED indiretta inclusa
Structure with indirect LED bar included

Alimentazione/Power: 220-240V
Driver: 150W - 48V incluso/included
Barra LED/LED bar: 35W - 48V
Lumen a 3000°K: 4690
Lumen a 2700°K: 4480
Efficienza luminosa: 134 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 300cm (150+150cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 70cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

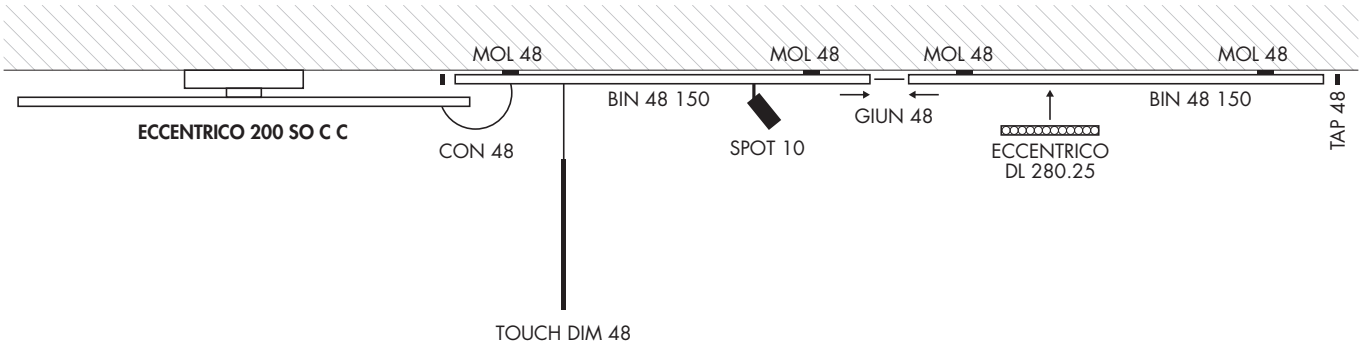

LETTURA CODICE
CODE READING

ECCENTRICO SO C C i

SO	soffitto/ceiling
C	centrato/centered
i	luce indiretta/indirect light

ECCENTRICO 150 SO C C
Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 150cm (75+75cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 40cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 200 SO C C
Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 150W - 48V incluso/included

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 200cm (100+100cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 55cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth

ECCENTRICO 300 SO C C
Solo struttura/structure only
No luce/no light

Driver 150W - 48V incluso/included

BINARIO
TRACK
Lunghezza: 300cm (150+150cm)
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 70cm
Diameter
Profondità: 9 cm
Depth



LETTURA CODICE
CODE READING

ECCENTRICO SO C C
SO soffitto/ceiling
C centrato/centered



FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

ECCENTRICO SPOT 10
ECCENTRICO SPOT 10 DTW Dim to warm

Lumen a 3000°K: 1580
Lumen a 2700°K: 1485
Watt/Volt: 10W - 48V
Efficienza luminosa: 158 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90

Diametro: 4,8cm
Diameter
Altezza: 15,5cm
Height

OTTICHE
LIGHT BIM
LT15 15°
LT24 24°
LT36 36°

ECCENTRICO SPOT 17
ECCENTRICO SPOT 17 DTW Dim to warm

Lumen a 3000°K: 2130
Lumen a 2700°K: 2000
Watt/Volt: 17,5W - 48V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90

Diametro: 5,8cm
Diameter
Altezza: 28,5cm
Height

OTTICHE
LIGHT BIM
LT15 15°
LT24 24°
LT36 36°

COLORI

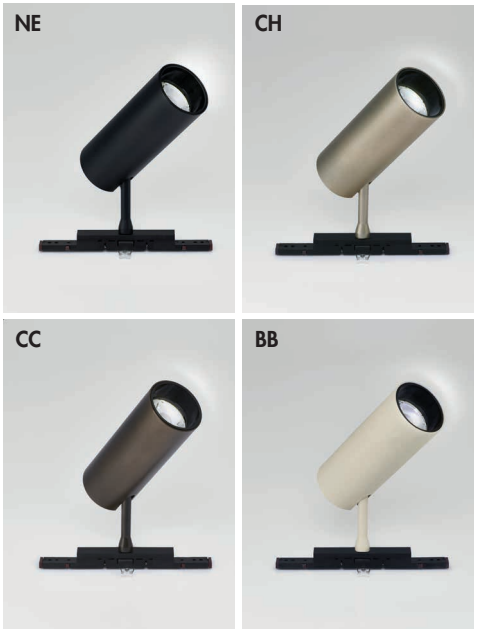

NE nero/black
CH champagne/champagne
CC cioccolato caramello/choccolate caramel
BB bianco burro/butter white

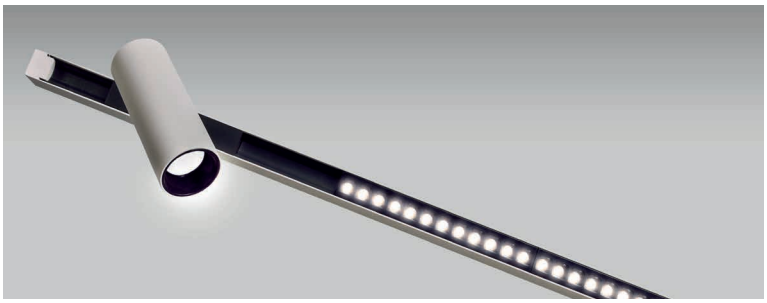



ECCENTRICO DL 280.25°
ECCENTRICO DL 280.35°
ECCENTRICO DL 280.52°
Barra LED dark light/dark light LED bar

Lumen a 3000°K: 600
Lumen a 2700°K: 560
Watt/Volt: 5,5W - 48V
Efficienza luminosa: 109 Lm/W
Light efficiency
Cri: 90
UGR < 12

Lunghezza: 28,4cm
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 1,5cm
Height

ACCESSORI
ACCESSORIES



BIN 48 150
Copertura inclusa
Track coverage included
BINARIO
TRACK
Lunghezza: 150cm
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

BIN 48 200
Copertura inclusa
Track coverage included
BINARIO
TRACK
Lunghezza: 200cm
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

BIN 48 300
Copertura inclusa
Track coverage included
BINARIO
TRACK
Lunghezza: 300cm
Lenght
Larghezza: 2cm
Width
Altezza: 2,7cm
Height

MOLLA FISSAGGIO BINARIO A SOFFITTO SPRING BINARY CEILING FIXING	**MO 48**	
	BIN 48 150	2 pezzi/pieces
	BIN 48 200	3 pezzi/pieces
	BIN 48 250	4 pezzi/pieces

GIUNZIONE ELETTRIFICATA ELECTRIFIED JUNCTION	**GIUN 48**



TOUCH DIMMER CON INDIRIZZO
TOUCH DIMMER WITH ADDRESS

TOUCH DIM 48



CONNESSIONE BINARI
BINARY CONNECTION

CON 48





CLIPS

Design Marco Pagnoncelli

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
INCASSO / BUILT-IN



CLIPS 33

Lumen a 3000°K: 3700
Lumen a 2700°K: 3607
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 154Lm/W
Light efficiency
Diametro: 33cm
Diameter
Sporgenza regolabile: 10-13cm
Adjustable jut
Diametro base: 6cm
Base diameter
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CLIPS 50

Lumen a 3000°K: 6950
Lumen a 2700°K: 6776
Watt/Volt: 45W - 220/240V
Efficienza luminosa: 154Lm/W
Light efficiency
Diametro: 50cm
Diameter
Sporgenza regolabile: 12-14cm
Adjustable jut
Diametro base: 8cm
Base diameter
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC







CLIPS 33 i Incasso/Built-in

Lumen a 3000°K: 3700
Lumen a 2700°K: 3607
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 154Lm/W
Light efficiency
Diametro: 33cm
Diameter
Sporgenza regolabile: 7-10cm
Adjustable jut
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC
Foro incasso cartongesso: 10cm
Built-in plaster installation

CLIPS 50 i Incasso/Built-in

Lumen a 3000°K: 6950
Lumen a 2700°K: 6776
Watt/Volt: 45W - 220/240V
Efficienza luminosa: 154Lm/W
Light efficiency
Diametro: 50cm
Diameter
Sporgenza regolabile: 9-11cm
Adjustable jut
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC
Foro incasso cartongesso: 10cm
Built-in plaster installation















COLORI

*	NC	Noce canaletto Canaletto walnut
	NL	Nero lucido Lacquered - Black
	BBL	Bianco Burro Lucido Lacquered butter white
	RL	Rosso lucido Lacquered red
	VL	Verde lucido Lacquered green
	SP	Specchio Mirrorlike

* Vero Legno applicato
su supporto in alluminio
True wood laid
on an alumnium layer

ETEREA

Design Marco Pagnoncelli



PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
SOSPENSIONE / SUSPENSION
TERRA PARETE / WALL FLOOR
TAVOLO/ TABLE



ETEREA 115
ETEREA 115 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Dimensione braccio: 115x35cm
Arm dimensions
Diametro tubo braccio: 1cm
Arm tube diameter
Dimensione riflettore: 80cm
Reflector dimensions
Proiettore/Diffuser: 36x18cm
Distanza riflettore da soffitto: 4cm
Reflector distance from ceiling

ETEREA 90
ETEREA 90 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Dimensione braccio: 90x25cm
Arm dimensions
Diametro tubo braccio: 1cm
Arm tube diameter
Dimensione riflettore: 60cm
Reflector dimensions
Proiettore/Diffuser: 36x18cm
Distanza riflettore da soffitto: 4cm
Reflector distance from ceiling

ETEREA 60
ETEREA 60 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Dimensione braccio: 60x20cm
Arm dimensions
Diametro tubo braccio: 1cm
Arm tube diameter
Dimensione riflettore: 40cm
Reflector dimensions
Proiettore/Diffuser: 26x13cm
Distanza riflettore da soffitto: 3cm
Reflector distance from ceiling

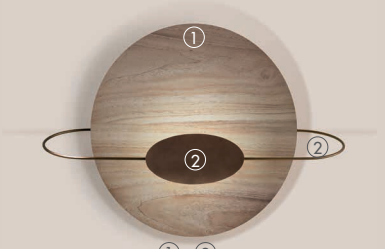

① ②
NC+CC


NC+CH


NC+NL



① ② ③
NC+CC+BB


NC+CH+BB


NC+AO+BB

COLORI

*	NC	**noce canaletto**/canaletto walnut
	CH	**champagne**/champagne
	CC	**cioccolato caramello**/choccolate caramel
	BB	**bianco burro**/butter white
	AO	**acciaio ocra**/ocher steel
	NL	**nero lucido**/glossy black

* Vero Legno applicato
su supporto in alluminio
True wood laid
on an alumnium layer



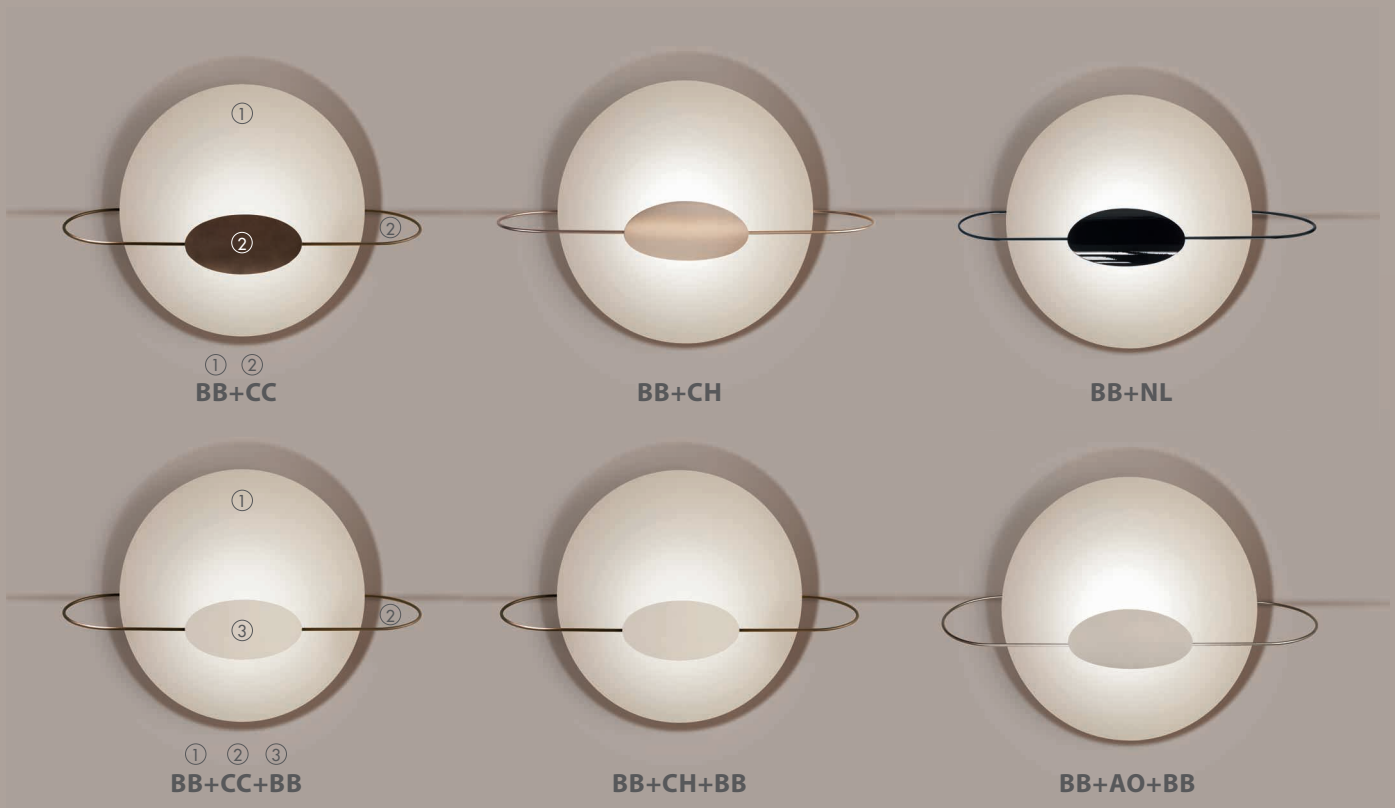

COLORI

CH **champagne**/champagne
CC **cioccolato caramello**/choccolate caramel
BB **bianco burro**/butter white
AO **acciaio ocra**/ocher steel
NL **nero lucido**/glossy black





ETEREA S3
ETEREA S3 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 60W

Lumen a 3000°K: 7500
Lumen a 2700°K: 7350
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt:
3x15,5W (46,5W) - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anelli: 1x80cm 2x60cm
Rings diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 26cm
Canopy dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 1 da 36x18cm
Diffuser 2 da 26x13cm

ETEREA S3.I Incasso/built-in
ETEREA S3.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 60W

Lumen a 3000°K: 7500
Lumen a 2700°K: 7350
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt:
3x15,5W (46,5W) - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anelli: 1x80cm 2x60cm
Rings diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 1 da 36x18cm
Diffuser 2 da 26x13cm



ETEREA S2G
ETEREA S2G DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 40W

Lumen a 3000°K: 5000
Lumen a 2700°K: 4900
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt:
2x15,5W (31W) - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anelli: 2x80cm
Rings diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 26cm
Canopy dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

ETEREA S2G.I Incasso/built-in
ETEREA S2G.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 40W

Lumen a 3000°K: 5000
Lumen a 2700°K: 4900
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt:
2x15,5W (31W) - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anelli: 2x80cm
Rings diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 1 da 36x18cm
Diffuser

ETEREA S2P
ETEREA S2P DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 40W

Lumen a 3000°K: 5000
Lumen a 2700°K: 4900
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt:
2x15,5W (31W) - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anelli: 2x60cm
Rings diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 26cm
Canopy dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

ETEREA S2P.I Incasso/built-in
ETEREA S2P.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 40W

Lumen a 3000°K: 5000
Lumen a 2700°K: 4900
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt:
2x15,5W (31W) - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anelli: 2x60cm
Rings diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 26x13cm
Diffuser



ETEREA S1G
ETEREA S1G DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 20cm
Canopy dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

ETEREA S1G.I Incasso/built-in
ETEREA S1G.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Rings diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

ETEREA S1P
ETEREA S1P DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 20cm
Canopy dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

ETEREA S1P.I Incasso/built-in
ETEREA S1P.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavi acciaio: 150cm
Steel cables
Proiettore: 26x13cm
Diffuser







ETEREA SGV
ETEREA SGV DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 20cm
Canopy dimensions
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

ETEREA SGV.AV Sali scendi/Up-Down
ETEREA SGV.AV DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 20cm
Canopy dimensions
Avvolgitore cavo: 20/160cm
Hollow winder
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

ETEREA SGV.I Incasso/built-in
ETEREA SGV.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

ETEREA SPV
ETEREA SPV DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 20cm
Canopy dimensions
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

ETEREA SPV.AV
ETEREA SPV.AV DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 20cm
Canopy dimensions
Avvolgitore cavo: 20/160cm
Hollow winder
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

ETEREA SPV.I Incasso/built-in
ETEREA SPV.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 26x13cm
Diffuser



Incasso/built-in

ETEREA STPG
ETEREA STPG DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 20cm
Canopy dimensions
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

ETEREA STPP
ETEREA STPP DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 20cm
Canopy dimensions
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

ETEREA STPG.I Incasso/built-in
ETEREA STPG.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

ETEREA STPP.I Incasso/built-in
ETEREA STPP.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diamete
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

ETEREA STPG.P Spina/plug-in

Lumen a 3000°K: 2900
Lumen a 2700°K: 3850
Driver Dimm. Triac: 750mA
Watt/Volt: 18W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

ETEREA STPP.P Spina/plug-in

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diamete
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght
Proiettore: 26x13cm
Diffuser



Spina/Plug-in



STP



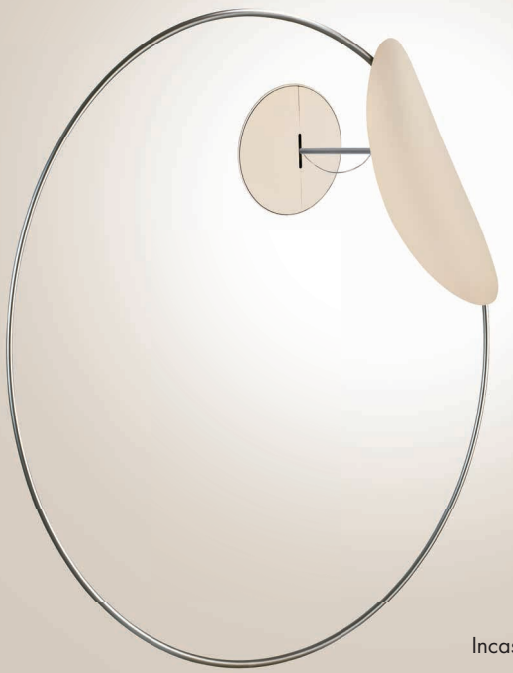

Incasso/built-in

ETEREA 1.80
ETEREA 1.80 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 16cm
Canopy dimensions
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

ETEREA 1.80.I Incasso/built-in
ETEREA 1.80.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600
Lumen a 2700°K: 3500
Driver Dimm. Triac: 1050mA
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Proiettore: 36x18cm
Diffuser

ETEREA 1.60
ETEREA 1.60 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione rosone: 16cm
Canopy dimensions
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

ETEREA 1.60.I Incasso/built-in
ETEREA 1.60.I DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500
Lumen a 2700°K: 2450
Driver Dimm. Triac: 700mA
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione incasso: foro 10,5cm
Recessed box dimensions
Proiettore: 26x13cm
Diffuser

ETEREA LG

Lumen a 3000°K: 2900
Lumen a 2700°K: 2850
Driver Dimm. Triac: 750mA
Watt/Volt: 18W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 80cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione base: 26cm
Base dimensions
Proiettore: 36x18cm
Diffuser
Touch dimmer incluso
Touch dimmer included

ETEREA LP

Lumen a 3000°K: 2900
Lumen a 2700°K: 2850
Driver Dimm. Triac: 750mA
Watt/Volt: 18W - 220/240V
Efficienza luminosa: 167Lm/W
Light efficiency
Diametro anello: 60cm
Ring diameter
Diametro tubo anello: 1cm
Ring tube diameter
Dimensione base: 20cm
Base dimensions
Proiettore: 26x13cm
Diffuser
Touch dimmer incluso
Touch dimmer included





COLORI

CH **champagne**/champagne
NL **nero lucido**/glassy black
CC **cioccolato caramello**/choccolate caramel
BB **bianco burro**/butter white
AO **acciaio ocra**/ocher steel





ARMONIA

Design Marco Pagnoncelli



PARETE / WALL





ARMONIA APG
ARMONIA APG DTW Dim to warm

Lumen a 3000°K: 8400
Lumen a 2700°K: 7650
Watt/Volt: 60W - 220/240V
Efficienza luminosa: 145Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 90cm
Length
Altezza: 4cm
Height
Profondità: 8cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COVER IN LEGNO*/WOODEN COVER*

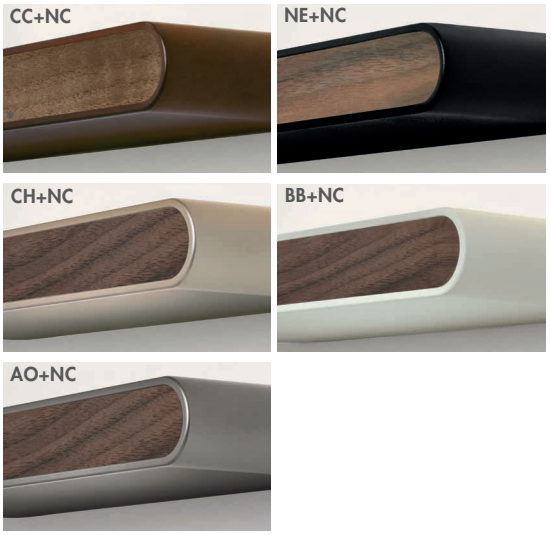

COLORI

NC	**noce canaletto**/canaletto walnut
CH	**champagne**/champagne
CC	**cioccolato caramello**/choccolate caramel
BB	**bianco burro**/butter white
AO	**acciaio ocra**/ocher steel
NE	**nero**/black

* Vero Legno applicato
su supporto in alluminio
True wood laid
on an alumnium layer



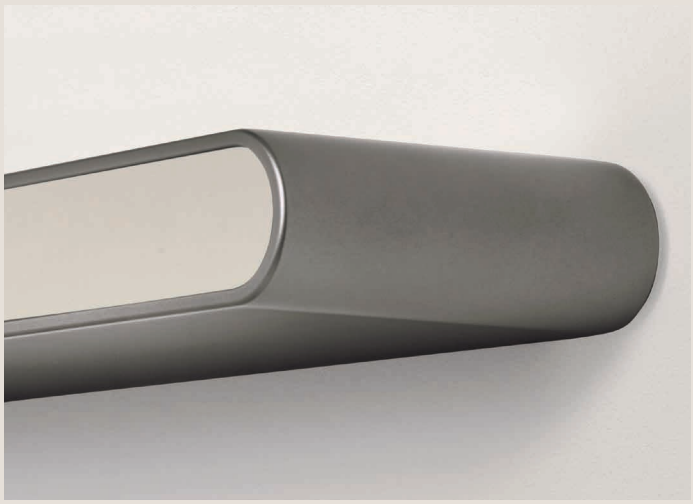

ARMONIA APM
ARMONIA APM DTW Dim to warm

Lumen a 3000°K: 5600
Lumen a 2700°K: 5100
Watt/Volt: 40W - 220/240V
Efficienza luminosa: 145Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 60cm
Length
Altezza: 4cm
Height
Profondità: 8cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COVER LACCATO LUCIDO
GLOSSY LACQUERED COVER













COLORI

CH	**champagne**/champagne
CC	**cioccolato caramello**/choccolate caramel
BB	**bianco burro**/butter white
AO	**acciaio ocra**/ocher steel
BBL	**bianco burro lucido**/laquered butter white
NE	**nero**/black
NL	**nero lucido**/glossy black

ARMONIA APP
ARMONIA APP DTW Dim to warm

Lumen a 3000°K: 2800
Lumen a 2700°K: 2550
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 145Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 33cm
Length
Altezza: 4cm
Height
Profondità: 8cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

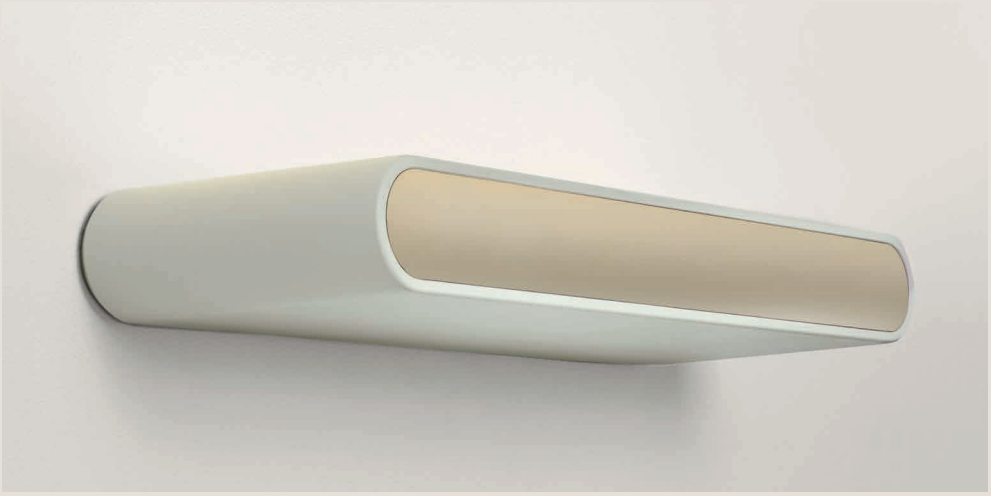

COVER MATERICA - MATERIC COVER











COLORI

CH **champagne**/champagne
CC **cioccolato caramello**/choccolate caramel
BB **bianco burro**/butter white
NE **nero**/black



CIONDOLO

Design Marco Pagnoncelli



archiproducts DESIGN AWARDS 2025

Guarda il movimento.



COLORI

STRUTTURE METALLICHE
METAL STRUCTURES
Smoke steel

POLICARBONATO
POLYCARBONATE
Spento: Trasparente
Acceso: Satinato
Off: Transparent
On: Satin



Spegni la luce che ti vedo...

CIONDOLO S-90 AV Sali scendi/Up-Down
CIONDOLO S-90

Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Lumen a 3000°K: 4484
Lumen a 2700°K: 4349
Watt/Volt: 38W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiencyt
Diametro: 90cm
Diameter
Altezza: 220cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CIONDOLO S-70 AV Sali scendi/Up-Down
CIONDOLO S-70

Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Lumen a 3000°K: 3293
Lumen a 2700°K: 3194
Watt/Volt: 27,9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiencyt
Diametro: 70cm
Diameter
Altezza: 220cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CIONDOLO S-50 AV Sali scendi/Up-Down
CIONDOLO S-50

Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Lumen a 3000°K: 2372
Lumen a 2700°K: 2300
Watt/Volt: 20,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiencyt
Diametro: 50cm
Diameter
Altezza: 220cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC







CIONDOLO S-7

Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Lumen a 3000°K: 8319
Lumen a 2700°K: 8069
Watt/Volt: 70,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiencyt
Diametro: 80cm
Diameter
Altezza: 220cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CIONDOLO S-5

Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Lumen a 3000°K: 5948
Lumen a 2700°K: 5769
Watt/Volt: 50,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiencyt
Diametro: 80cm
Diameter
Altezza: 220cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CIONDOLO S-3

Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Lumen a 3000°K: 3564
Lumen a 2700°K: 3457
Watt/Volt: 30,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiencyt
Diametro: 50cm
Diameter
Altezza: 220cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



COLORI

STRUTTURE METALLICHE
METAL STRUCTURES
Smoke steel

POLICARBONATO
POLYCARBONATE
Spento: Trasparente
Acceso: Satinato
Off: Transparent
On: Satin





RAGGIO

Design Marco Pagnoncelli

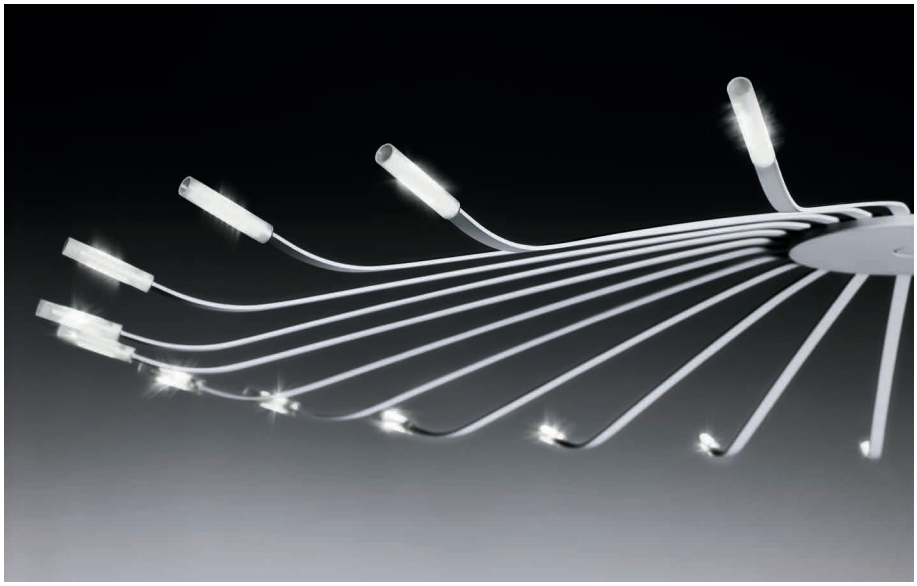

SOSPENSIONE / SUSPENSION



RAGGIO S2

Lumen a 3000°K: 7000
Lumen a 2700°K: 6825
Watt/Volt: 57,7W - 24V
Efficienza luminosa: 120Lm/W
Light efficiency
Diametro: 135cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

STRUTTURE METALLICHE
METAL STRUCTURES
Bianco
Smoke steel

COLORE VETRI
GLASS COLOR
Satinato
Satin



RAGGIO S1G

Lumen a 3000°K: 3504
Lumen a 2700°K: 3416
Watt/Volt: 28,8W - 24V
Efficienza luminosa: 120Lm/W
Light efficiency
Diametro: 135cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

RAGGIO S1P

Lumen a 3000°K: 3504
Lumen a 2700°K: 3416
Watt/Volt: 28,8W - 24V
Efficienza luminosa: 120Lm/W
Light efficiency
Diametro: 95cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

STRUTTURE METALLICHE
METAL STRUCTURES
Bianco
Smoke steel

COLORE VETRI
GLASS COLOR
Satinato
Satin









NONAME

Design Giulio Cappellini



PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
SOSPENSIONE / SUSPENSION
INCASSO / BUILT-IN

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Sospensione misure in cm. - Suspension measures in cm.
Profilo Luminoso - Light Profile 1,3 x 1,3 cm.

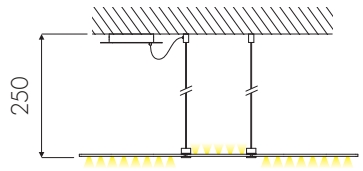







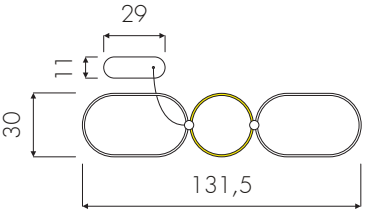



NONAME
Disponibile anche con rosone centrato
Also available with centered canopy
S3.D - Luce Diretta / Direct Light
S3.I - Luce Indiretta / Indirect Light
S3.DI - Luce Diretta e Indiretta / Direct and Indirect Light
Trasformatore Incluso / Driver Included
Potenza / Power - 41,6 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V
3000°K - 5880 LUMEN
2700°K - 5700 LUMEN

NONAME
S4.D - Luce Diretta / Direct Light
S4.I - Luce Indiretta / Indirect Light
S4.DI - Luce Diretta e Indiretta / Direct and Indirect Light
Trasformatore Incluso / Driver Included
Potenza / Power - 51 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V
3000°K - 7270 LUMEN
2700°K - 7050 LUMEN

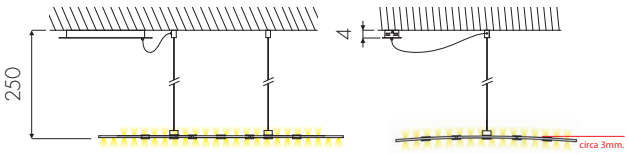



Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

NONAME
S9.D - Luce Diretta / Direct Light
S9.I - Luce Indiretta / Indirect Light
S9.DI - Luce Diretta e Indiretta / Direct and Indirect Light
Trasformatore Incluso / Driver Included
Potenza / Power - 116 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V
3000°K - 16500 LUMEN
2700°K - 15900 LUMEN

COLORI



BI bianco/white
OT ottone satinato/satin brass
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
NE nero/black

















DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Parete senza Base misure in cm. / Wall without Base measurements in cm.

Profilo Luminoso / Light Profile 1,3 x 1,3 cm.

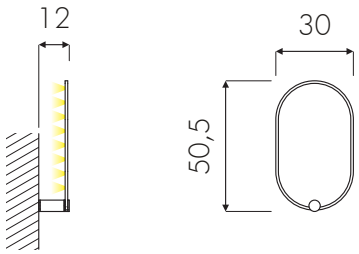

NONAME - APR1

Trasformatore Remoto Incluso
Remote Driver Included
Potenza / Power - 15,6 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 24 V
3000°K - 2200 LUMEN
2700°K - 2140 LUMEN

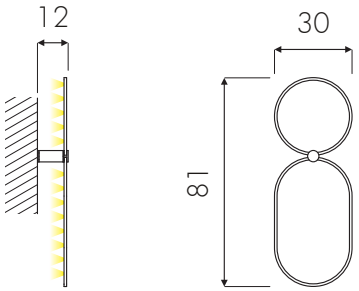

NONAME - APR2

Trasformatore Remoto Incluso
Remote Driver Included
Potenza / Power - 26 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 24 V
3000°K - 3730 LUMEN
2700°K - 3620 LUMEN

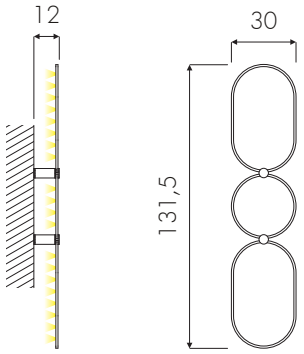

NONAME - APR3

Trasformatore Remoto Incluso
Remote Driver Included
Potenza / Power - 41,6 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 24 V
3000°K - 5880 LUMEN
2700°K - 5700 LUMEN

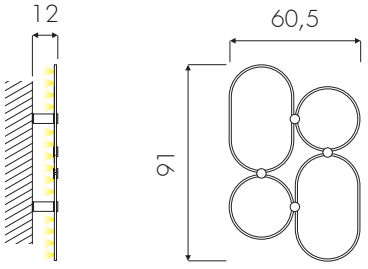

NONAME - APR4

Trasformatore Remoto Incluso
Remote Driver Included
Potenza / Power - 51 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 24 V
3000°K - 7270 LUMEN
2700°K - 7050 LUMEN



NONAME - APR9

Trasformatore Remoto Incluso
Remote Driver Included
Potenza / Power - 116 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 24 V
3000°K - 16500 LUMEN
2700°K - 15900 LUMEN

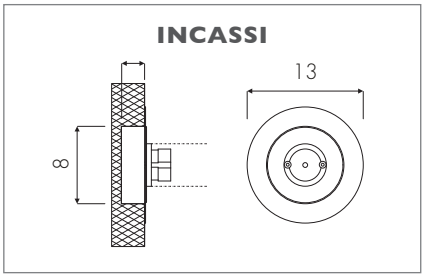

COLORI



BI bianco/white
OT ottone satinato/satin brass
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
NE nero/black

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



















COLORI















BI **bianco**/white
OT **ottone satinato**/satin brass
BS **bronzo spazzolato**/brushed bronze
NE **nero**/black

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Con Base misure in cm. / Wall with base measures in cm.

Profilo Luminoso / Light Profile 1,3x1,3 cm.

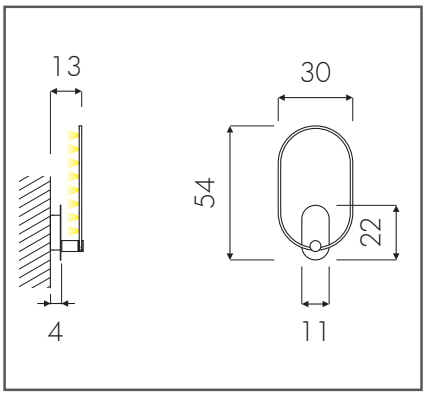

NONAME - AP1

Trasformatore Incluso
Driver Included
Potenza / Power - 15,6 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V
3000°K - 2200 LUMEN
2700°K - 2140 LUMEN

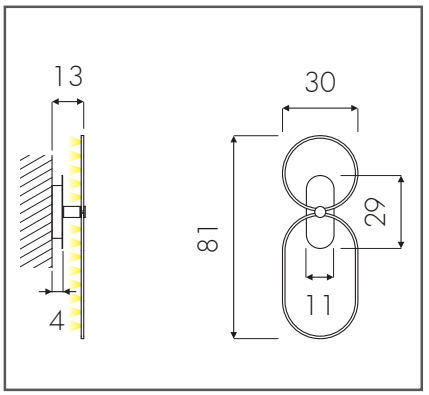

NONAME - AP2

Trasformatore Incluso
Driver Included
Potenza / Power - 26 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V
3000°K - 3730 LUMEN
2700°K - 3620 LUMEN

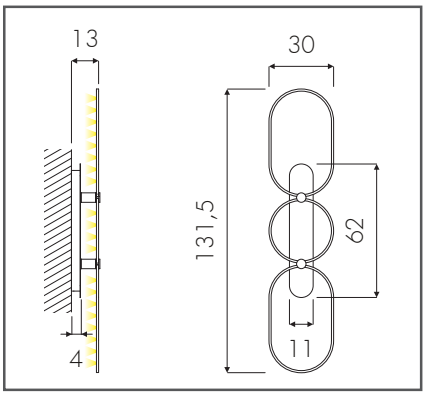

NONAME - AP3

Trasformatore Incluso
Driver Included
Potenza / Power - 41,6 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V
3000°K - 5880 LUMEN
2700°K - 5700 LUMEN

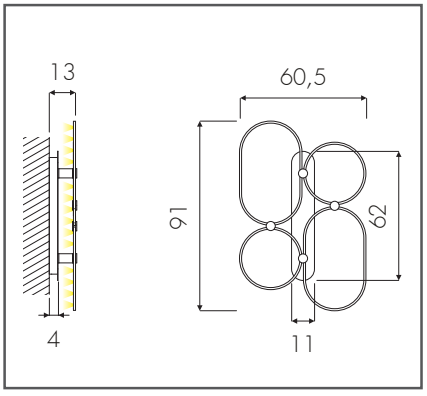

NONAME - AP4

Trasformatore Incluso
Driver Included
Potenza / Power - 51 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V
3000°K - 7270 LUMEN
2700°K - 7050 LUMEN

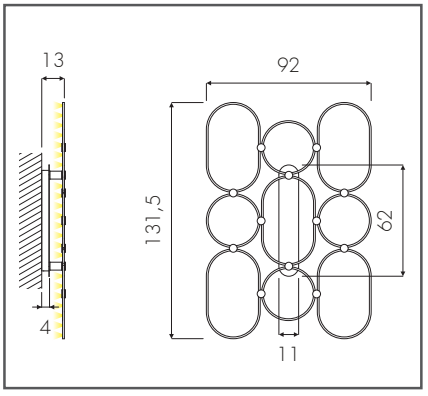

NONAME - AP9

Trasformatore Incluso
Driver Included
Potenza / Power - 116 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V
3000°K - 16500 LUMEN
2700°K - 15900 LUMEN

COLORI



BI bianco/white
OT ottone satinato/satin brass
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
NE nero/black

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Lampada da soffitto misure in cm. / Technical Data Ceiling Lamp measures in cm.
Profilo Luminoso / Light Profile 1,3x1,3 cm.

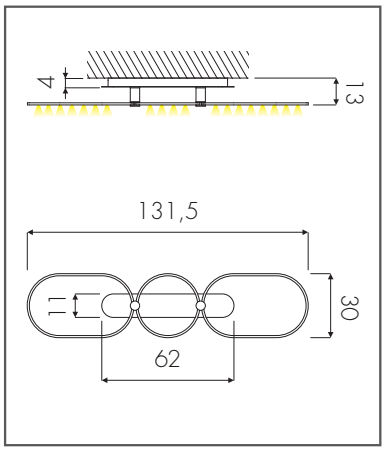

NONAME - P3
Ovale luce diretta e tondo indiretta
Oval direct light and round indirect
NONAME - P3D - Luce Diretta / Direct Light

Trasformatore Incluso
Driver Included
Potenza / Power - 41,6 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V
3000°K - 5880 LUMEN
2700°K - 5700 LUMEN

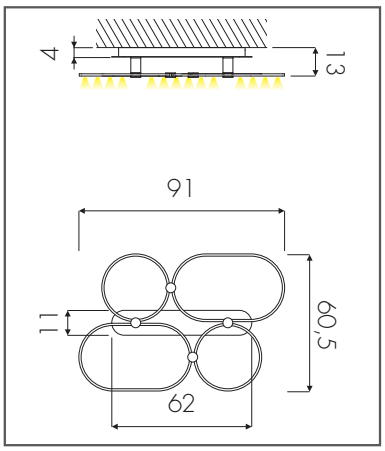

NONAME - P4
Ovale luce diretta e tondo indiretta
Oval direct light and round indirect
NONAME - P4D - Luce Diretta / Direct Light

Trasformatore Incluso
Driver Included
Potenza / Power - 51 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V
3000°K - 7270 LUMEN
2700°K - 7050 LUMEN

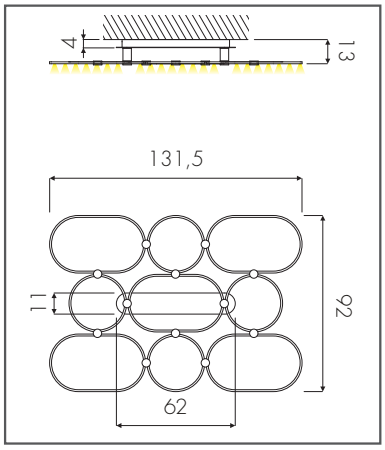

NONAME - P9
Ovale luce diretta e tondo indiretta
Oval direct light and round indirect
NONAME - P9D - Luce Diretta / Direct Light

Trasformatore Incluso
Driver Included
Potenza / Power - 116 W
Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V
3000°K - 16500 LUMEN
2700°K - 15900 LUMEN

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI bianco/white
OT ottone satinato/satin brass
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
NE nero/black

PISTILLO

Design Marco Pagnoncelli

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING





PISTILLO 3

LED orientabili
Adjustable LEDS
Lumen a 3000°K: 2565
Watt/Volt: 22,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 114 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 50cm
Diameter
Altezza: 10,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



COLORI



BB BB+BS BB+CC BB+A



PO+BS PO+NE PO+BB

BB **bianco burro**/butter white
BS **bronzo spazzolato**/brushed bronze
CC **cioccolato caramello**/choccolate caramel
A **alluminio**/aluminium
PO **polvere oro**/gold powder
NE **nero**/black




VEGAN
MODERN ART

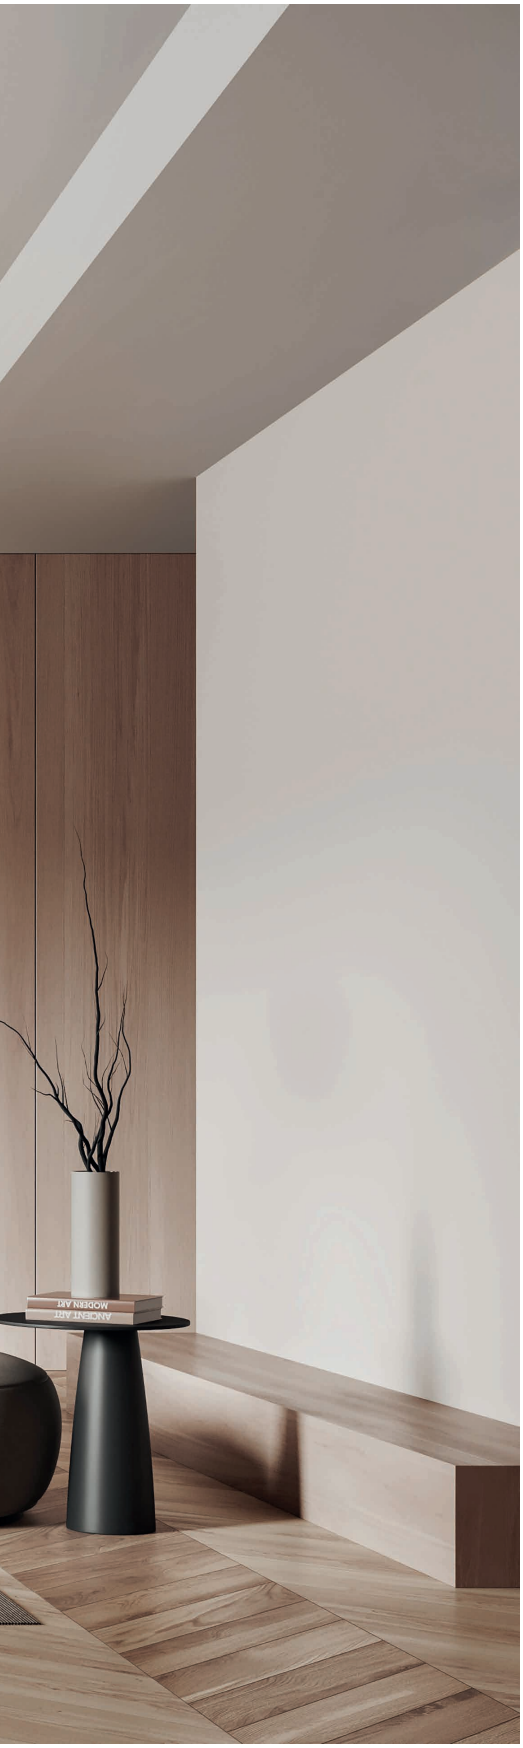

PISTILLO 6

LED orientabili
Adjustable LEDS
Lumen a 3000°K: 5130
Watt/Volt: 45W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 66cm
Diameter
Altezza: 13,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PISTILLO 9

LED orientabili
Adjustable LEDS
Lumen a 3000°K: 7650
Watt/Volt: 67,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 114 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 75cm
Diameter
Altezza: 13,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BB **bianco burro**/butter white
BS **bronzo spazzolato**/brushed bronze
CC **cioccolato caramello**/choccolate caramel
A **alluminio**/aluminium
PO **polvere oro**/gold powder
NE **nero**/black













PISTILLO 1

LED orientabili
Adjustable LEDS
Lumen a 3000°K: 850
Watt/Volt: 7,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 114 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 30cm
Diameter
Altezza: 10,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BB **bianco burro**/butter white
BS **bronzo spazzolato**/brushed bronze
CC **cioccolato caramello**/choccolate caramel
A **alluminio**/aluminium
PO **polvere oro**/gold powder
NE **nero**/black





ESSENZA

Design Marco Pagnoncelli

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
SOSPENSIONE / SUSPENSION



ESSENZA 90
ESSENZA 90 D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 3859
Lumen a 2700°K: 3743
Watt/Volt: 32,7W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 90cm
Diameter
Altezza: 13,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ESSENZA 70
ESSENZA 70 D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 2962
Lumen a 2700°K: 2873
Watt/Volt: 25,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 70cm
Diameter
Altezza: 13,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ESSENZA 47
ESSENZA 47 D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 2065
Lumen a 2700°K: 2003
Watt/Volt: 17,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 47cm
Diameter
Altezza: 11cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ESSENZA 30
ESSENZA 30 D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 1169
Lumen a 2700°K: 1134
Watt/Volt: 9,9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 30cm
Diameter
Altezza: 9,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI PO+BS PO+NE PO+BI RU+BS



BI+BS BI+NE BI+FS PA+BI PA+FS

BI bianco/white
PO polvere oro/gold powder
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
NE nero/black
RU ruggine/rust
FS ferro spazzolato/brushed iron
PA polvere argento/silver powder
NC noce canaletto/canaletto walnut

LEGNO*/WOOD*



NC+FS NC+BS NC+NE

* Vero Legno applicato
su supporto in alluminio
True wood laid
on an alumnium layer

D Decentrato/Not centered



D Decentrato/Not centered

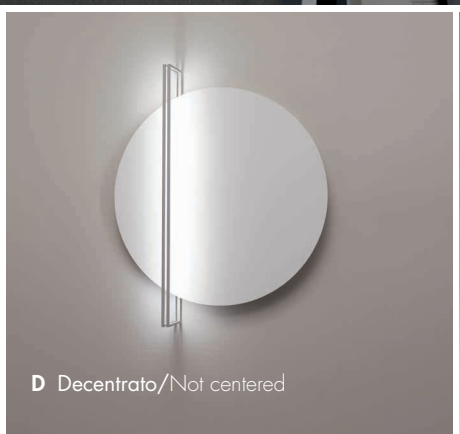

D Decentrato/Not centered







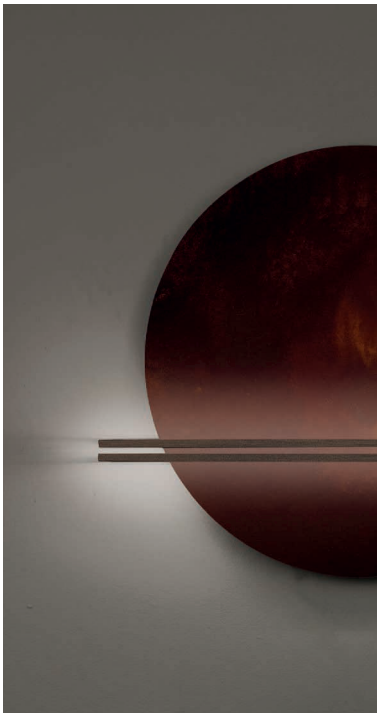

ESSENZA 90S

Lumen a 3000°K: 5653
Lumen a 2700°K: 5483
Watt/Volt: 47,9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 90cm
Diameter
Altezza: 200cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI **bianco**/white
PO **polvere oro**/gold powder
BS **bronzo spazzolato**/brushed bronze
NE **nero**/black
RU **ruggine**/rust
FS **ferro spazzolato**/brushed iron
PA **polvere argento**/silver powder
NC **noce canaletto**/canaletto walnut

LEGNO*/WOOD*



✻Vero Legno applicato
su supporto in alluminio
True wood laid
on an alumnium layer

TI

Design Marco Pagnoncelli



PARETE / WALL













TI 24
TI 24 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 2160
Lumen a 2700°K: 2030
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 10cm
Height
Profondità: 10
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BASE
BASE
Dimensione: 10x2cm
Dimension

COLORI

NE BI

CH CC

NE nero/black
BI bianco/white
CH champagne/champagne
CC cioccolato caramello/choccolate caramel





MIX

Design Marco Pagnoncelli

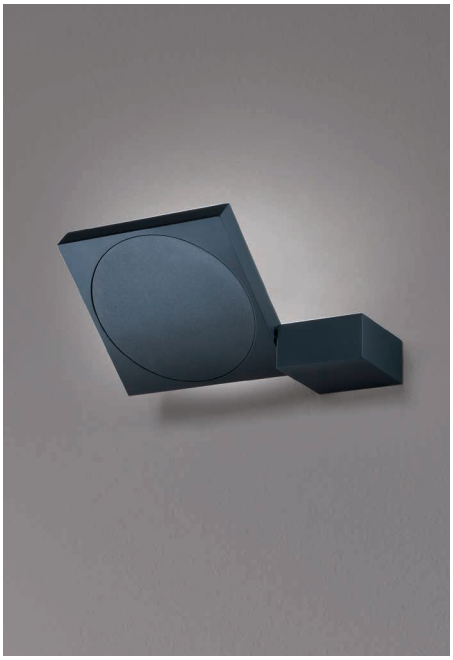

PARETE / WALL
SOFFITTO / CEILING



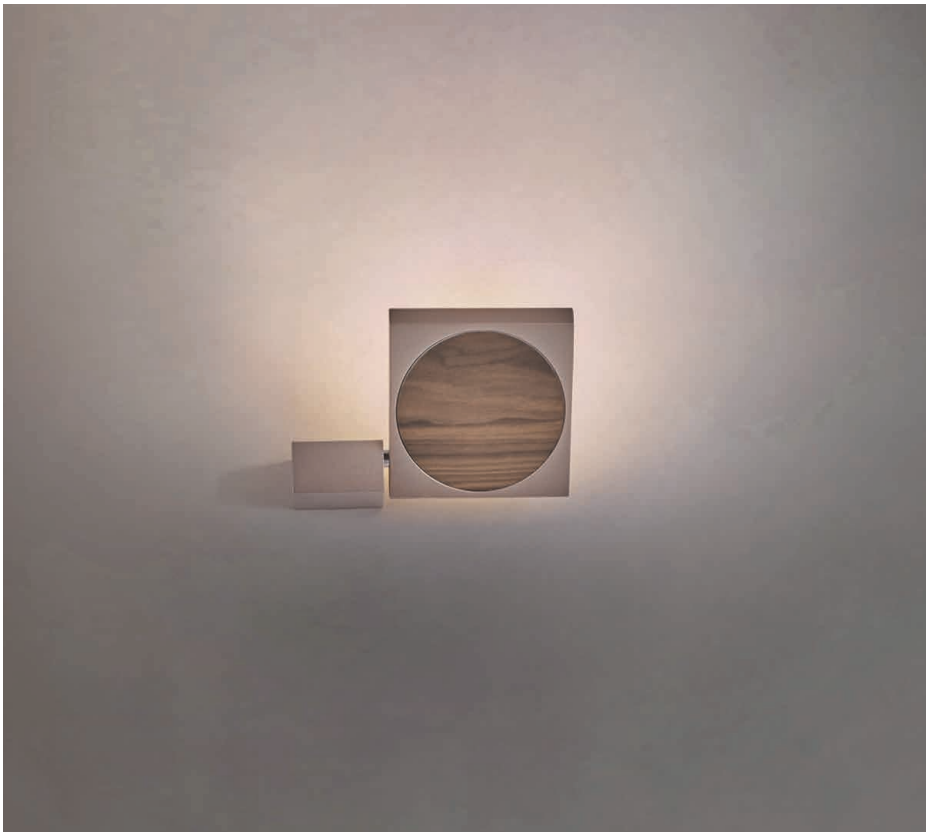

MIX AP 1.DX Destro/right
MIX AP 1.SX Sinistro/left

MIX AP 1.DX DTW Dim to warm
MIX AP 1.SX DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2300
Lumen a 2700°K: 2230
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 21cm
Width
Altezza: 3,5cm
Height
Profondità: 17,5cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BASE
BASE
Dimensione: 7x3cm
Dimension



COLORI

COVER LACCATO
LACQUERED COVER



BI TO

COVER IN LEGNO*
WOODEN COVER*



CH+NC BB+NC NE+NC

BI **bianco**/white
TO **titanio**/titanium
NC **noce canaletto**/canaletto walnut
CH **champagne**/champagne
BB **bianco burro**/butter white
NE **nero**/black

* Vero Legno applicato
su supporto in alluminio
True wood laid
on an alumnium layer









COLORI

COVER LACCATO
LACQUERED COVER



BI TO

COVER IN LEGNO*
WOODEN COVER*



CH+NC BB+NC NE+NC

BI **bianco**/white
TO **titanio**/titanium
NC **noce canaletto**/canaletto walnut
CH **champagne**/champagne
BB **bianco burro**/butter white
NE **nero**/black

* Vero Legno applicato
su supporto in alluminio
True wood laid
on an alumnium layer

MIX PL2
MIX PL2 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 4600
Lumen a 2700°K: 4462
Watt/Volt: 48W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 35cm
Lenght
Larghezza: 24,5cm
Width
Altezza: 14,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BASE
BASE
Dimensione: 7x3cm
Dimension





CIDI

Design Marco Pagnoncelli

PARETE / WALL
SOFFITTO / CEILING


WILLIAM KLEIN PARIS+KLEIN





CIDI AP 1.DX Destro/right
CIDI AP 1.SX Sinistro/left

CIDI AP 1.DX DTW Dim to warm
CIDI AP 1.SX DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2300
Lumen a 2700°K: 2230
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 6cm
Height
Profondità: 17cm
Depth

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BASE
BASE
Dimensione: 7x7cm
Dimension

CIDI PL2

CIDI PL2 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 4600
Lumen a 2700°K: 4462
Watt/Volt: 48W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 36cm
Lenght
Larghezza: 16cm
Width
Altezza: 15cm
Height

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BASE
BASE
Dimensione: 7x3,5cm
Dimension

COLORI



BI TO

BI **bianco**/white
TO **titanio**/titanium

KONE

Design Marco Pagnoncelli

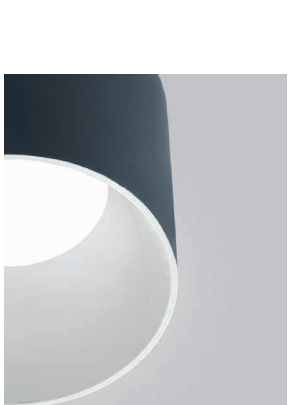

SOFFITTO / CEILING
PARETE / WALL
TERRA / FLOOR
SOSPENSIONE / SUSPENSION
INCASSO / BUILT-IN



KONE 35AP
KONE 35AP DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 2880
Lumen a 2700°K: 2794
Watt/Volt: 30W - 220/240V
Efficienza luminosa: 96Lm/W
Light efficiency

Diametro: 10cm
Diameter
Altezza: 16,7cm
Height
Profondità: 12cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



KONE 16AP
KONE 16AP DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 16W

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1397
Watt/Volt: 16W - 220/240V
Efficienza luminosa: 96Lm/W
Light efficiency

Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 13,3cm
Height
Profondità: 9cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



COLORI



BI TO+BI CH+BB

BI **bianco**/white
TO **titanio**/titanium
CH **champagne**/champagne
BB **bianco burro**/butter white



KONE ST

Lumen a 3000°K: 3400
Lumen a 2700°K: 3298
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 154Lm/W
Light efficiency
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 185cm
Height

Base diametro: 30cm
Diameter base



COLORI



BI TO+BI CH+BB

BI **bianco**/white
TO **titanio**/titanium
CH **champagne**/champagne
BB **bianco burro**/butter white





KONE S10
KONE S10 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 698
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 42cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 6cm
Diameter
Altezza: 8cm
Height
Altezza totale: 180cm
Total height

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

KONE S5

Lumen a 3000°K: 360
Lumen a 2700°K: 349
Watt/Volt: 4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 5cm
Diameter
Altezza: 42cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 6cm
Diameter
Altezza: 8cm
Height
Altezza totale: 180cm
Total height



COLORI



BI TO+BI CH+BB

BI **bianco**/white
TO **titanio**/titanium
CH **champagne**/champagne
BB **bianco burro**/butter white


2 VEGAN
MODERN ART
PHOTOGRAPHY
ALGEBRA
ANCIENT ART
MODERN ART
NEW YORK
architecture
MODERN ART

KONE 10P
KONE 10P DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1397
Watt/Volt: 15W - 220/240V
Efficienza luminosa: 96Lm/W
Light efficiency
Diametro: 10cm
Diameter
Altezza: 9cm
Height

KONE 7P
KONE 7P DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 698
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 7cm
Height



KONE 5P

Lumen a 3000°K: 360
Lumen a 2700°K: 349
Watt/Volt: 4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 5cm
Diameter
Altezza: 7cm
Height

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI TO+BI NE+FO CH+BB

BI **bianco**/white
TO **titanio**/titanium
NE **nero**/black
FO **foglia oro**/gold leaf
CH **champagne**/champagne
BB **bianco burro**/butter white

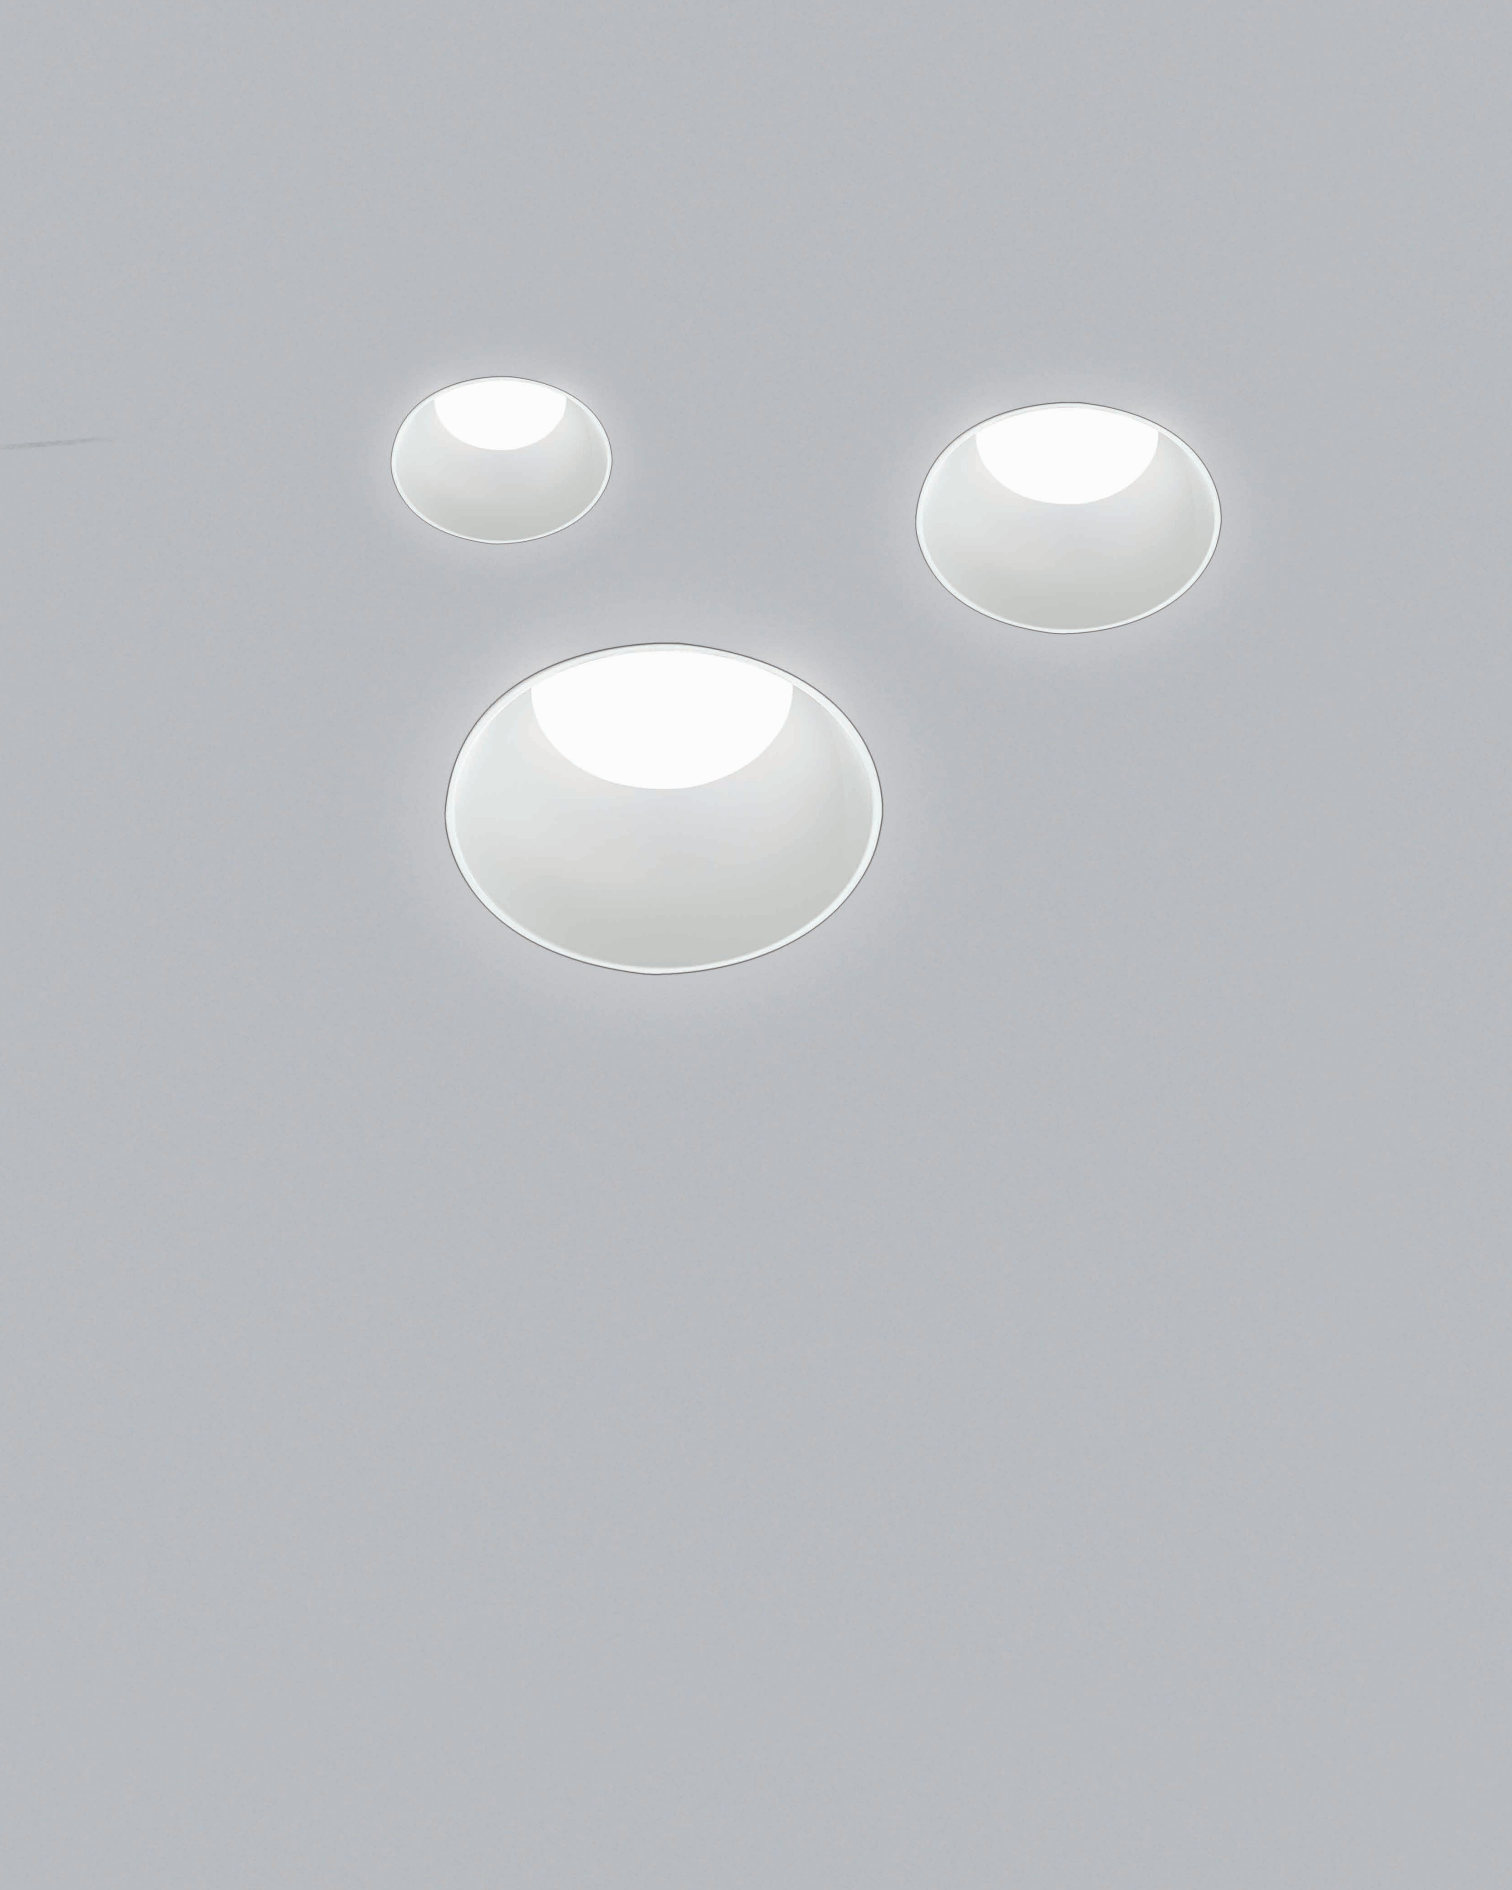

KONE 12 Incasso/built-in
KONE 12 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1397
Watt/Volt: 15W - 220/240V
Efficienza luminosa: 96Lm/W
Light efficiency
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.12 Cartongesso
Wall housing
Diametro: 12cm
Diameter
Altezza: 8cm
Height
Diametro foro: 10cm
Hole diameter

CA.12L Laterizio
Masonry wall
Diametro: 12cm
Diameter
Altezza: 11,5cm
Height
Diametro foro: 10cm
Hole diameter

KONE 9 Incasso/built-in
KONE 9 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 698
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.9 Cartongesso
Wall housing
Diametro: 9cm
Diameter
Altezza: 4,7cm
Height
Diametro foro: 8cm
Hole diameter

CA.9L Laterizio
Masonry wall
Diametro: 9cm
Diameter
Altezza: 8,2cm
Height
Diametro foro: 8cm
Hole diameter

KONE 7 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 360
Lumen a 2700°K: 349
Watt/Volt: 4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.7 Cartongesso
Wall housing
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 4,7cm
Height
Diametro foro: 6cm
Hole diameter

CA.7L Laterizio
Masonry wall
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 8cm
Height
Diametro foro: 6cm
Hole diameter







CONTROCASSE CARTONGESSO
WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD



CONTROCASSE LATERIZIO
WALL HOUSING FOR MASONRY WALL



COLORI



BI FO FA

BI bianco/white
FO foglia oro/gold leaf
FA foglia argento/silver leaf

CAVEAU

Design Marco Pagnoncelli

Caveau è la lampada ad incasso che rientra totalmente nella parete,
racchiusa entro una copertura di forma circolare, dotata di sistema di apertura/chiusura automatizzato.
Icona di stile, con cui ICONE accende una nuova scintilla nel connubio tra forma e funzione.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

GUARDA IL VIDEO / WATCH THE VIDEO




Imagination and knowledge



TECNOLOGIA

Le funzioni di Caveau sono gestibili mediante tecnologia bluetooth da tutti i dispositivi - sia Apple che Android -, in linea con le esigenze
della domotica più avanzata.
Il quadro comandi è facilmente accessibile, contrariamente a quanto accade in numerose altre lampade. Programmare Caveau, manualmente o via software, risulta perciò quanto mai agevole. Per questo, si tratta di una lampada realmente innovativa sotto tanti aspetti diversi: la qualità del Led a luce riflessa, abbinata a un'eleganza del tutto personale, supportata da tecnologie avanzate.













CAVEAU

CAVEAU DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 30W

Lumen a 3000°K: 4861
Lumen a 2700°K: 4739
Watt/Volt: 30W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Apertura: 0° - 90°
Opened
Diametro: 32cm
Diameter
Spessore disco: 0,6cm
Disc thickness
Diametro foro incasso: 45,5cm
Recessed hole diameter
Altezza controcassa: 9,5cm
Wall housing height

Dimmerabile
Dimmable



COLORI



BI NE FO

BI bianco/white
NE nero/black
FO foglia oro/gold leaf





CONTROCASSA / WALL HOUSING

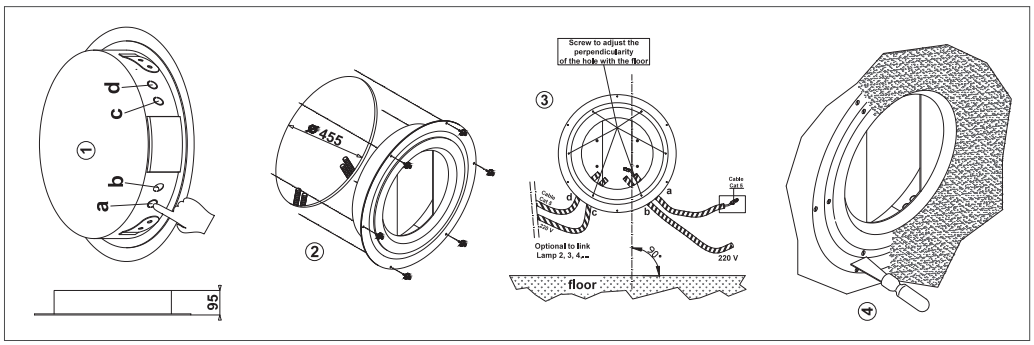





LUÀ

Design Marco Pagnoncelli

PARETE / WALL
SOSPENSIONE / SUSPENSION
TERRA / FLOOR
TAVOLO/ TABLE













LUÀ 30
LUÀ 30 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2352
Lumen a 2700°K: 2293
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Diametro: 31cm
Diameter
Profondità: 18-37cm
Depht

LUÀ 20
LUÀ 20 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2352
Lumen a 2700°K: 2293
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Diametro: 22cm
Diameter
Profondità: 14-27cm
Depht

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BASE
BASE
Diametro: 6cm
Diameter
Profondità: 4cm
Depht

BASE
BASE
Diametro: 6cm
Diameter
Profondità: 4cm
Depht

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
FIXING KIT INCREASED



OP2

COLORI



BI+BI BI+OS RU+OS NE+OS CH+CC

BI **bianco**/white
OS **oro silver**/gold silver
RU **ruggine**/rust
NE **nero**/black
CH **champagne**/champagne
CC **cioccolato caramello**/choccolate caramel

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.
The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.





LUÀ LG
LUÀ LG DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2352
Lumen a 2700°K: 2293
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Diametro: 31cm
Diameter
Altezza: 68cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

BASE
BASE
Diametro: 9cm
Diameter
Altezza: 32cm
Height

LUÀ LP
LUÀ LP DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2352
Lumen a 2700°K: 2293
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Diametro: 22cm
Diameter
Altezza: 46cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

BASE
BASE
Diametro: 6cm
Diameter
Altezza: 22cm
Height

COLORI



BI+BI BI+OS RU+OS NE+OS CH+CC

BI bianco/white
OS oro silver/gold silver
RU ruggine/rust
NE nero/black
CH champagne/champagne
CC cioccolato caramello/choccolate caramel

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.
The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.







LUÀ ST
LUÀ ST DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2352
Lumen a 2700°K: 2293
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Diametro: 31cm
Diameter
Altezza: 190cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

BASE
BASE
Diametro: 15cm
Diameter
Altezza: 35cm
Height

COLORI



BI+BI BI+OS RU+OS NE+OS



CH+CC

BI bianco/white
OS oro silver/gold silver
RU ruggine/rust
NE nero/black
CH champagne/champagne
CC cioccolato caramello/choccolate caramel

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.
The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

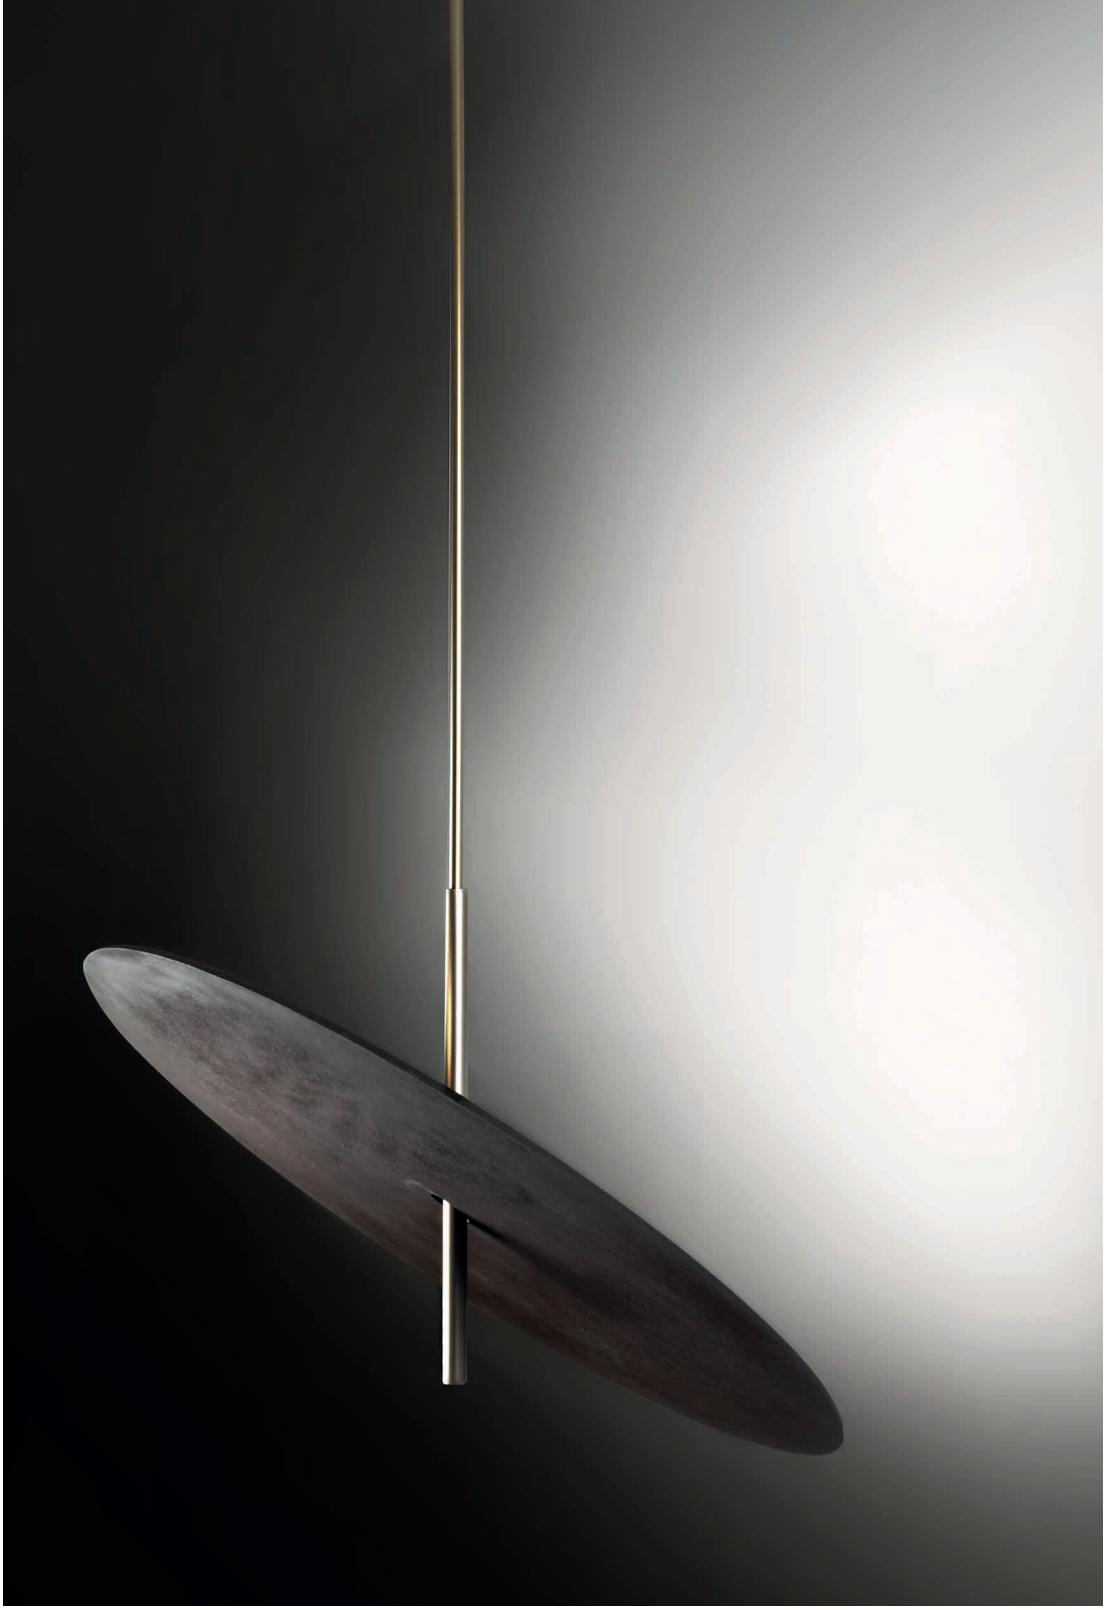



LUÀ 60C
LUÀ 60C DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 36W

Lumen a 3000°K: 6480
Lumen a 2700°K: 5896
Watt/Volt: 72W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 60cm
Diameter
Altezza: 60cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Diametro: 6cm
Diameter
Altezza: 10cm
Height

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
FIXING KIT INCREASED



OP2

COLORI



BI+BI BI+OS RU+OS NE+OS CH+CC

BI **bianco**/white
OS **oro silver**/gold silver
RU **ruggine**/rust
NE **nero**/black
CH **champagne**/champagne
CC **cioccolato caramello**/choccolate caramel

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.
The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.





LUÀ 2C
LUÀ 2C DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 4320
Lumen a 2700°K: 4060
Watt/Volt: 48W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 40cm
1 da 31cm
1 da 22cm
Diameter
Altezza: 60cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Diametro: 6cm
Diameter
Altezza: 10cm
Height

COLORI



BI+BI BI+OS RU+OS NE+OS



CH+CC

BI bianco/white
OS oro silver/gold silver
RU ruggine/rust
NE nero/black
CH champagne/champagne
CC cioccolato caramello/choccolate caramel

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.
The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
FIXING KIT INCREASED



OP2


All Quiet on the Western Front



PETRA

Design Marco Pagnoncelli

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
PARETE / WALL
SOFFITTO / CEILING



PETRA 66
PETRA 66 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 25,2W

Lumen a 3000°K: 3278
Lumen a 2700°K: 3196
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 66x66cm
Dimensions
Altezza: 20cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PETRA 50
PETRA 50 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 16,8W

Lumen a 3000°K: 2180
Lumen a 2700°K: 2125
Watt/Volt: 16,8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 50x50cm
Dimensions
Altezza: 20cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PETRA 40
PETRA 40 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 13,5W

Lumen a 3000°K: 1784
Lumen a 2700°K: 1739
Watt/Volt: 13,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 43x43cm
Dimensions
Altezza: 20cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

OPTIONAL
Dimmerazione PETRA 66-50-40
PETRA 66-50-40 dimming
DIM 1-10/PUSH
DIM DALI



KIT 400

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1404
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Diametro: 3cm
Diameter
Lunghezza: 28cm
Length
Cavo alimentazione: 400cm
Cable lenght

PETRA 66 max 4 kit
PETRA 50 max 3 kit
PETRA 40 max 3 kit
PETRA 2 max 2 kit



PETRA 21.L
PETRA 21.L DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 13,5W

PROIETTORE
PROJECTOR
Lumen a 3000°K: 1784
Lumen a 2700°K: 1739
Watt/Volt: 13,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 21x21cm
Dimensions
Profondità: 7cm
Depth

SPOT
Lumen a 3000°K: 176
Lumen a 2700°K: 171
Watt/Volt: 1,5W - 220/240V
Diametro: 2cm
Diameter
Lunghezza: 18cm
Length

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



PETRA 31
PETRA 31 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 25,2W

Lumen a 3000°K: 3278
Lumen a 2700°K: 3196
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 31x31cm
Dimensions
Profondità: 7cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PETRA 26
PETRA 26 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 16,8W

Lumen a 3000°K: 2180
Lumen a 2700°K: 2125
Watt/Volt: 16,8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 26x26cm
Dimensions
Profondità: 7cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PETRA 21
PETRA 21 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 13,5W

Lumen a 3000°K: 1784
Lumen a 2700°K: 1739
Watt/Volt: 13,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 21x21cm
Dimensions
Profondità: 7cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

OPTIONAL
Dimmerazione PETRA 21.L - 31 - 26 - 21
PETRA 21.L - 31 - 26 - 21 dimming
DIM 1-10/PUSH
DIM DALI



PETRA 66
PETRA 66 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 25,2W

Lumen a 3000°K: 3278
Lumen a 2700°K: 3196
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 66x66cm
Dimensions
Altezza: 20cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PETRA 50
PETRA 50 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 16,8W

Lumen a 3000°K: 2180
Lumen a 2700°K: 2125
Watt/Volt: 16,8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 50x50cm
Dimensions
Altezza: 20cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PETRA 40
PETRA 40 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 13,5W

Lumen a 3000°K: 1784
Lumen a 2700°K: 1739
Watt/Volt: 13,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 43x43cm
Dimensions
Altezza: 20cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

OPTIONAL
Dimmerazione PETRA 66-50-40
PETRA 66-50-40 dimming
DIM 1-10/PUSH
DIM DALI



PETRA 2 **+ KIT 400** max 2 pz.
PETRA 2 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 42W

Lumen a 3000°K: 5458
Lumen a 2700°K: 5320
Watt/Volt: 42W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 66x66cm
Dimensions
Altezza: 20cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



PETRA P2.66
PETRA P2.66 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 25,2W

PROIETTORE
PROJECTOR
Lumen a 3000°K: 3278
Lumen a 2700°K: 3196
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 66x66cm
Dimensions
Altezza: 45cm
Height

SPOT
Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1404
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Diametro: 3cm
Diameter
Lunghezza: 28cm
Length

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PETRA P2.40
PETRA P2.40 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 13,5W

PROIETTORE
PROJECTOR
Lumen a 3000°K: 1784
Lumen a 2700°K: 1739
Watt/Volt: 13,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 40x40cm
Dimensions
Altezza: 45cm
Height

SPOT
Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1404
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Diametro: 3cm
Diameter
Lunghezza: 28cm
Length

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PETRA P2.50
PETRA P2.50 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 16,8W

PROIETTORE
PROJECTOR
Lumen a 3000°K: 2180
Lumen a 2700°K: 2125
Watt/Volt: 16,8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 50x50cm
Dimensions
Altezza: 45cm
Height

SPOT
Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1404
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Diametro: 3cm
Diameter
Lunghezza: 28cm
Length

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



PETRA 3
PETRA 3 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 42W

PROIETTORE
PROJECTOR
Lumen a 3000°K: 5458
Lumen a 2700°K: 5321
Watt/Volt: 42W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 66x66cm
Dimensions
Altezza: 45cm
Height

SPOT

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1404
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Diametro: 3cm
Diameter
Lunghezza: 28cm
Length

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC


KATE MOSS



PETRA S2
PETRA S2 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 25,2W

PROIETTORE
PROJECTOR
Lumen a 3000°K: 3278
Lumen a 2700°K: 3196
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 66x66cm
Dimensions
Altezza: 150cm
Height

SPOT
Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1404
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Diametro: 3cm
Diameter
Lunghezza: 28cm
Length

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PETRA S3
PETRA S3 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 41W

PROIETTORE
PROJECTOR
Lumen a 3000°K: 5458
Lumen a 2700°K: 5321
Watt/Volt: 41W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 66x66cm
Dimensions
Altezza: 150cm
Height

SPOT
Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1404
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Diametro: 3cm
Diameter
Lunghezza: 28cm
Length

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



PETRA S4.R
PETRA S4.R DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 33,6W

PROIETTORE
PROJECTOR
Lumen a 3000°K: 4360
Lumen a 2700°K: 4251
Watt/Volt: 33,6W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Dimensioni: 40x80cm
Dimensions
Altezza: 150cm
Height

SPOT
Lumen a 3000°K: 2880
Lumen a 2700°K: 2808
Watt/Volt: 18W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Diametro: 3cm
Diameter
Lunghezza: 28cm
Length

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

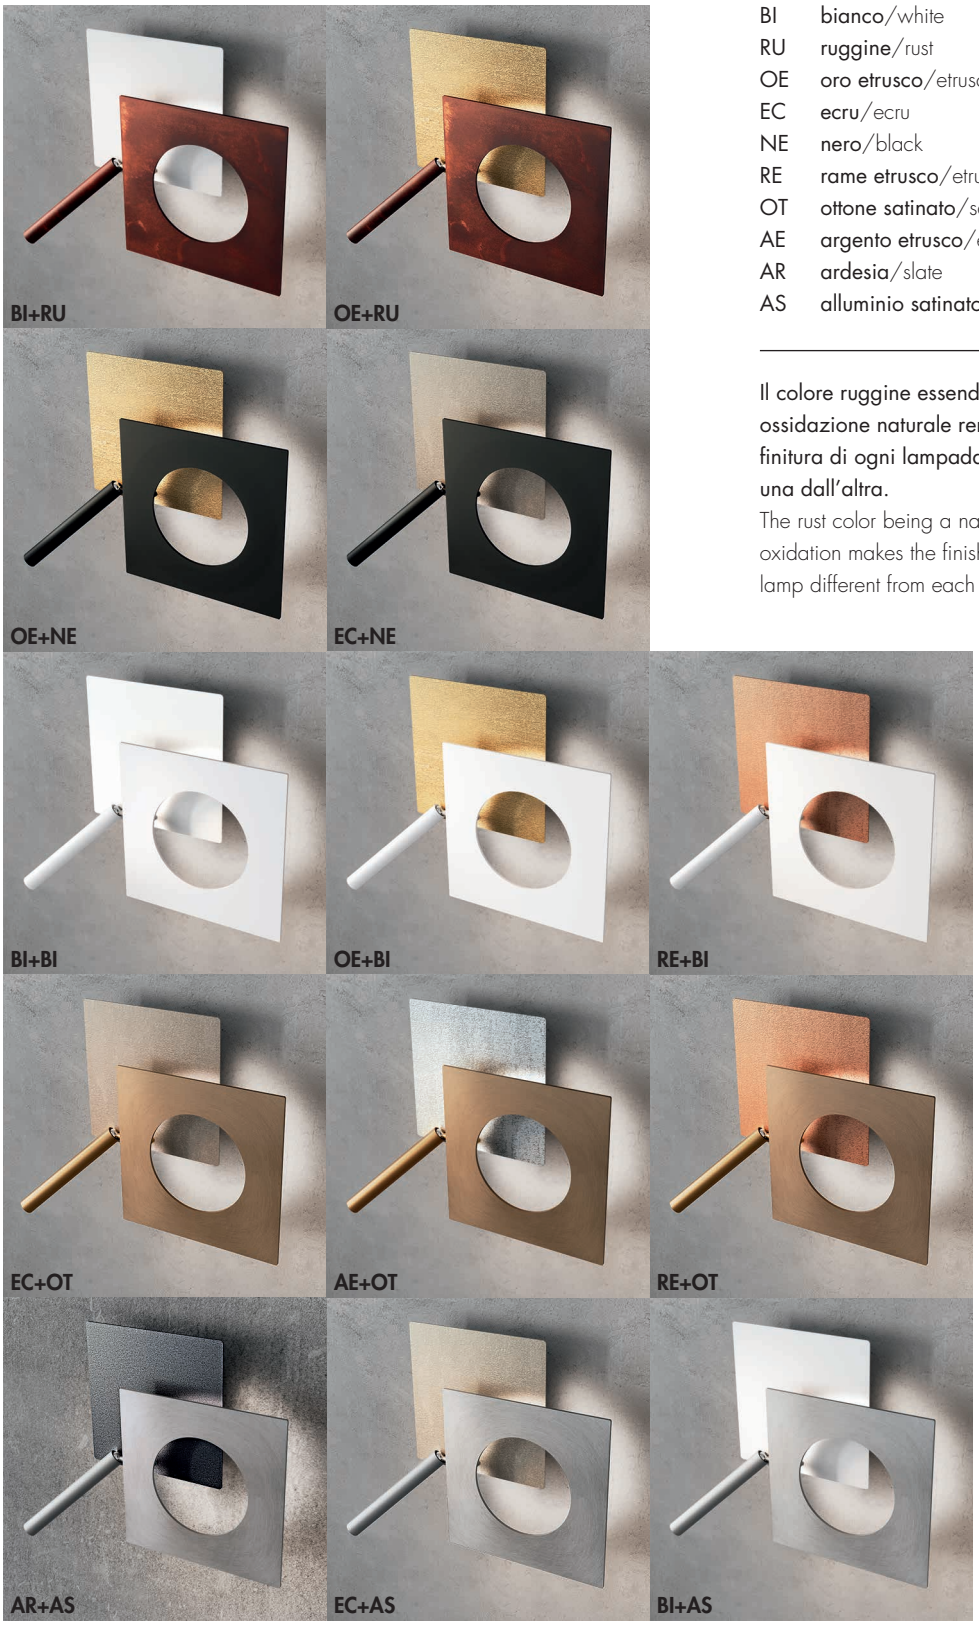

BI **bianco**/white
RU **ruggine**/rust
OE **oro etrusco**/etruscan gold
EC **ecru**/ecru
NE **nero**/black
RE **rame etrusco**/etruscan copper
OT **ottone satinato**/satin brass
AE **argento etrusco**/etruscan silver
AR **ardesia**/slate
AS **alluminio satinato**/brushed aluminium

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.
The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.



POP

Design Marco Pagnoncelli

SOFFITTO / CEILING
SOSPENSIONE / SUSPENSION





Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI BI+A NE+A BB+CH BB+A

COVER IN LEGNO*
WOODEN COVER*



NC+CH NC+CC

BI **bianco**/white
A **alluminio**/aluminium
NE **nero**/black
NC **noce canaletto**/canaletto walnut
CH **champagne**/champagne
CC **cioccolato caramello**/choccolate caramel
BB **bianco burro**/butter white

* Vero Legno applicato
su supporto in alluminio
True wood laid
on an alumnium layer

POP S11
QUADRATA/SQUARE
diretta/direct

Lumen a 3000°K: 4686
Lumen a 2700°K: 4545
Watt/Volt: 51,7W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 65cm
Lenght
Larghezza: 65cm
Width
Altezza: 4,3cm
Height
Spessore lastra: 0,9cm
Plate thickness:
Altezza totale: 120cm
Total height

ROSONE
CANOPY
Dimensione: 18x18cm
Dimension
Altezza: 2,2cm
Height

POP S12
QUADRATA/SQUARE
diretta-indiretta/direct-indirect

Lumen a 3000°K: 6126
Lumen a 2700°K: 5942
Watt/Volt: 66,7W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 65cm
Lenght
Larghezza: 65cm
Width
Altezza: 4,3cm
Height
Spessore lastra: 0,9cm
Plate thickness:
Altezza totale: 120cm
Total height

ROSONE
CANOPY
Dimensione: 18x18cm
Dimension
Altezza: 2,2cm
Height

POP S11.R
RETTANGOLARE/RECTANGULAR
diretta/direct

Lumen a 3000°K: 4686
Lumen a 2700°K: 4545
Watt/Volt: 51,7W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 92cm
Lenght
Larghezza: 47cm
Width
Altezza: 4,3cm
Height
Spessore lastra: 0,9cm
Plate thickness:
Altezza totale: 120cm
Total height

ROSONE
CANOPY
Dimensione: 18x18cm
Dimension
Altezza: 2,2cm
Height

POP S12.R
RETTANGOLARE/RECTANGULAR
diretta-indiretta/direct-indirect

Lumen a 3000°K: 6126
Lumen a 2700°K: 5942
Watt/Volt: 66,7W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 92cm
Lenght
Larghezza: 47cm
Width
Altezza: 4,3cm
Height
Spessore lastra: 0,9cm
Plate thickness:
Altezza totale: 120cm
Total height

ROSONE
CANOPY
Dimensione: 18x18cm
Dimension
Altezza: 2,2cm
Height



POP 5

Lumen a 3000°K: 2130
Lumen a 2700°K: 2066
Watt/Volt: 23,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 45cm
Lenght
Larghezza: 25cm
Width
Altezza: 3,8cm
Height

POP 8

Lumen a 3000°K: 3408
Lumen a 2700°K: 3306
Watt/Volt: 37,6W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 60cm
Lenght
Larghezza: 35cm
Width
Altezza: 3,8cm
Height

POP 11

Lumen a 3000°K: 4686
Lumen a 2700°K: 4545
Watt/Volt: 51,7W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 92cm
Lenght
Larghezza: 47cm
Width
Altezza: 3,8cm
Height





Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI BI+A NE+A BB+CH BB+A

COVER IN LEGNO*
WOODEN COVER*



NC+CH NC+CC

BI **bianco**/white
A **alluminio**/aluminium
NE **nero**/black
NC **noce canaletto**/canaletto walnut
CH **champagne**/champagne
CC **cioccolato caramello**/choccolate caramel
BB **bianco burro**/butter white

* Vero Legno applicato
su supporto in alluminio
True wood laid
on an alumnium layer











SWING

Design Marco Pagnoncelli



SOFFITTO / CEILING



SWING 2

Lumen a 3000°K: 852
Lumen a 2700°K: 826
Watt/Volt: 9,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 20cm
Lenght
Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 3,8cm
Height

SWING 4

Lumen a 3000°K: 1704
Lumen a 2700°K: 1653
Watt/Volt: 18,8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 25cm
Lenght
Larghezza: 25cm
Width
Altezza: 3,8cm
Height

SWING 6

Lumen a 3000°K: 2556
Lumen a 2700°K: 2479
Watt/Volt: 28,8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 35cm
Lenght
Larghezza: 35cm
Width
Altezza: 3,8cm
Height

SWING 8

Lumen a 3000°K: 3408
Lumen a 2700°K: 3306
Watt/Volt: 37,6W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 45cm
Lenght
Larghezza: 45cm
Width
Altezza: 3,8cm
Height

SWING 12

Lumen a 3000°K: 5112
Lumen a 2700°K: 4958
Watt/Volt: 56,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 65cm
Lenght
Larghezza: 65cm
Width
Altezza: 3,8cm
Height

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



COLORI



BI BI+A NE NE+A



NC+CH NC+CC BB+CH BB+A

BI **bianco**/white
A **alluminio**/aluminium
NE **nero**/black
NC **noce canaletto**/canaletto walnut
CH **champagne**/champagne
CC **cioccolato caramello**/choccolate caramel
BB **bianco burro**/butter white

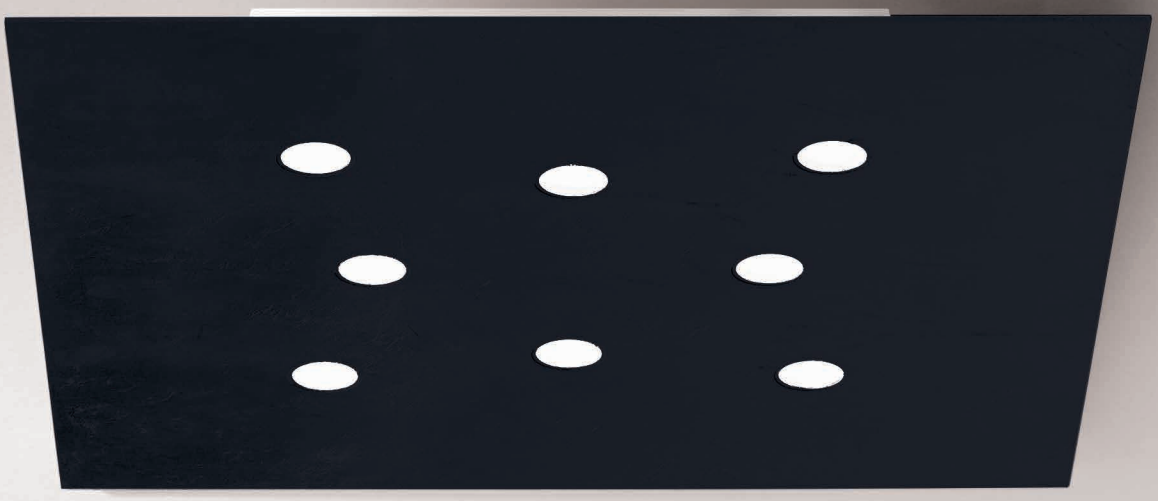





CONFORT

Design Marco Pagnoncelli

SOFFITTO / CEILING
SOSPENSIONE / SUSPENSION

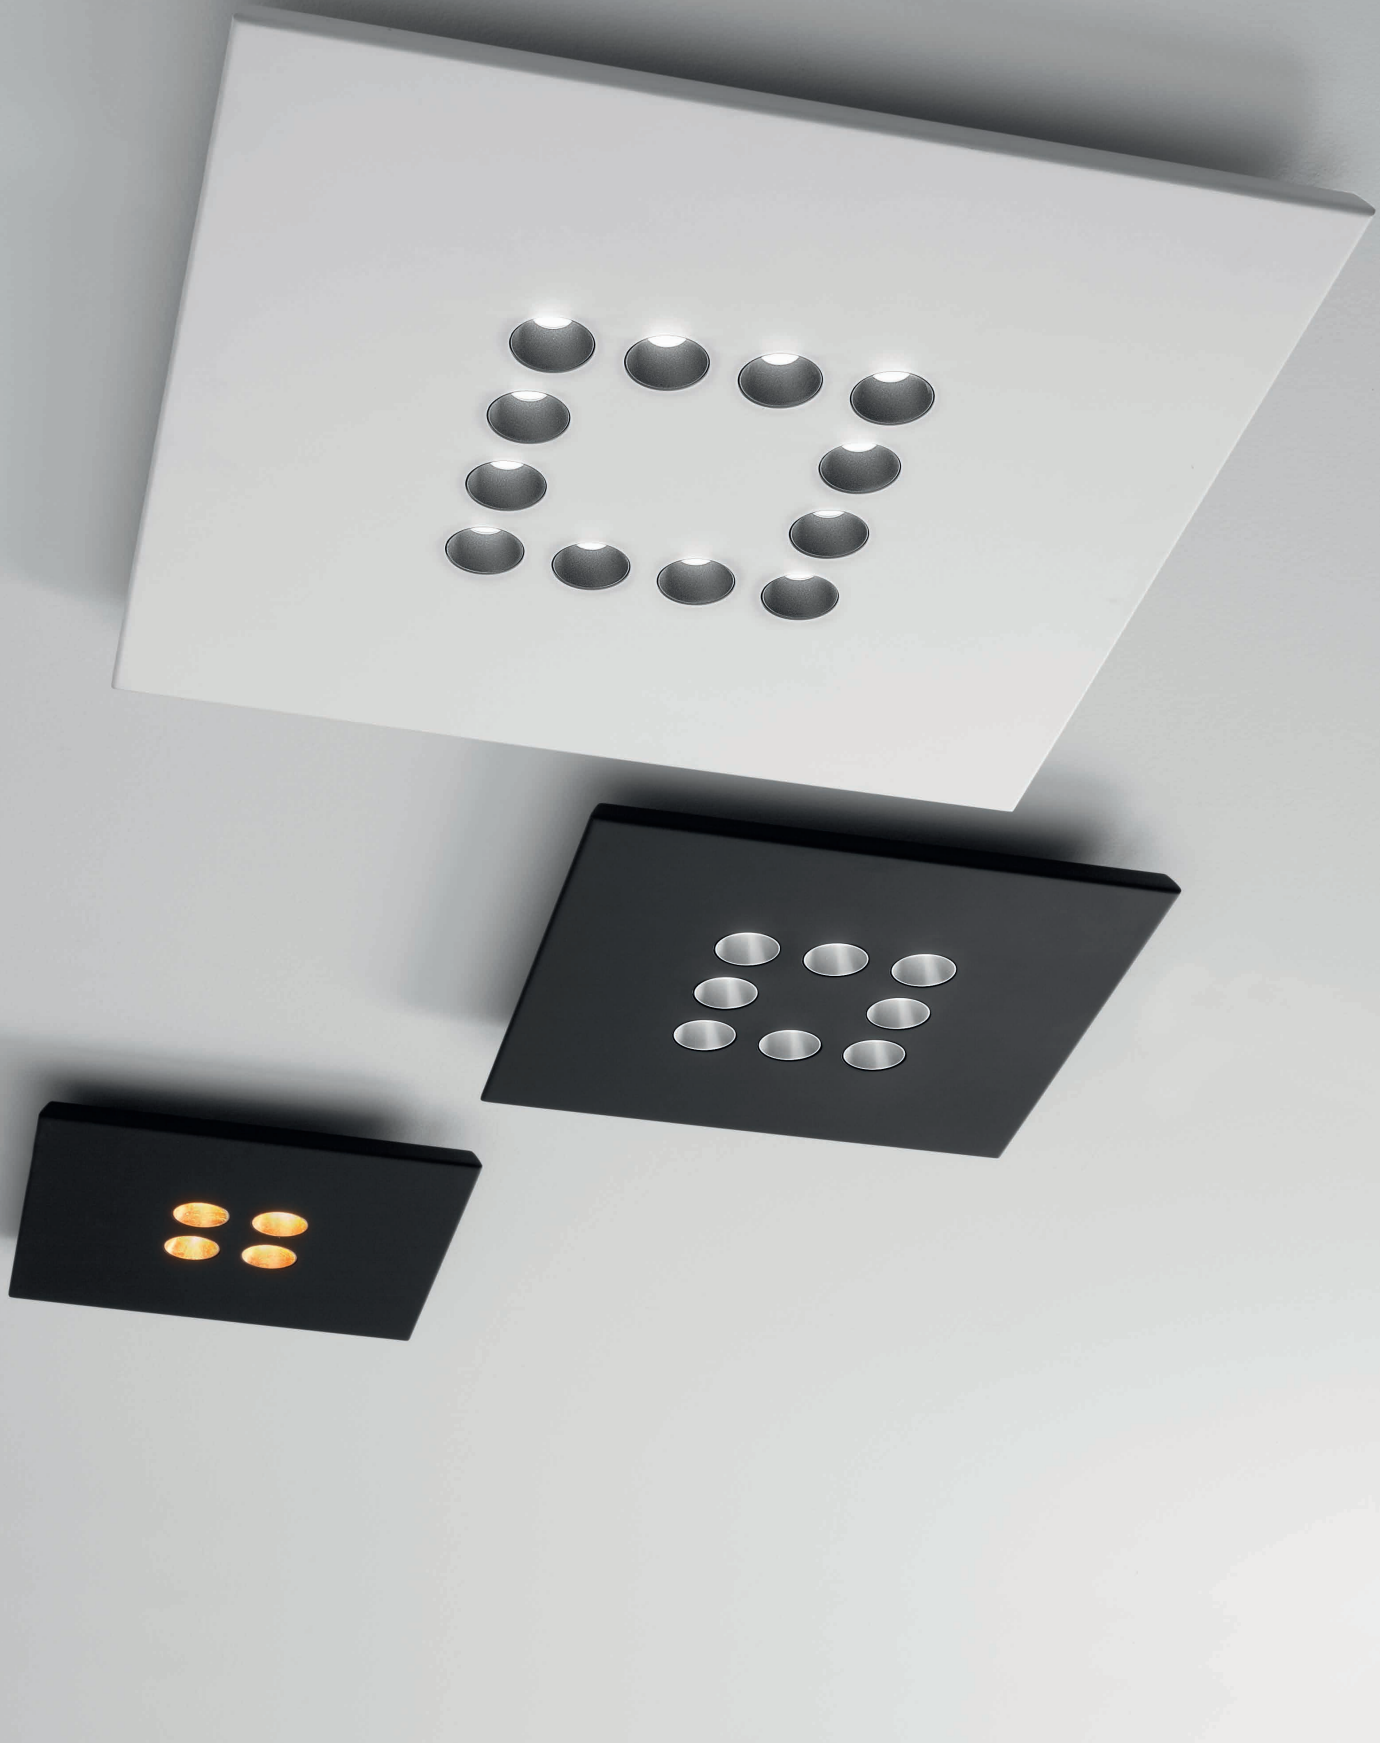

CONFORT 4Q

Lumen a 3000°K: 1704
Lumen a 2700°K: 1653
Watt/Volt: 18,8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 38cm
Lenght
Larghezza: 38cm
Width
Altezza: 4,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CONFORT 8Q

Lumen a 3000°K: 3408
Lumen a 2700°K: 3306
Watt/Volt: 37,6W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 45cm
Lenght
Larghezza: 45cm
Width
Altezza: 4,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CONFORT 12Q

Lumen a 3000°K: 5112
Lumen a 2700°K: 4958
Watt/Volt: 56,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 65cm
Lenght
Larghezza: 65cm
Width
Altezza: 4,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



COLORI

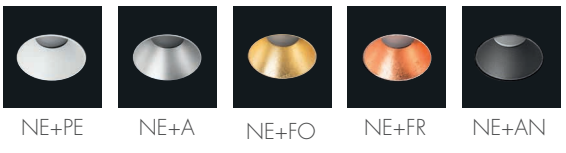

NE **nero**/black
BI **bianco**/white
PE **bianco perla**/pearl white
A **alluminio**/aluminium
FO **foglia oro**/gold leaf
FR **foglia rame**/copper leaf
AN **antracite**/anthracite



CONFORT 3R

Lumen a 3000°K: 1278
Lumen a 2700°K: 1240
Watt/Volt: 14,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 46cm
Lenght
Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 4,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CONFORT 6R

Lumen a 3000°K: 2556
Lumen a 2700°K: 2479
Watt/Volt: 28,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 71cm
Lenght
Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 4,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CONFORT 9R

Lumen a 3000°K: 3834
Lumen a 2700°K: 3719
Watt/Volt: 42,3W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 97cm
Lenght
Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 4,5cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC





COLORI

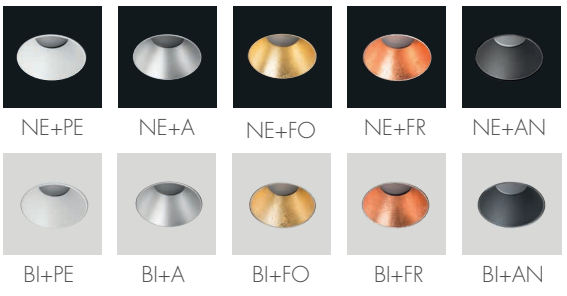

NE **nero**/black
BI **bianco**/white
PE **bianco perla**/pearl white
A **alluminio**/aluminium
FO **foglia oro**/gold leaf
FR **foglia rame**/copper leaf
AN **antracite**/anthracite



CONFORT 12SQ
QUADRATA/SQUARE
diretta/direct

Lumen a 3000°K: 5112
Lumen a 2700°K: 4959
Watt/Volt: 56,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 65cm
Lenght
Larghezza: 65cm
Width
Altezza: 150cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CONFORT 13SQ
QUADRATA/SQUARE
diretta-indiretta/direct-indirect

Lumen a 3000°K: 6552
Lumen a 2700°K: 6355
Watt/Volt: 71,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 65cm
Lenght
Larghezza: 65cm
Width
Altezza: 150cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CONFORT 9SR
RETTANGOLARE/RECTANGULAR
diretta/direct

Lumen a 3000°K: 3834
Lumen a 2700°K: 3719
Watt/Volt: 42,3W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 97cm
Lenght
Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 150cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CONFORT 10SR
RETTANGOLARE/RECTANGULAR
diretta-indiretta/direct-indirect

Lumen a 3000°K: 5274
Lumen a 2700°K: 5116
Watt/Volt: 57,3W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 97cm
Lenght
Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 150cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

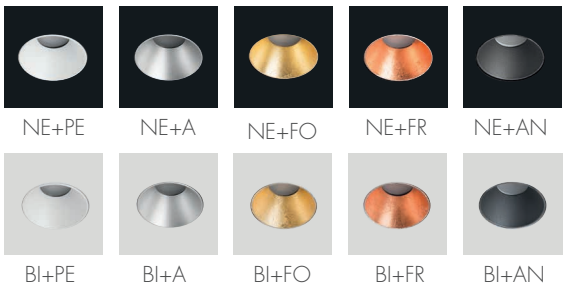

NE+PE | NE+A | NE+FO | NE+FR | NE+AN

BI+PE | BI+A | BI+FO | BI+FR | BI+AN

NE nero/black
BI bianco/white
PE bianco perla/pearl white
A alluminio/aluminium
FO foglia oro/gold leaf
FR foglia rame/copper leaf
AN antracite/anthracite



SCUDO

Design Marco Pagnoncelli



SOFFITTO / CEILING
SOSPENSIONE / SUSPENSION



SCUDO 3

Lumen a 3000°K: 1278
Lumen a 2700°K: 1240
Watt/Volt: 14,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 32cm
Diameter
Altezza: 3,8cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

SCUDO 6

Lumen a 3000°K: 2556
Lumen a 2700°K: 2479
Watt/Volt: 28,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 46cm
Diameter
Altezza: 3,8cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

SCUDO 9

Lumen a 3000°K: 3834
Lumen a 2700°K: 3719
Watt/Volt: 42,3W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 65cm
Diameter
Altezza: 3,8cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI NE

BI bianco/white
NE nero/black





SCUDO S9
diretta/direct

Lumen a 3000°K: 3834
Lumen a 2700°K: 3719
Watt/Volt: 42,3W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 65cm
Diameter
Altezza: 5,2cm
Height
Altezza totale: 120cm
Total height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Diametro: 20,8cm
Diameter
Altezza: 3cm
Height

SCUDO S10
diretta-indiretta/direct-indirect

Lumen a 3000°K: 5274
Lumen a 2700°K: 5116
Watt/Volt: 57,3W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 65cm
Diameter
Altezza: 5,2cm
Height
Altezza totale: 120cm
Total height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Diametro: 20,8cm
Diameter
Altezza: 3cm
Height

COLORI

BI NE

BI bianco/white
NE nero/black

REVERSE

Design Marco Pagnoncelli

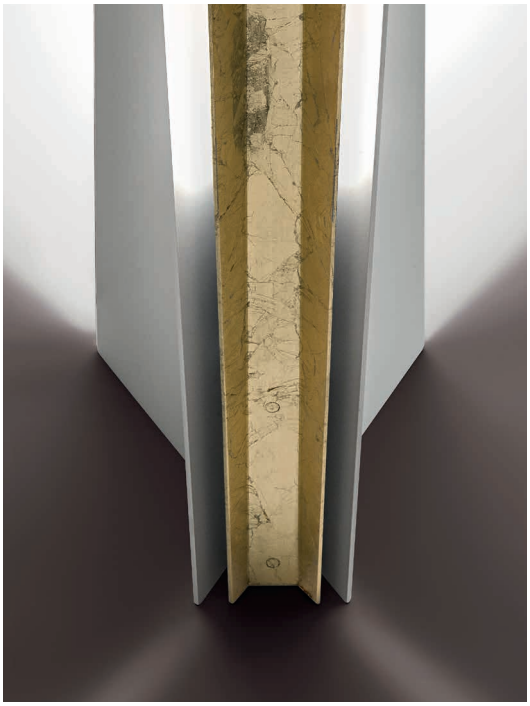

TERRA / FLOOR



REVERSE

Lumen a 3000°K: 6837
Lumen a 2700°K: 6666
Watt/Volt: 38W - 220/240V
Efficienza luminosa: 180Lm/W
Light efficiency

Altezza: 182cm
Height
Larghezza: 16cm
Width
Profondità: 18cm
Depth
Dimmerabile
Dimmable





COLORI



BI+BI



NE+BI

BI bianco/white
NE nero/black



REVERSE

Lumen a 3000°K: 6837
Lumen a 2700°K: 6666
Watt/Volt: 38W - 220/240V
Efficienza luminosa: 180Lm/W
Light efficiency

Altezza: 182cm
Height
Larghezza: 16cm
Width
Profondità: 18cm
Depth
Dimmerabile
Dimmable



COLORI



BI+FO RU+FO

BI bianco/white
FO foglia oro/gold leaf
RU ruggine/rust

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.
The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.





LAMA

Design Giulio Cappellini - Leonardo Talarico

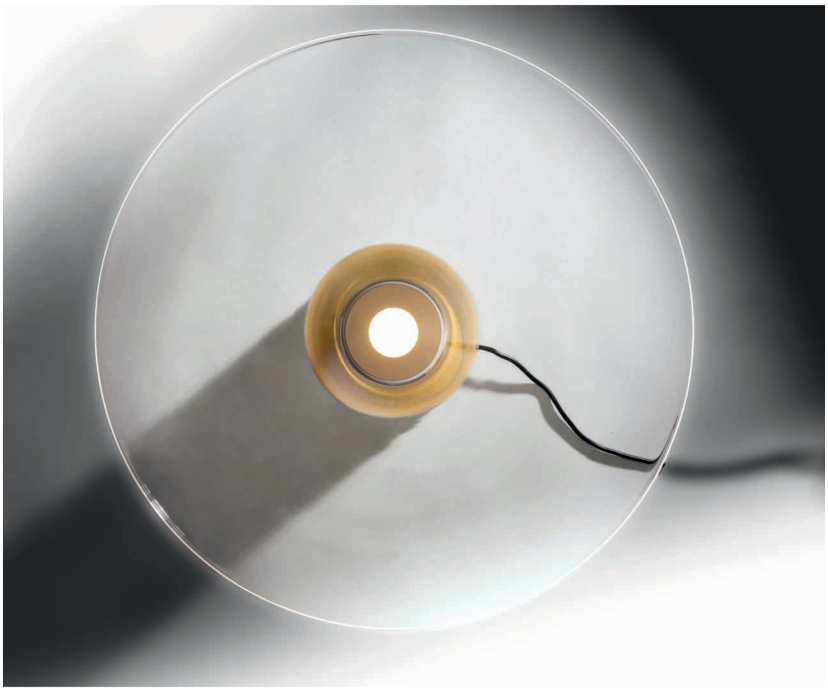

TERRA / FLOOR
TAVOLO/ TABLE
SOFFITTO / CEILING

LAMA ST-GL

Lumen a 3000°K: 5000
Lumen a 2700°K: 4300
Watt/Volt: 28W - 220/240V
Efficienza luminosa: 178Lm/W
Light efficiency
Dimensione base: 20cm
Base dimensions
Dimensione cono: 40cm
Cone dimensions
Altezza: 185cm
Height
Dimmerabile
Dimmable



COLORI



NE+BI OT+BI BL+BI

BI bianco/white
BL bianco lucido/glossy white
NE nero/black
OT ottone satinato/satin brass







LAMA LG-GL

Lumen a 3000°K: 1960
Lumen a 2700°K: 1600
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Dimensione base: 20cm
Base dimensions
Dimensione cono: 40cm
Cone dimensions
Altezza: 60cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

LAMA LP-GL

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1250
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Dimensione base: 10cm
Base dimensions
Dimensione cono: 20cm
Cone dimensions
Altezza: 30cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

COLORI



BI **bianco**/white
BL **bianco lucido**/glossy white
NE **nero**/black
OT **ottone satinato**/satin brass



COLORI







BI **bianco**/white
BL **bianco lucido**/glossy white
NE **nero**/black
OT **ottone satinato**/satin brass





LAMA LP

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 700
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Dimensione base: 10cm
Base dimensions
Dimensione cono: 20cm
Cone dimensions
Altezza: 30cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

LAMA LG

Lumen a 3000°K: 1960
Lumen a 2700°K: 1900
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Dimensione base: 20cm
Base dimensions
Dimensione cono: 40cm
Cone dimensions
Altezza: 60cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

LAMA ST

Lumen a 3000°K: 3400
Lumen a 2700°K: 3300
Watt/Volt: 22W - 220/240V
Efficienza luminosa: 154Lm/W
Light efficiency
Dimensione base: 20cm
Base dimensions
Dimensione cono: 40cm
Cone dimensions
Altezza: 185cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

COLORI

BI NE+BI V+BI R+BI OT+BI BL+BI NL+BI



BI **bianco**/white
NE **nero**/black
V **verde**/green
R **rosso**/red
OT **ottone satinato**/satin brass
BL **bianco lucido**/glossy white
NL **nero lucido**/glossy black





LAMA P

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 700
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Dimensione base: 10cm
Base dimensions
Dimensione cono: 20cm
Cone dimensions
Altezza: 30cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI NE+BI V+BI R+BI OT+BI BL+BI NL+BI



BI **bianco**/white
NE **nero**/black
V **verde**/green
R **rosso**/red
OT **ottone satinato**/satin brass
BL **bianco lucido**/glossy white
NL **nero lucido**/glossy black



TECLA

Design Marco Pagnoncelli

TAVOLO/ TABLE
TERRA / FLOOR
PARETE / WALL







TECLA MICRO

Lumen a 3000°K: 465
Lumen a 2700°K: 451
Watt/Volt: 4,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Largezza: 56cm
Width
Altezza: 67,5cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

TECLA MINI

Lumen a 3000°K: 465
Lumen a 2700°K: 451
Watt/Volt: 4,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Largezza: 66cm
Width
Altezza: 90cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

TECLA

Lumen a 3000°K: 465
Lumen a 2700°K: 451
Watt/Volt: 4,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Largezza: 86cm
Width
Altezza: 90cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

COLORI

BI NE

BI bianco/white
NE nero/black



TECLA 1ST

Lumen a 3000°K: 465
Lumen a 2700°K: 451
Watt/Volt: 4,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Largezza: 86,5cm
Width
Altezza: 150cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

BASE
BASE
Diametro: 15cm
Diameter

COLORI

BI NE

BI bianco/white
NE nero/black


TERRA
Richard Meier
TASCHEN





TECLA 2ST

Lumen a 3000°K: 930
Lumen a 2700°K: 902
Watt/Volt: 8,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Largezza: 79-158cm
Width
Altezza: 150cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

BASE
BASE
Diametro: 15cm
Diameter

COLORI

BI NE

BI bianco/white
NE nero/black

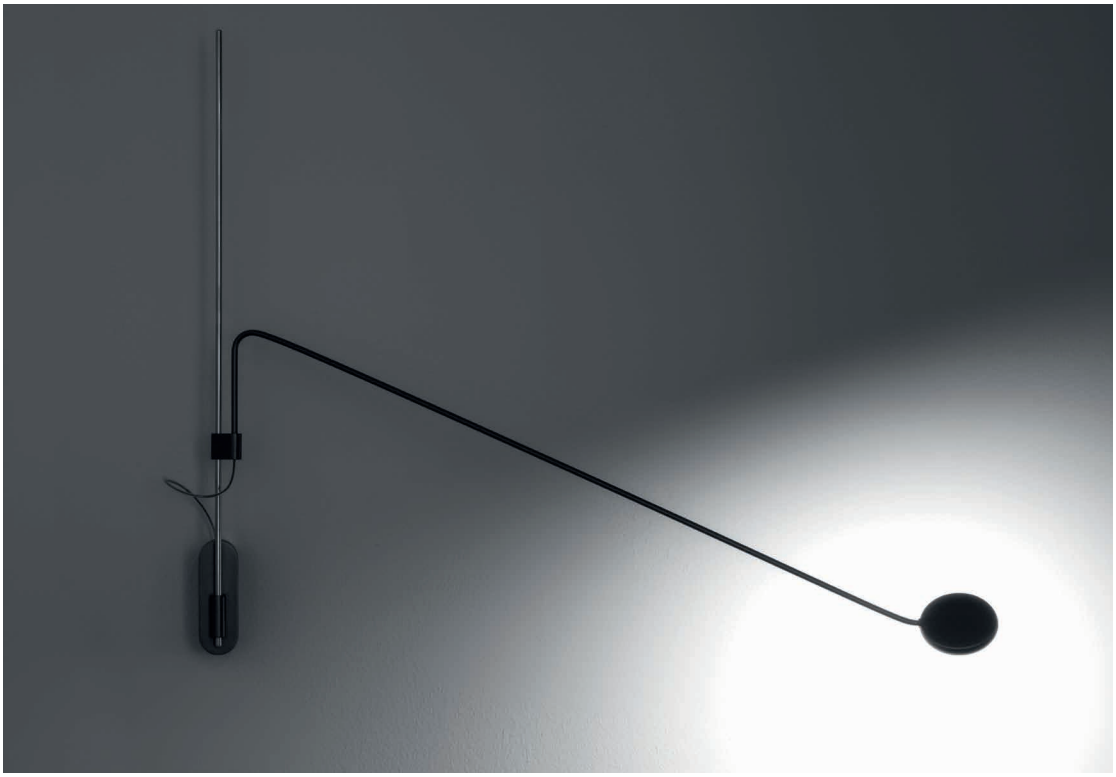

TECLA AP MICRO

Lumen a 3000°K: 465
Lumen a 2700°K: 451
Watt/Volt: 4,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Largezza: 49cm
Width
Altezza: 60cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

BASE
BASE
Dimensione: 11x7,5cm
Dimension

TECLA AP MINI

Lumen a 3000°K: 465
Lumen a 2700°K: 451
Watt/Volt: 4,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Largezza: 59cm
Width
Altezza: 60cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

BASE
BASE
Dimensione: 11x7,5cm
Dimension

TECLA AP

Lumen a 3000°K: 465
Lumen a 2700°K: 451
Watt/Volt: 4,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Largezza: 79cm
Width
Altezza: 60cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

BASE
BASE
Dimensione: 11x7,5cm
Dimension

COLORI

BI NE

BI bianco/white
NE nero/black





SPILLO

Design Marco Pagnoncelli





PARETE / WALL
INCASSO / BUILT-IN
PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
TERRA PARETE / WALL FLOOR
SOSPENSIONE / SUSPENSION

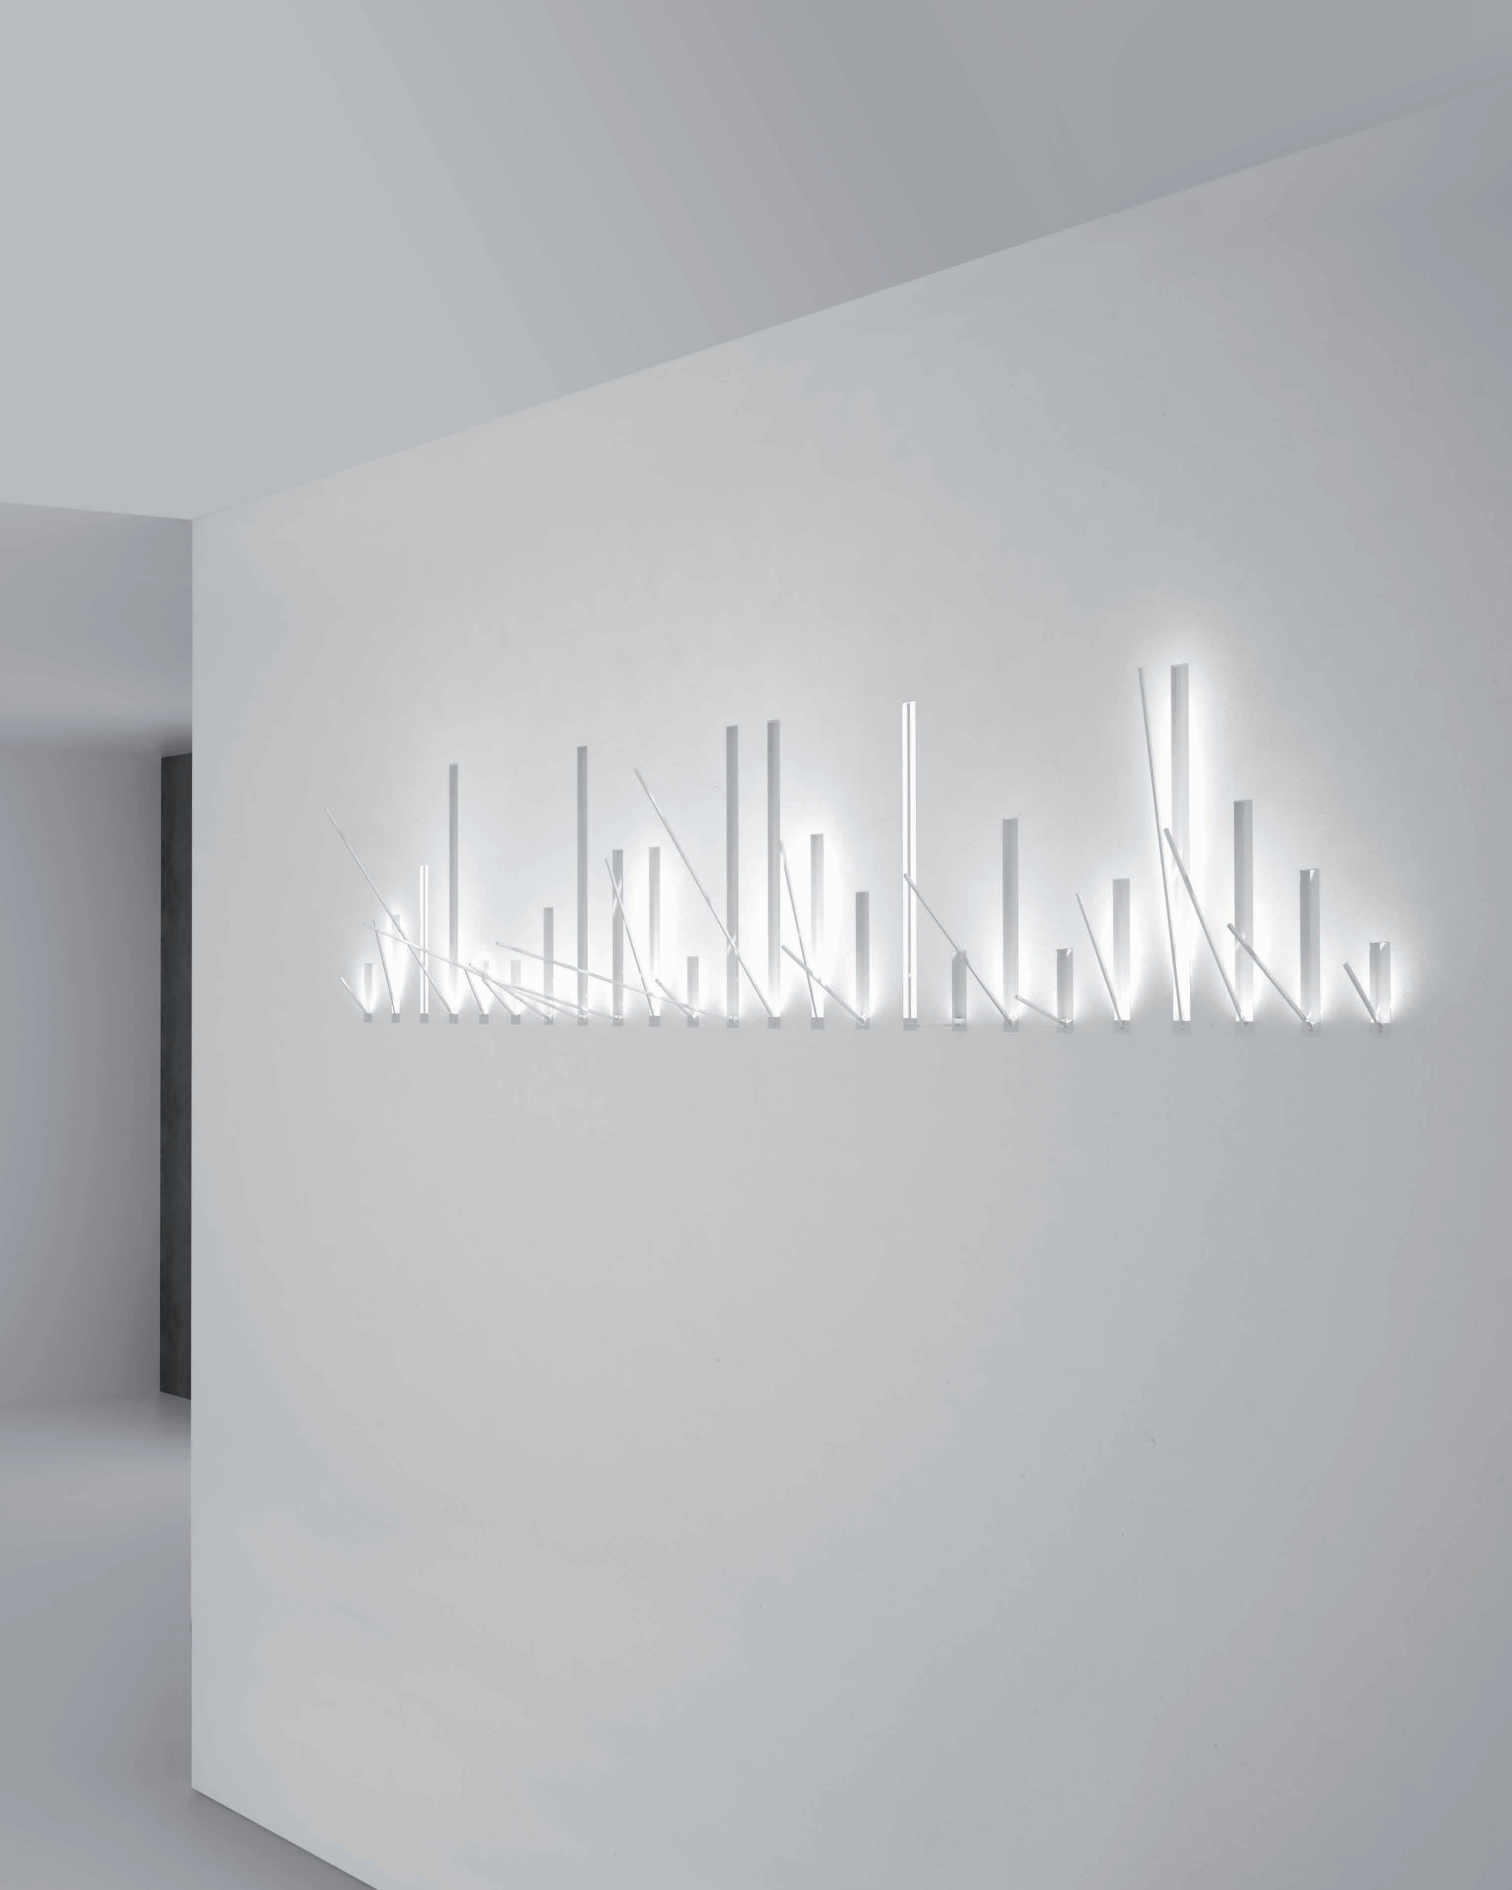

SPILLO 1i.12 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 119
Lumen a 2700°K: 115
Watt/Volt: 0,98W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 3,3cm
Width
Altezza: 12,6cm
Height
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

ALIM.1
Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
Lunghezza: 5cm
Length
Larghezza: 4,8cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height

IP40

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.13 Cartongesso
Wall housing
Foro: 8,2x13,2cm
Hole
CA.13L Laterizio
Masonry wall
Profondità: 7cm
Depht

SPILLO 1i.22 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 238
Lumen a 2700°K: 231
Watt/Volt: 1,96W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 3,3cm
Width
Altezza: 22,6cm
Height
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

ALIM.1
Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
Lunghezza: 5cm
Length
Larghezza: 4,8cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height

IP40

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.23 Cartongesso
Wall housing
Foro: 8,2x23,2cm
Hole
CA.23L Laterizio
Masonry wall
Profondità: 7cm
Depht

SPILLO 1i.32 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 356
Lumen a 2700°K: 345
Watt/Volt: 2,94W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 3,3cm
Width
Altezza: 32,6cm
Height
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

ALIM.1
Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
Lunghezza: 5cm
Length
Larghezza: 4,8cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height

IP40

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.33 Cartongesso
Wall housing
Foro: 8,2x33,2cm
Hole
CA.33L Laterizio
Masonry wall
Profondità: 7cm
Depht

SPILLO 1i.42 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 475
Lumen a 2700°K: 461
Watt/Volt: 3,92W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 3,3cm
Width
Altezza: 42,6cm
Height
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

ALIM.1
Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
Lunghezza: 5cm
Length
Larghezza: 4,8cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height

IP40

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.43 Cartongesso
Wall housing
Foro: 8,2x43,2cm
Hole
CA.43L Laterizio
Masonry wall
Profondità: 7cm
Depht

Schema di montaggio controcasse per cartongesso / Assembly instructions for outer casing plasterboard

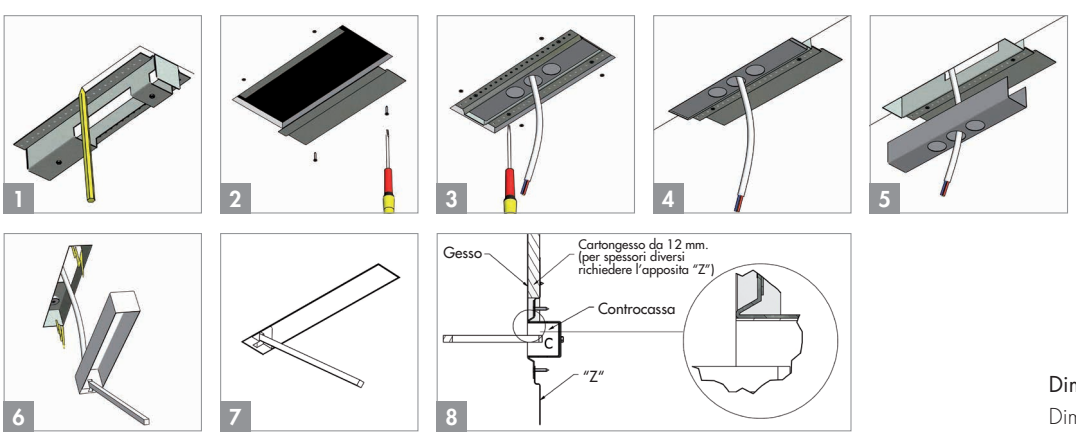

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

SPILLO 1i.52 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 593
Lumen a 2700°K: 575
Watt/Volt: 4,9W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 3,3cm
Width
Altezza: 52,6cm
Height
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

ALIM.1
Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
Lunghezza: 5cm
Length
Larghezza: 4,8cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height

IP40

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.53 Cartongesso
Wall housing
Foro: 8,2x53,2cm
Hole
CA.53L Laterizio
Masonry wall
Profondità: 7cm
Depht

SPILLO 1i.62 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 712
Lumen a 2700°K: 691
Watt/Volt: 5,88W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 3,3cm
Width
Altezza: 62,6cm
Height
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

ALIM.1
Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
Lunghezza: 5cm
Length
Larghezza: 4,8cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height

IP40

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.63 Cartongesso
Wall housing
Foro: 8,2x63,2cm
Hole
CA.63L Laterizio
Masonry wall
Profondità: 7cm
Depht

SPILLO 1i.82 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 949
Lumen a 2700°K: 920
Watt/Volt: 7,84W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 3,3cm
Width
Altezza: 82,6cm
Height
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

ALIM.1
Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
Lunghezza: 5cm
Length
Larghezza: 4,8cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height

IP40

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.83 Cartongesso
Wall housing
Foro: 8,2x33,2cm
Hole
CA.83L Laterizio
Masonry wall
Profondità: 7cm
Depht

Schema di montaggio controcasse per laterizio / Assembly instructions for outer casing masonry wall

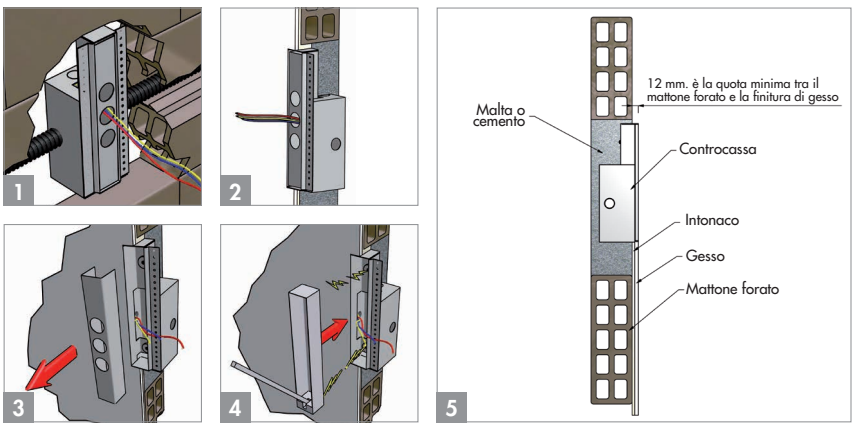

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI bianco/white
NE nero/black
CR cromo/chrome
OR oro opaco/brushed gold





COLORI



BI NE CR OR

BI **bianco**/white
NE **nero**/black
CR **cromo**/chrome
OR **oro opaco**/brushed gold

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

SPILLO 1i.E20 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 238
Lumen a 2700°K: 231
Watt/Volt: 1,96W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Altezza: 20cm
Height
Base: 10x5cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

ALIM.1
Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
Lunghezza: 5cm
Length
Larghezza: 4,8cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height

IP40

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.15 Cartongesso
Wall housing
Foro: 10x15cm
Hole
CA.15L Laterizio
Masonry wall
Profondità: 7cm
Depht

SPILLO 1i.E30 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 356
Lumen a 2700°K: 345
Watt/Volt: 2,94W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Altezza: 30cm
Height
Base: 10x5cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

ALIM.1
Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
Lunghezza: 5cm
Length
Larghezza: 4,8cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height

IP40

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.15 Cartongesso
Wall housing
Foro: 10x15cm
Hole
CA.15L Laterizio
Masonry wall
Profondità: 7cm
Depht

SPILLO 1i.E40 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 475
Lumen a 2700°K: 461
Watt/Volt: 3,92W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Altezza: 40cm
Height
Base: 10x5cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

ALIM.1
Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
Lunghezza: 5cm
Length
Larghezza: 4,8cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height

IP40

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.15 Cartongesso
Wall housing
Foro: 10x15cm
Hole
CA.15L Laterizio
Masonry wall
Profondità: 7cm
Depht

Schema di montaggio controcasse per cartongesso / Assembly instructions for outer casing plasterboard

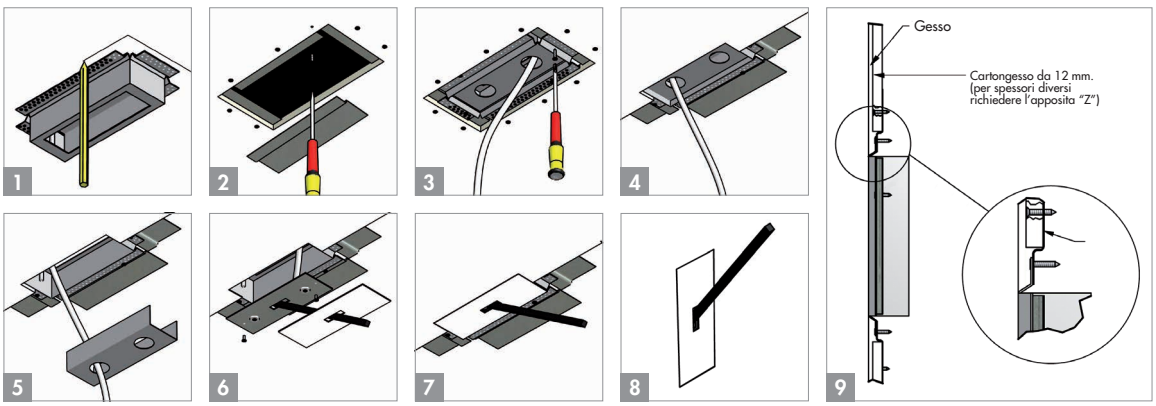



SPILLO 1i.E50 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 593
Lumen a 2700°K: 575
Watt/Volt: 4,9W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Altezza: 50cm
Height
Base: 10x5cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ALIM.1
Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
Lunghezza: 5cm
Length
Larghezza: 4,8cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height

IP40

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.15 Cartongesso
Wall housing
Foro: 10x15cm
Hole
CA.15L Laterizio
Masonry wall
Profondità: 7cm
Depht

SPILLO 1i.E60 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 712
Lumen a 2700°K: 691
Watt/Volt: 5,88W -24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Altezza: 60cm
Height
Base: 10x5cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ALIM.1
Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
Lunghezza: 5cm
Length
Larghezza: 4,8cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height

IP40

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.15 Cartongesso
Wall housing
Foro: 10x15cm
Hole
CA.15L Laterizio
Masonry wall
Profondità: 7cm
Depht

SPILLO 1i.E80 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 949
Lumen a 2700°K: 920
Watt/Volt: 7,84W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Altezza: 80cm
Height
Base: 10x5cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ALIM.1
Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
Lunghezza: 5cm
Length
Larghezza: 4,8cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height

IP40

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.15 Cartongesso
Wall housing
Foro: 10x15cm
Hole
CA.15L Laterizio
Masonry wall
Profondità: 7cm
Depht

Schema di montaggio controcasse per laterizio / Assembly instructions for outer casing masonry wall

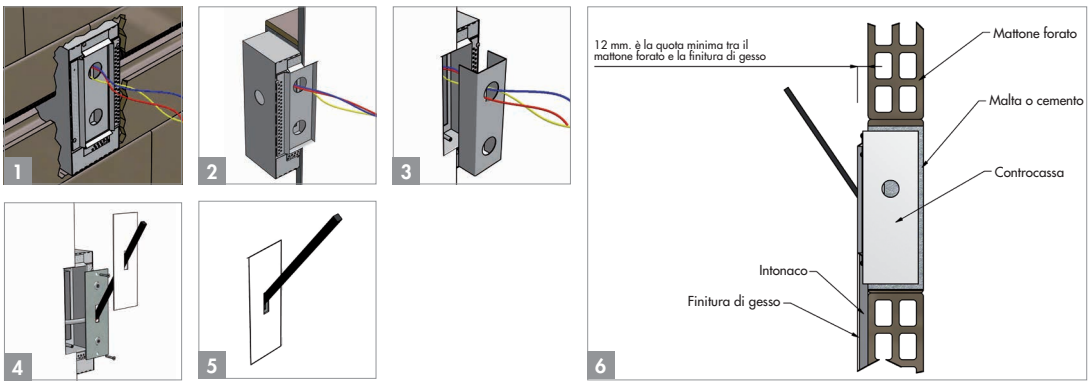



SPILLO 2i.50 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 831
Lumen a 2700°K: 806
Watt/Volt: 6,86W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barre luminose: 0,7x0,7cm
Light bars
Altezza: 21,5+51,5cm
Height
Base: 3,3x75cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

ALIM.1
Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
Lunghezza: 5cm
Length
Larghezza: 4,8cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height

IP40

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.75 Cartongesso
Wall housing
Foro: 8,2x75,6cm
Hole
CA.75L Laterizio
Masonry wall
Profondità: 7cm
Depht

SPILLO 2i.80 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 1305
Lumen a 2700°K: 1266
Watt/Volt: 10,78W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barre luminose: 0,7x0,7cm
Light bars
Altezza: 31,5+81,5cm
Height
Base: 3,3x115cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

ALIM.1
Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V
Lunghezza: 5cm
Length
Larghezza: 4,8cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height

IP40

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.115 Cartongesso
Wall housing
Foro: 8,2x75,6cm
Hole
CA.115L Laterizio
Masonry wall
Profondità: 7cm
Depht

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI NE CR OR

BI bianco/white
NE nero/black
CR cromo/chrome
OR oro opaco/brushed gold







SPILLO 1.40

Lumen a 3000°K: 475
Lumen a 2700°K: 461
Watt/Volt: 3,92W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Altezza: 40cm
Height
Base: 10x3,2cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

SPILLO 1.50

Lumen a 3000°K: 593
Lumen a 2700°K: 575
Watt/Volt: 4,9W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Altezza: 50cm
Height
Base: 10x3,2cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

SPILLO 1.60

Lumen a 3000°K: 712
Lumen a 2700°K: 691
Watt/Volt: 5,88W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Altezza: 60cm
Height
Base: 10x3,2cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

SPILLO 1.80

Lumen a 3000°K: 949
Lumen a 2700°K: 920
Watt/Volt: 7,84W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Altezza: 80cm
Height
Base: 17x3,2cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI bianco/white
NE nero/black
CR cromo/chrome
OR oro opaco/brushed gold





SPILLO 2.40

Lumen a 3000°K: 712
Lumen a 2700°K: 691
Watt/Volt: 5,88W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barre luminose: 0,7x0,7cm
Light bars
Altezza: 20+40cm
Height
Base: 12x3,2cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

SPILLO 2.60

Lumen a 3000°K: 1068
Lumen a 2700°K: 1036
Watt/Volt: 8,82W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barre luminose: 0,7x0,7cm
Light bars
Altezza: 30+60cm
Height
Base: 19x3,2cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened

SPILLO 2.80

Lumen a 3000°K: 1423
Lumen a 2700°K: 1380
Watt/Volt: 11,76W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barre luminose: 0,7x0,7cm
Light bars
Altezza: 40+80cm
Height
Base: 19x3,2cm
Base
Apertura barra luminosa: 0° - 90°
Light bar opened



Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI bianco/white
NE nero/black
CR cromo/chrome
OR oro opaco/brushed gold



SPILLO 170.ST Sali scendi/Up-Down

Lumen a 3000°K: 1779
Lumen a 2700°K: 1726
Watt/Volt: 14,7W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Altezza: 170cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

Altezza massima ambiente: 300cm
Maximum ambient height

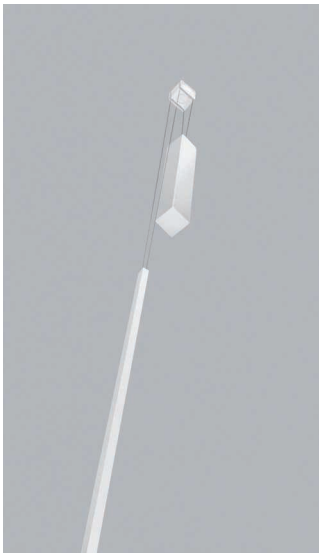

COLORI



BI CR OR

BI bianco/white
CR cromo/chrome
OR oro opaco/brushed gold



SPILLO 100

Lumen a 3000°K: 2242
Lumen a 2700°K: 2175
Watt/Volt: 19W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Lunghezza: 104cm
Length
Altezza: 150cm
Height
Dimensione rosone: 20x6x3cm
Canopy dimensions
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI bianco/white
CR cromo/chrome
OR oro opaco/brushed gold

SPILLO 6

Lumen a 3000°K: 2242
Lumen a 2700°K: 2175
Watt/Volt: 19W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Lunghezze: 2 da 40cm
2 da 60cm
2 da 80cm
Lengths
Altezza: 150cm
Height
Dimensione rosone: 30x30x4cm
Canopy dimensions
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC





ALBATROS

Design Marco Pagnoncelli



PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
PARETE / WALL





Orientabile/Adjustable

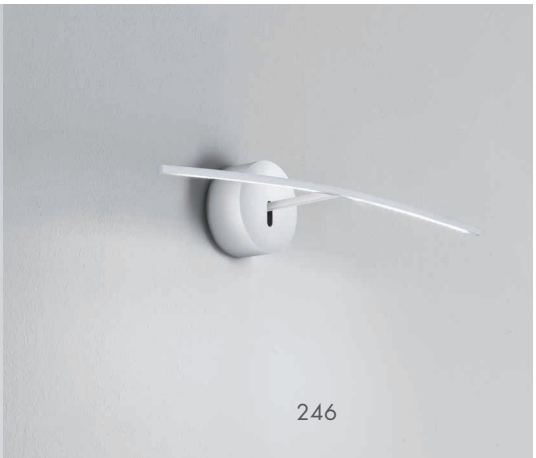

ALBATROS 50.M

Lumen a 3000°K: 475
Lumen a 2700°K: 460
Watt/Volt: 3,92W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 50cm
Width
Profondità: 13cm
Depht
Base: diam 9cm x 4,5 cm
Base

ALBATROS 70.M

Lumen a 3000°K: 712
Lumen a 2700°K: 690
Watt/Volt: 5,88W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 70cm
Width
Profondità: 13cm
Depht
Base: diam 9cm x 4,5 cm
Base

ALBATROS 90.M

Lumen a 3000°K: 949
Lumen a 2700°K: 920
Watt/Volt: 7,84W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 90cm
Width
Profondità: 13cm
Depht
Base: diam 9cm x 4,5 cm
Base

COLORI



BI CR OT+OR

BI bianco/white
CR cromo/chrome
OT ottone satinato/satin brass
OR oro opaco/brushed gold



ALBATROS 145

Lumen a 3000°K: 5900
Lumen a 2700°K: 5723
Watt/Volt: 50W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 70cm
Width
Altezza: 145cm
Height
Profondità: 18cm
Depht

ALBATROS 100

Lumen a 3000°K: 3540
Lumen a 2700°K: 3434
Watt/Volt: 30W - 220/240V
Efficienza luminosa: 118 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 50cm
Width
Altezza: 100cm
Height
Profondità: 17cm
Depht

COLORI



BE+OR AR+OR

BE bianco etrusco/etruscan white
OR oro opaco/brushed gold
AR ardesia/slate

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



ALBATROS 3i.110i Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 3558
Lumen a 2700°K: 3451
Watt/Volt: 29,4W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 110cm
Width
Altezza: 8 - 25cm
Height

***ALIM.2** Alimentatore/power supply
***CA.80** Controcassa cartongesso/Wall housing
3 pezzi/pieces

ALBATROS 3i.90i Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 2846
Lumen a 2700°K: 2760
Watt/Volt: 23,52W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 90cm
Width
Altezza: 8 - 25cm
Heigh

***ALIM.2** Alimentatore/power supply
***CA.80** Controcassa cartongesso/Wall housing
3 pezzi/pieces

ALBATROS 3i.70i Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 2135
Lumen a 2700°K: 2071
Watt/Volt: 17,64W - 24V
Efficienza luminosa: 112 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 70cm
Width
Altezza: 8 - 25cm
Height

***ALIM.2** Alimentatore/power supply
***CA.80** Controcassa cartongesso/Wall housing
3 pezzi/pieces

ALBATROS 3i.3 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 2846
Lumen a 2700°K: 2760
Watt/Volt: 23,52W - 24V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 1 da 70cm
1 da 90cm
1 da 110cm
Width
Altezza: 8 - 25cm
Height

***ALIM.2** Alimentatore/power supply
***CA.80** Controcassa cartongesso/Wall housing
3 pezzi/pieces

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CARATTERISTICHE ACCESSORI
ACCESSORY FEATURES

***ALIM.2** Alimentatore/power supply
Watt/Volt: 48W - 24V
Lunghezza: 11cm
Width
Larghezza: 4,23cm
Width
Altezza: 2,4cm
Height





***CA.80** Controcassa cartongesso / Wall housing
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 2cm
Height
Foro: 6cm
Hole

COLORI





BI CR OR

BI bianco/white
CR cromo/chrome
OR oro opaco/brushed gold



ORIZZONTE

Design Marco Pagnoncelli



PARETE / WALL







ORIZZONTE 90

Lumen a 3000°K: 949
Lumen a 2700°K: 921
Watt/Volt: 7,84W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 90cm
Width
Profondità: 10cm
Depht
Base: 6x6cm
Base

ORIZZONTE 70

Lumen a 3000°K: 712
Lumen a 2700°K: 691
Watt/Volt: 5,88W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 70cm
Width
Profondità: 10cm
Depht
Base: 6x6cm
Base

ORIZZONTE 50

Lumen a 3000°K: 475
Lumen a 2700°K: 461
Watt/Volt: 3,92W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 50cm
Width
Profondità: 10cm
Depht
Base: 6x6cm
Base

COLORI



BI CR OT+OR

BI bianco/white
CR cromo/chrome
OT ottone satinato/satin brass
OR oro opaco/brushed gold



MASAI

Design Marco Pagnoncelli



TERRA / FLOOR
PARETE / WALL
PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
TAVOLO/ TABLE
SOSPENSIONE / SUSPENSION



NE

MASAI ST 45

Lumen a 3000°K: 4230
Lumen a 2700°K: 4210
Watt/Volt: 45W - 220/240V
Efficienza luminosa: 96 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 30cm
Width
Altezza: 183cm
Height
Dimmerabile
Dimmable



COLORI

FS BS BI NE



FS **ferro spazzolato**/brushed iron
BS **bronzo spazzolato**/brushed bronze
BI **bianco**/white
NE **nero**/black


GLI ARABI
CARLO MAGNO E MAOMETTO
LA CIVILTA' DEI MONASTERI
SICILIA PUNICA

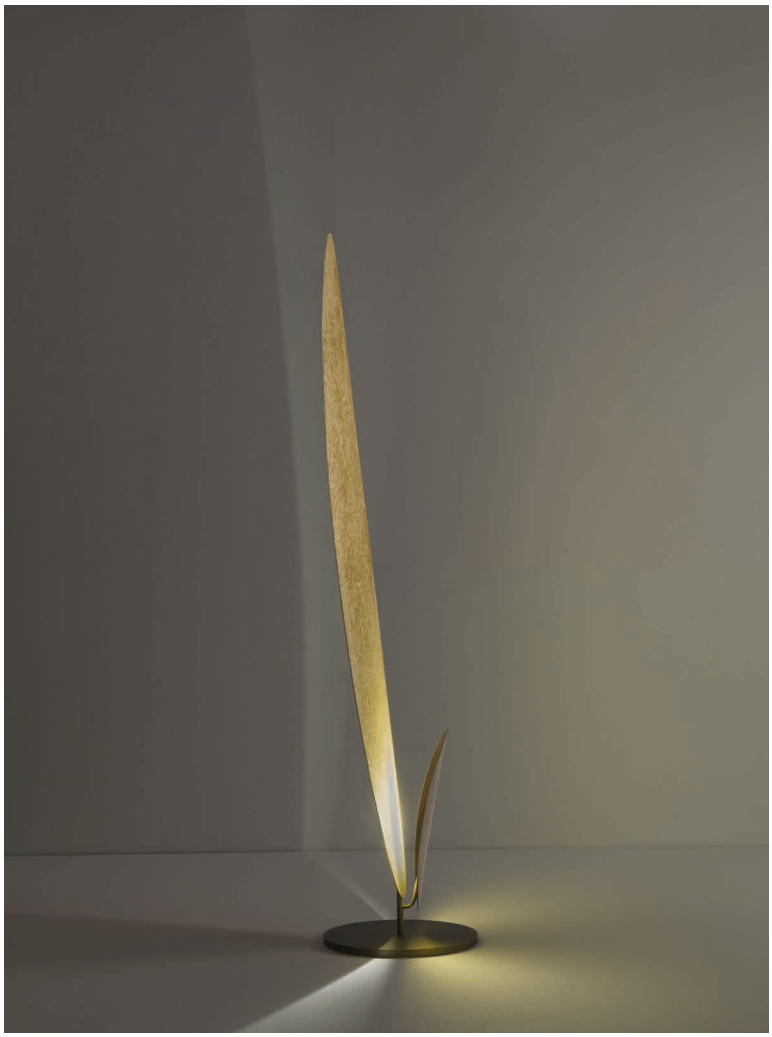

MASAI ST 53

Lumen a 3000°K: 3920
Lumen a 2700°K: 3822
Watt/Volt: 40W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 64cm
Width
Altezza: 138cm
Height
Profondità: 30cm
Depth
Dimmerabile
Dimmable

MASAI ST 20

Lumen a 3000°K: 1960
Lumen a 2700°K: 1911
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 64cm
Width
Altezza: 138cm
Height
Profondità: 30cm
Depth
Dimmerabile
Dimmable

COLORI

BI PO+BS PO+BI PO+NE BI+BS BI+NE PA+FS BI+FS



BI bianco/white
PO polvere oro/gold powder
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
NE nero/black
PA polvere argento/silver powder
FS ferro spazzolato/brushed iron



MASAI AP 15

Lumen a 3000°K: 1960
Lumen a 2700°K: 1911
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 22cm
Width
Altezza: 38cm
Height
Profondità: 16cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



MASAI AP 20

Lumen a 3000°K: 2300
Lumen a 2700°K: 2100
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 28cm
Width
Altezza: 50cm
Height
Profondità: 18cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

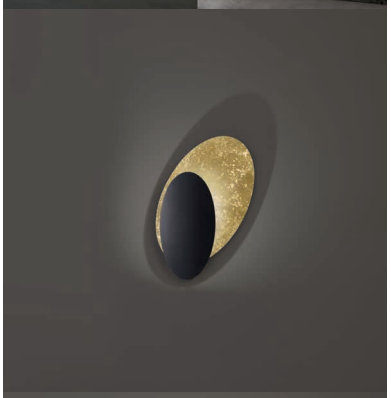



COLORI

BI PO+BS PO+BI PO+NE BI+BS BI+NE PA+FS BI+FS



BI **bianco**/white
PO **polvere oro**/gold powder
BS **bronzo spazzolato**/brushed bronze
NE **nero**/black
PA **polvere argento**/silver powder
FS **ferro spazzolato**/brushed iron

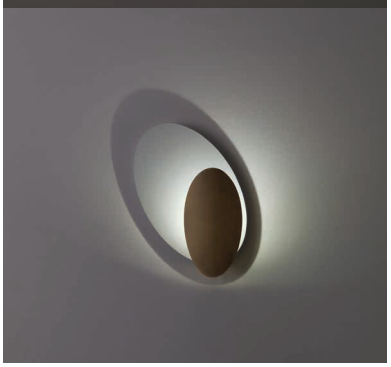





MASAI AP P

Lumen a 3000°K: 1960
Lumen a 2700°K: 1911
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 14cm
Width
Altezza: 25cm
Height
Profondità: 13cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

MASAI AP G

Lumen a 3000°K: 2300
Lumen a 2700°K: 2100
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 18cm
Width
Altezza: 36cm
Height
Profondità: 18cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

FS BS BI NE



FS ferro spazzolato/brushed iron
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
BI bianco/white
NE nero/black



MASAI 50

Lumen a 3000°K: 1960
Lumen a 2700°K: 1911
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 36cm
Width
Altezza: 50cm
Height
Profondità: 14cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

MASAI 70

Lumen a 3000°K: 2300
Lumen a 2700°K: 2100
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 44cm
Width
Altezza: 70cm
Height
Profondità: 16cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI **bianco**/white
PO **polvere oro**/gold powder
BS **bronzo spazzolato**/brushed bronze
NE **nero**/black
PA **polvere argento**/silver powder
FS **ferro spazzolato**/brushed iron



MASAI 90

Lumen a 3000°K: 3920
Lumen a 2700°K: 3820
Watt/Volt: 40W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 60cm
Length
Altezza: 18cm
Height
Lunghezza: 90cm
Length
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC





MASAI LP

Lumen a 3000°K: 1960
Lumen a 2700°K: 1911
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 28cm
Width
Altezza: 49cm
Height
Profondità: 14cm
Depth
Dimmerabile
Dimmable

MASAI LG

Lumen a 3000°K: 2300
Lumen a 2700°K: 2100
Watt/Volt: 24W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 44cm
Width
Altezza: 74cm
Height
Profondità: 20cm
Depth
Dimmerabile
Dimmable

COLORI

BI PO+BS PO+BI PO+NE BI+BS BI+NE PA+FS BI+FS



BI bianco/white
PO polvere oro/gold powder
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
NE nero/black
PA polvere argento/silver powder
FS ferro spazzolato/brushed iron





MASAI 130S

Lumen a 3000°K: 7050
Lumen a 2700°K: 6630
Watt/Volt: 72W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 64cm
Width
Altezza: 200cm
Height
Lunghezza: 130cm
Length
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

MASAI 90S

Lumen a 3000°K: 5880
Lumen a 2700°K: 5730
Watt/Volt: 60W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98 Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 50cm
Width
Altezza: 200cm
Height
Lunghezza: 90cm
Length
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI PO+BS PO+BI PO+NE BI+BS BI+NE PA+FS BI+FS



BI bianco/white
PO polvere oro/gold powder
BS bronzo spazzolato/brushed bronze
NE nero/black
PA polvere argento/silver powder
FS ferro spazzolato/brushed iron





VERA

Design Marco Pagnoncelli



PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
PARETE / WALL
TERRA / FLOOR



VERA 31
VERA 31 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 25,2W

Lumen a 3000°K: 3278
Lumen a 2700°K: 3196
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 31cm
Diameter
Profondità: 7/36cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

VERA 26
VERA 26 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 16,8W

Lumen a 3000°K: 2180
Lumen a 2700°K: 2125
Watt/Volt: 16,8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 26cm
Diameter
Profondità: 7/32cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

VERA 21
VERA 21 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 13,5W

Lumen a 3000°K: 1784
Lumen a 2700°K: 1739
Watt/Volt: 13,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 21cm
Diameter
Profondità: 7/27cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



OPTIONAL
Dimmerazione VERA
VERA dimming
DIM 1-10/PUSH
DIM DALI

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.
The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

COLORI

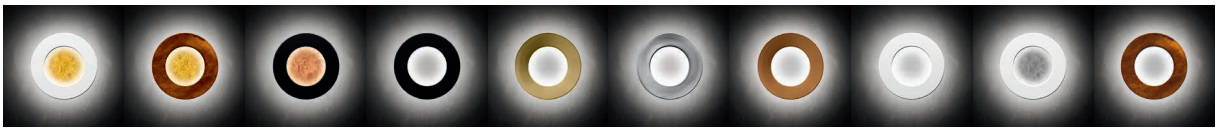

FO+BI FO+RU FR+NE BI+NE BI+OT BI+AS BI+RB BI+BI FA+BI BI+RU

LEGNO*/WOOD*



NC+BI NC+NE NC+OT NC+AS

* Vero Legno applicato su supporto in alluminio
True wood laid on an alumnium layer

FO **foglia oro**/gold leaf
BI **bianco**/white
RU **ruggine**/rust
FR **foglia rame**/copper leaf
NE **nero**/black
OT **ottone satinato**/satin brass
AS **alluminio satinato**/brushed aluminium
RB **rame bronzato**/bronzed copper
FA **foglia argento**/silver leaf
NC **noce canaletto**/canaletto walnut



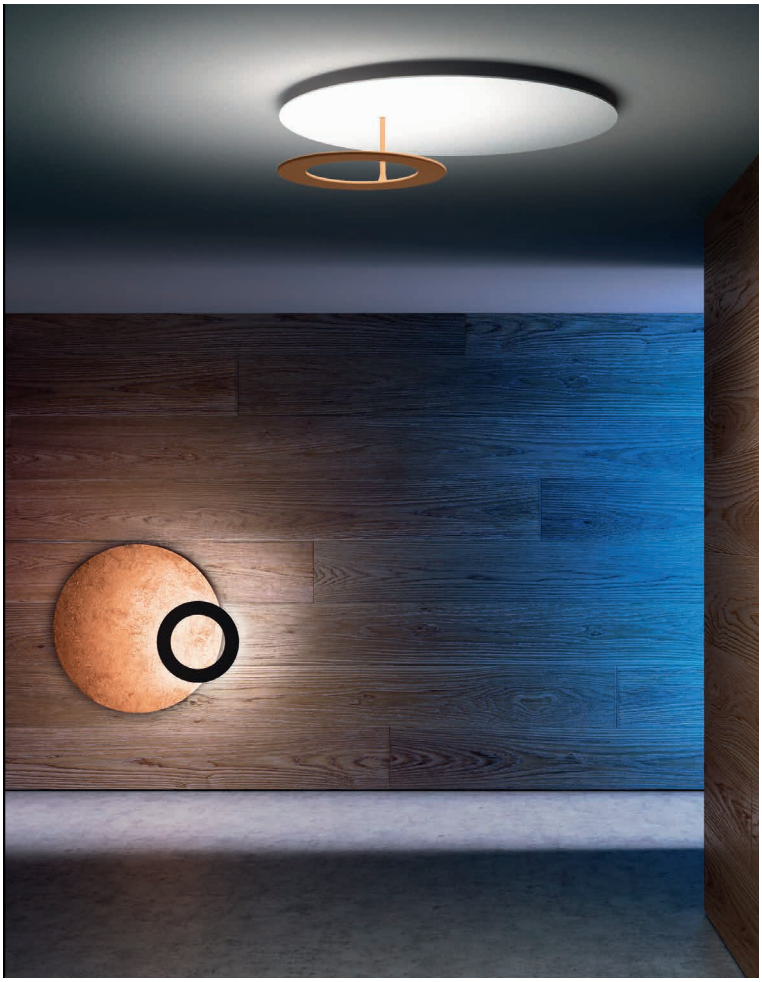

VERA 66
VERA 66 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 25,2W

Lumen a 3000°K: 3278
Lumen a 2700°K: 3196
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 66cm
Diameter
Profondità: 17cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

VERA 50
VERA 50 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 16,8W

Lumen a 3000°K: 2180
Lumen a 2700°K: 2125
Watt/Volt: 16,8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 50cm
Diameter
Profondità: 14cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.
The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

OPTIONAL
Dimmerazione VERA/VERA dimming
DIM 1-10/PUSH
DIM DALI

COLORI



FO+BI FO+RU FR+NE BI+NE BI+OT BI+AS BI+RB BI+BI FA+BI

LEGNO*/WOOD*



NC+BI NC+NE NC+OT NC+AS

✻ Vero Legno applicato su supporto in alluminio
True wood laid on an alumnium layer

FO **foglia oro**/gold leaf
BI **bianco**/white
RU **ruggine**/rust
FR **foglia rame**/copper leaf
NE **nero**/black
OT **ottone satinato**/satin brass
AS **alluminio satinato**/brushed aluminium
RB **rame bronzato**/bronzed copper
FA **foglia argento**/silver leaf
NC **noce canaletto**/canaletto walnut



VERA ST

Lumen a 3000°K: 3278
Lumen a 2700°K: 3196
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 31cm
Diameter
Altezza: 190cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



COLORI

BI NE AS

BI bianco/white
NE nero/black
AS alluminio satinato/brushed aluminium

HULA HOOP

Design Marco Pagnoncelli



SOSPENSIONE / SUSPENSION
SOFFITTO / CEILING





HULA HOOP P3
HULA HOOP P3 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 55,5W

Lumen a 3000°K: 7242
Lumen a 2700°K: 7060
Watt/Volt: 55,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 75cm
Diameter
Altezza: 50cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

HULA HOOP P2
HULA HOOP P2 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 42W

Lumen a 3000°K: 5458
Lumen a 2700°K: 5320
Watt/Volt: 42W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 66cm
Diameter
Altezza: 40cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI BI+OT




FO+NE FO+BI NC+NE





BI bianco/white
FO foglia oro/gold leaf
NE nero/black
OT ottone satinato/satin brass
* NC noce canaletto/canaletto walnut

* Vero Legno applicato
su supporto in alluminio
True wood laid
on an alumnium layer







HULA HOOP S4
HULA HOOP S4 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 100W

Lumen a 3000°K: 13112
Lumen a 2700°K: 12780
Watt/Volt: 100W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 50cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimensione rosone: 32cm
Canopy dimensions
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

HULA HOOP S2
HULA HOOP S2 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 50,4W

Lumen a 3000°K: 6556
Lumen a 2700°K: 6390
Watt/Volt: 50,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130 Lm/W
Light efficiency
Diametro: 50cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimensione rosone: 32cm
Canopy dimensions
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI+OT NE+AS



BI bianco/white
NE nero/black
OT ottone satinato/satin brass
AS alluminio satinato/brushed aluminium







OLIMPIA

Design Mario Ornaghi - Marco Pagnoncelli

SOSPENSIONE / SUSPENSION



OLIMPIA 55S2

Lumen a 3000°K: 3920
Lumen a 2700°K: 3822
Watt/Volt: 40W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Diametro: 55cm
Diameter
Altezza: 20cm
Height
Altezza totale: 170cm
Total height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



OLIMPIA 55S1

Lumen a 3000°K: 1960
Lumen a 2700°K: 1911
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Diametro: 55cm
Diameter
Altezza: 20cm
Height
Altezza totale: 170cm
Total height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



COLORI



BI bianco/white
FO foglia oro/gold leaf
NE nero/black
FR foglia rame/copper leaf

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
FIXING KIT INCREASED



OP2

YPSILON

Design Marco Pagnoncelli







YPSILON 90

Lumen a 3000°K: 949
Lumen a 2700°K: 920
Watt/Volt: 7,84W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 90cm
Width
Profondità: 10 - 17cm
Depht
Base: 8x8x4,5cm
Base
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

YPSILON 70

Lumen a 3000°K: 712
Lumen a 2700°K: 690
Watt/Volt: 5,88W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 70cm
Width
Profondità: 10 - 17cm
Depht
Base: 8x8x4,5cm
Base
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

YPSILON 50

Lumen a 3000°K: 475
Lumen a 2700°K: 461
Watt/Volt: 3,92W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 50cm
Width
Profondità: 10 - 17cm
Depht
Base: 8x8x4,5cm
Base
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



Orientabile/Adjustable

COLORI



OR CR BS

OR oro opaco/brushed gold
CR cromo/chrome
BS bronzo spazzolato/brushed bronze



ZETA

Design Marco Pagnoncelli





ZETA 90

Lumen a 3000°K: 949
Lumen a 2700°K: 920
Watt/Volt: 7,84W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 90cm
Width
Profondità: 17 - 20 cm
Depht
Base: 8x8x4,5cm
Base

ZETA 70

Lumen a 3000°K: 712
Lumen a 2700°K: 690
Watt/Volt: 5,88W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 70cm
Width
Profondità: 17 - 20 cm
Depht
Base: 8x8x4,5cm
Base

ZETA 50

Lumen a 3000°K: 475
Lumen a 2700°K: 461
Watt/Volt: 3,92W - 220/240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Barra luminosa: 0,7x0,7cm
Light bar
Larghezza: 50cm
Width
Profondità: 17 - 20 cm
Depht
Base: 8x8x4,5cm
Base

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



OR CR BS

OR **oro opaco**/brushed gold
CR **cromo**/chrome
BS **bronzo spazzolato**/brushed bronze

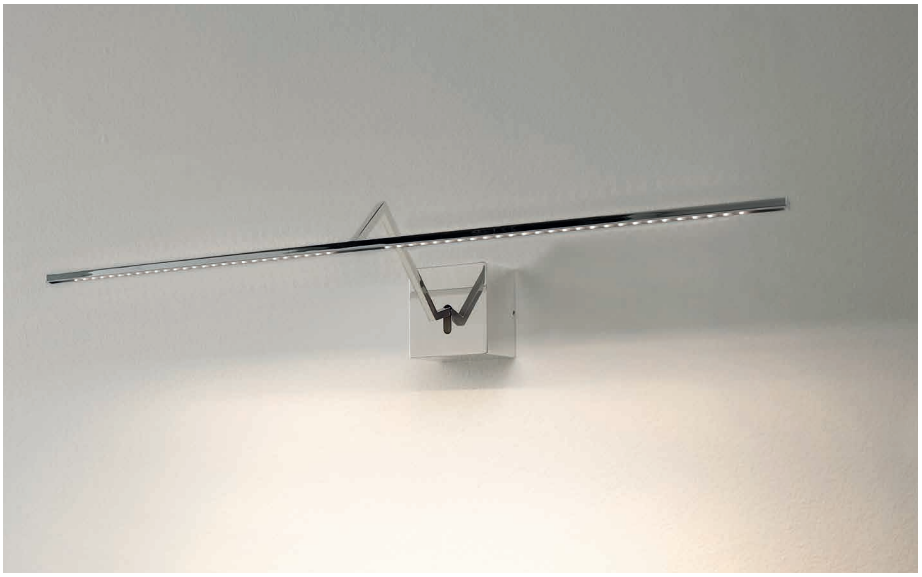



Orientabile/Adjustable






26



BOLLA

Design Marco Pagnoncelli







SOSPENSIONE / SUSPENSION
TERRA / FLOOR
TAVOLO/ TABLE

BOLLA LP

Lumen a 3000°K: 1125
Lumen a 2700°K: 1096
Watt/Volt: 7,5W - 24V
Efficienza luminosa: 150Lm/W
Light efficiency
Diametro: 16cm
Diameter
Altezza: 30cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

COLORI

STRUTTURE METALLICHE
METAL STRUCTURES
Bianco
Smoke steel

COLORE VETRI
GLASS COLOR
FIL (filigrana)
BI (bianco trasparente)
FT (fumé trasparente)







Guarda il movimento.



BOLLA STT
Piantana con spina a terra con avvolgitore per regolare l'altezza della sfera in vetro
Ground plug plant with winder to adjust the height of the glass sphere

Lumen a 3000°K: 1800
Lumen a 2700°K: 1755
Watt/Volt: 12W - 24V
Efficienza luminosa: 150Lm/W
Light efficiency
Diametro: 25cm
Diameter
Altezza: 300cm
Height
Dimmerabile a pavimento
Dimmable at floor

BOLLA STS
Piantana con attacco di corrente a soffitto con avvolgitore per regolare l'altezza della sfera in vetro
Plant with ceiling current connection with winder to adjust the height of the glass sphere

Lumen a 3000°K: 1800
Lumen a 2700°K: 1755
Watt/Volt: 12W - 24V
Efficienza luminosa: 150Lm/W
Light efficiency
Diametro: 25cm
Diameter
Altezza: 300cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

COLORI

STRUTTURE METALLICHE
METAL STRUCTURES
Bianco
Smoke steel

COLORE VETRI
GLASS COLOR
FIL (filigrana)
BI (bianco trasparente)
FT (fumé trasparente)



BOLLA S1 AV Sali scendi/Up-Down
BOLLA S1

SFERA
SPHERE
Lumen a 3000°K: 1800
Lumen a 2700°K: 1755
Watt/Volt: 12W - 24V
Efficienza luminosa: 150Lm/W
Light efficiency
Diametro: 20cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Lumen a 3000°K: 2000
Lumen a 2700°K: 1950
Watt/Volt: 20W - 24V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 60cm
Diameter
Altezza: 5cm
Height

BOLLA S2 AV Sali scendi/Up-Down
BOLLA S2

SFERE
SPHERE
Lumen a 3000°K: 3600 tot.
Lumen a 2700°K: 3510 tot.
Watt/Volt: 24W - 24V tot.
Efficienza luminosa: 150Lm/W
Light efficiency
Diametro: 2 x 20cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Lumen a 3000°K: 2700
Lumen a 2700°K: 2632
Watt/Volt: 30W - 24V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 90cm
Diameter
Altezza: 5cm
Height

COLORI

STRUTTURE METALLICHE
METAL STRUCTURES
Bianco
Smoke steel

COLORE VETRI
GLASS COLOR
FIL (filigrana)
BI (bianco trasparente)
FT (fumé trasparente)





BOLLA - ROSONE 7
SMOKE STEEL



BOLLA - ROSONE 5
BIANCO



BOLLA - ROSONE 3
SMOKE STEEL



BOLLA - KIT 20 FT
BOLLA - KIT 16 FT



BOLLA - KIT 20 BI
BOLLA - KIT 16 BI



BOLLA - KIT 20 FIL
BOLLA - KIT 16 FIL



COMPOSIZIONE

1 BOLLA - ROSONE 7
SMOKE STEEL

2 BOLLA - KIT 16 FT
1 BOLLA - KIT 16 BI
2 BOLLA - KIT 20 FT
2 BOLLA - KIT 20 BI

BOLLA SP AV Sali scendi/Up-Down
BOLLA SP

SFERA
SPHERE
Lumen a 3000°K: 1800
Lumen a 2700°K: 1755
Watt/Volt: 12W - 24V
Efficienza luminosa: 150Lm/W
Light efficiency
Diametro: 16cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Diametro: 26cm
Diameter
Altezza: 4cm
Height

BOLLA SG AV Sali scendi/Up-Down
BOLLA SG

SFERA
SPHERE
Lumen a 3000°K: 1800
Lumen a 2700°K: 1755
Watt/Volt: 12W - 24V
Efficienza luminosa: 150Lm/W
Light efficiency
Diametro: 20cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Diametro: 26cm
Diameter
Altezza: 4cm
Height

COLORI

STRUTTURE METALLICHE
METAL STRUCTURES
Bianco
Smoke steel

COLORE VETRI
GLASS COLOR
FIL (filigrana)
BI (bianco trasparente)
FT (fumé trasparente)





CRISTALGLOB

Design Marco Pagnoncelli



SOSPENSIONE / SUSPENSION
TAVOLO/ TABLE
PARETE / WALL
TERRA / FLOOR







ROSONE 14
CANOPY
Diametro: 40cm
Diameter
Altezza: 5cm
Height
Watt/Volt: 130W - 220-240V
Alimentatore incluso
Power supply included

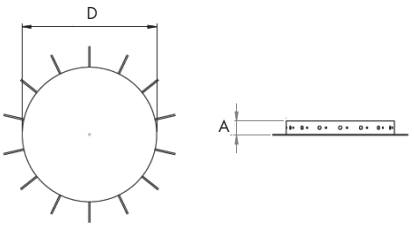

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI **bianco**/white
OT **ottone satinato**/satin brass
CO **cristallo**/crystal
RO **rosa**/pink





KIT SFERA 15

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1404
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Diametro: 15cm
Diameter
Altezza: 40cm
Height
Cavo alimentazione: 400cm
Cable lenght

ROSONE 10
CANOPY
Diametro: 40cm
Diameter
Altezza: 5cm
Height
Watt/Volt: 92W - 220-240V
Alimentatore incluso
Power supply included

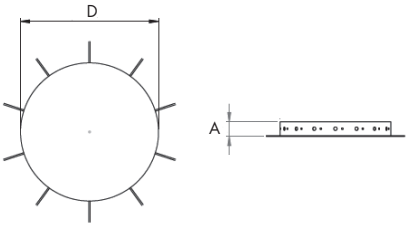

ROSONE 6
CANOPY
Diametro: 30cm
Diameter
Altezza: 4,5cm
Height
Watt/Volt: 55W - 220-240V
Alimentatore incluso
Power supply included

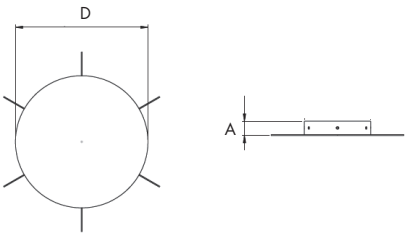

ROSONE 4
CANOPY
Diametro: 30cm
Diameter
Altezza: 4,5cm
Height
Watt/Volt: 37W - 220-240V
Alimentatore incluso
Power supply included

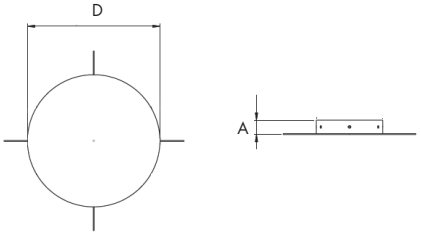

CRISTALGLOB S.15

Lumen a 3000°K: 1430
Lumen a 2700°K: 1394
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Diametro: 15cm
Diameter
Altezza: 40cm
Height
Cavo alimentazione: 150cm
Cable lenght

CRISTALGLOB S.33

Lumen a 3000°K: 2080
Lumen a 2700°K: 2028
Watt/Volt: 13W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Diametro: 33cm
Diameter
Altezza: 60cm
Height
Cavo alimentazione: 180cm
Cable lenght

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI+CO OT+CO BI+RO OT+RO

BI **bianco**/white
OT **ottone satinato**/satin brass
CO **cristallo**/crystal
RO **rosa**/pink





CRISTALGLOB ST

Lumen a 3000°K: 5760
Lumen a 2700°K: 5616
Watt/Volt: 36W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Diametro: 35cm
Diameter
Altezza: 190cm
Height
Dimmer cablato
Dimmable cordset

COLORI



BI **bianco**/white
OT **ottone satinato**/satin brass
CO **cristallo**/crystal
RO **rosa**/pink



CRISTALGLOB LP

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1404
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 28cm
Width
Altezza: 60cm
Height
Diametro: 15cm
Diameter
Dimmer cablato
Dimmable cordset

COLORI



BI bianco/white
OT ottone satinato/satin brass
CO cristallo/crystal
RO rosa/pink



CRISTALGLOB AP

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1404
Watt/Volt: 9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 160Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 40cm
Height
Diametro: 15cm
Diameter
Dimmer cablato
Dimmable cordset

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI bianco/white
OT ottone satinato/satin brass
CO cristallo/crystal
RO rosa/pink



CANALETTO

Design Marco Pagnoncelli



SOSPENSIONE / SUSPENSION
PARETE / WALL



CANALETTO 30S

Lumen a 3000°K: 10500
Lumen a 2700°K: 10237
Watt/Volt: 135W - 220/240V
Efficienza luminosa: 80Lm/W
Light efficiency
Diametro: 125cm
Diameter
Altezza: 135cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Diametro: 10cm
Diameter
Altezza: 6cm
Height

CANALETTO 18S

Lumen a 3000°K: 6300
Lumen a 2700°K: 6142
Watt/Volt: 81W - 220/240V
Efficienza luminosa: 80Lm/W
Light efficiency
Diametro: 90cm
Diameter
Altezza: 102cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Diametro: 10cm
Diameter
Altezza: 6cm
Height

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
FIXING KIT INCREASED



OP2

COLORI



PT+FÈ



BS+CO

METALLO/METAL
PT peltro/pewter
BS bronzo spazzolato/brushed bronze

VETRO/GLASS
FE fumè/smoked
CO cristallo/crystal



CANALETTO 3AP

Lumen a 3000°K: 1050
Lumen a 2700°K: 1023
Watt/Volt: 13,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 80Lm/W
Light efficiency
Altezza: 9cm
Height
Larghezza: 43cm
Width
Profondità: 12cm
Depth

COLORI



PT+FÈ



BS+CO

METALLO/METAL
PT peltro/pewter
BS bronzo spazzolato/brushed bronze

VETRO/GLASS
FE fumè/smoked
CO cristallo/crystal

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



CANALETTO AP

Lumen a 3000°K: 350
Lumen a 2700°K: 341
Watt/Volt: 4,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 80Lm/W
Light efficiency
Altezza: 9cm
Height
Larghezza: 10cm
Width
Profondità: 12cm
Depth

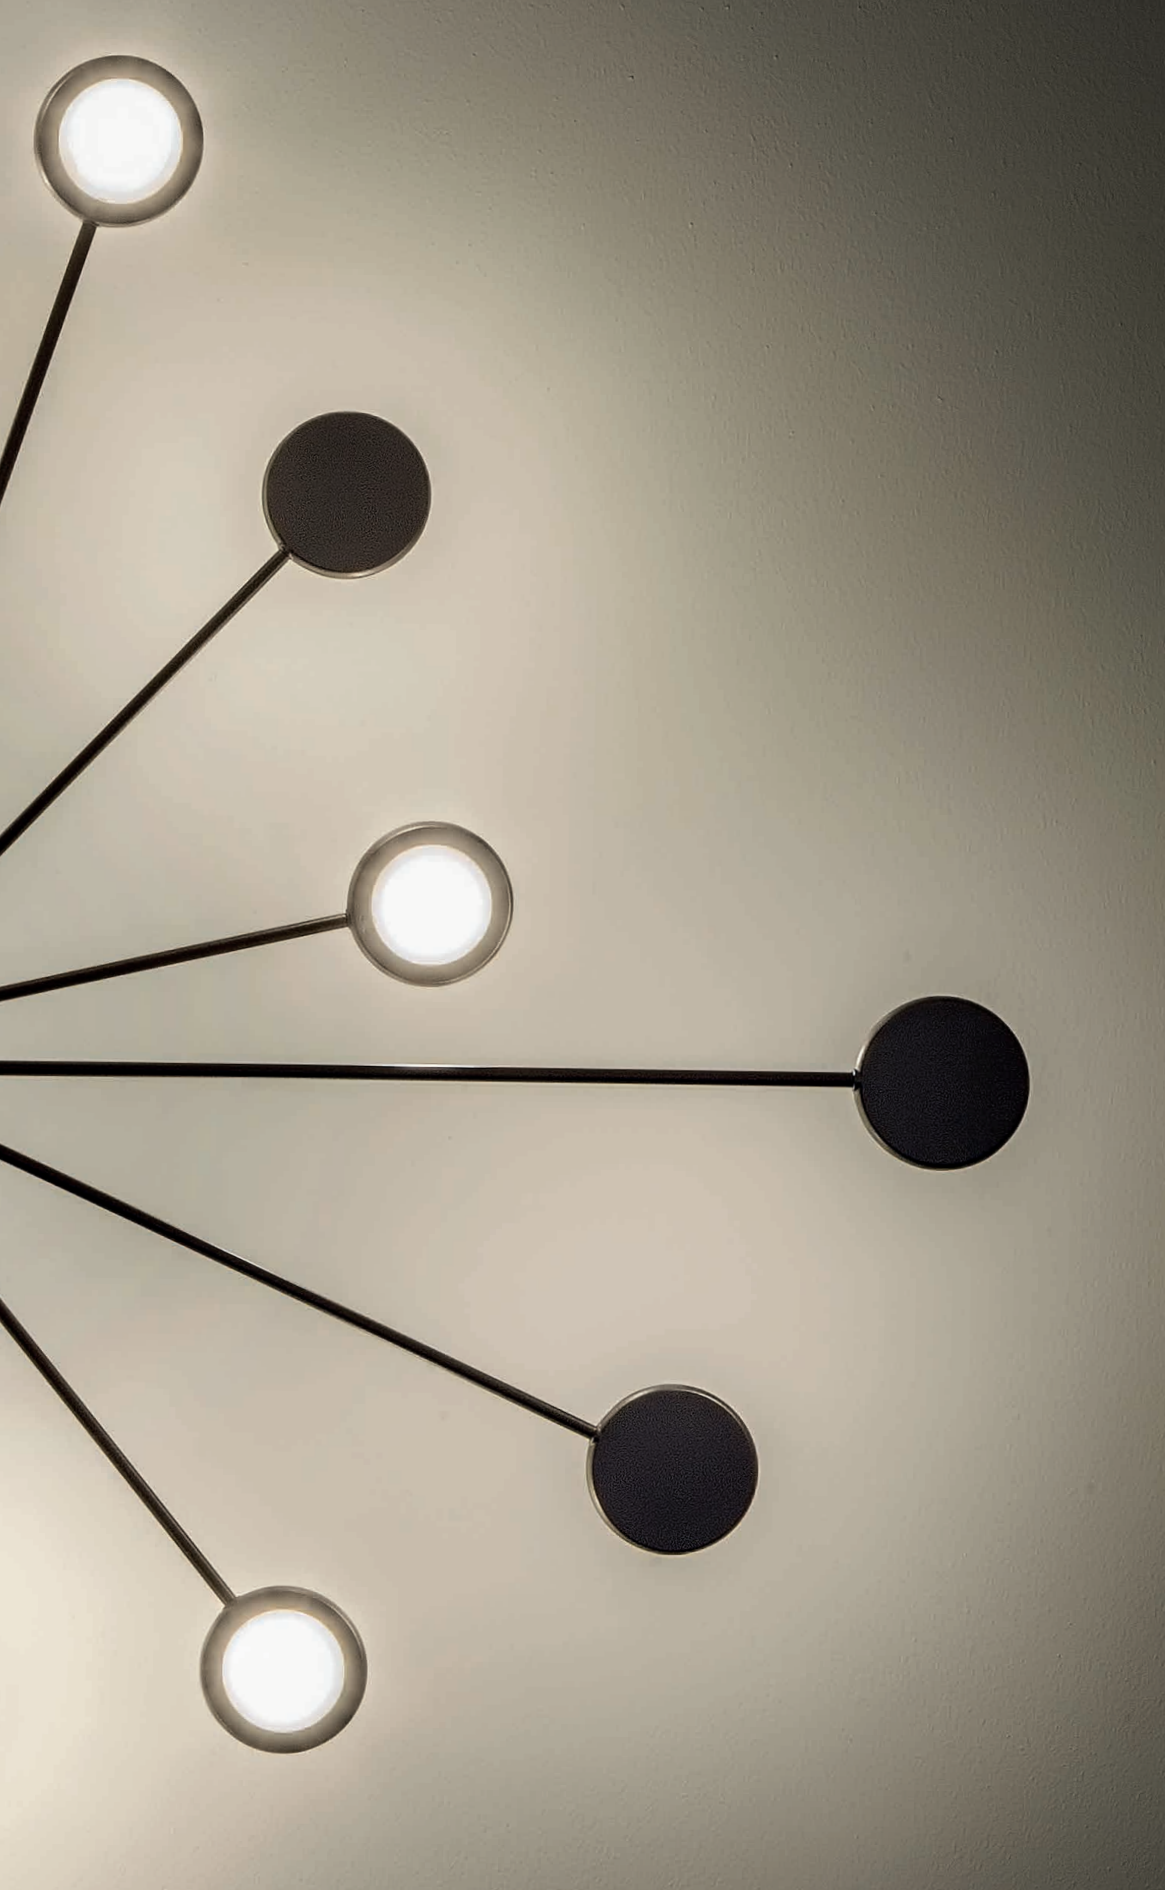

ARBOR

Design Marco Pagnoncelli

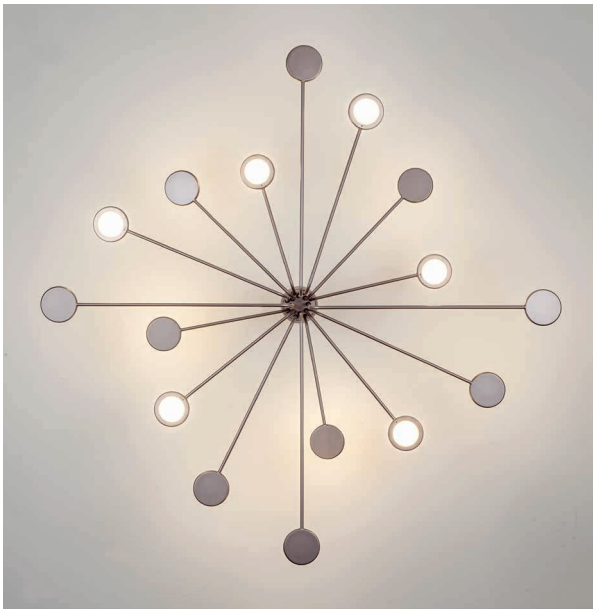

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
SOSPENSIONE / SUSPENSION
TERRA / FLOOR
SOFFITTO / CEILING



ARBOR 12S

Lumen a 3000°K: 5076
Lumen a 2700°K: 4923
Watt/Volt: 56,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 70cm
Diameter
Altezza: 58cm
Height
Altezza totale: 170cm
Total height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 9,5cm
Height

ARBOR 20S

Lumen a 3000°K: 8460
Lumen a 2700°K: 8206
Watt/Volt: 94W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 80cm
Diameter
Altezza: 58cm
Height
Altezza totale: 170cm
Total height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 9,5cm
Height

ARBOR 30S

Lumen a 3000°K: 12690
Lumen a 2700°K: 12309
Watt/Volt: 141W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 120cm
Diameter
Altezza: 70cm
Height
Altezza totale: 180cm
Total height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 10cm
Diameter
Altezza: 12cm
Height



COLORI



BI OS

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

BI bianco/white
OS oro silver/gold silver



ARBOR 12

Lumen a 3000°K: 5076
Lumen a 2700°K: 4923
Watt/Volt: 56,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 70cm
Diameter
Altezza: 58cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 9,5cm
Height

ARBOR 20

Lumen a 3000°K: 8460
Lumen a 2700°K: 8206
Watt/Volt: 94W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 80cm
Diameter
Altezza: 58cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 9,5cm
Height

ARBOR 30

Lumen a 3000°K: 12690
Lumen a 2700°K: 12309
Watt/Volt: 141W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 120cm
Diameter
Altezza: 70cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 10cm
Diameter
Altezza: 12cm
Height

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
INCREASED FIXING KIT



COD. **OP.1**



Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI OS

BI bianco/white
OS oro silver/gold silver



ARBOR 12PL

Lumen a 3000°K: 5076
Lumen a 2700°K: 4923
Watt/Volt: 56,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 70cm
Diameter
Altezza: 32cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 9,5cm
Height

ARBOR 20PL

Lumen a 3000°K: 8460
Lumen a 2700°K: 8206
Watt/Volt: 94W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Diametro: 80cm
Diameter
Altezza: 32cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 10cm
Diameter
Altezza: 9,5cm
Height



KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
INCREASED FIXING KIT



COD. **OP.1**

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI OS

BI bianco/white
OS oro silver/gold silver


MY LIFE
LONDONITHEA

ARBOR 12ST

Lumen a 3000°K: 5580
Lumen a 2700°K: 5412
Watt/Volt: 60W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Largezza: 200cm
Width
Altezza: 200-220cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

BASE
BASE
Diametro: 40cm
Diameter

COLORI



BI OS

BI bianco/white
OS oro silver/gold silver

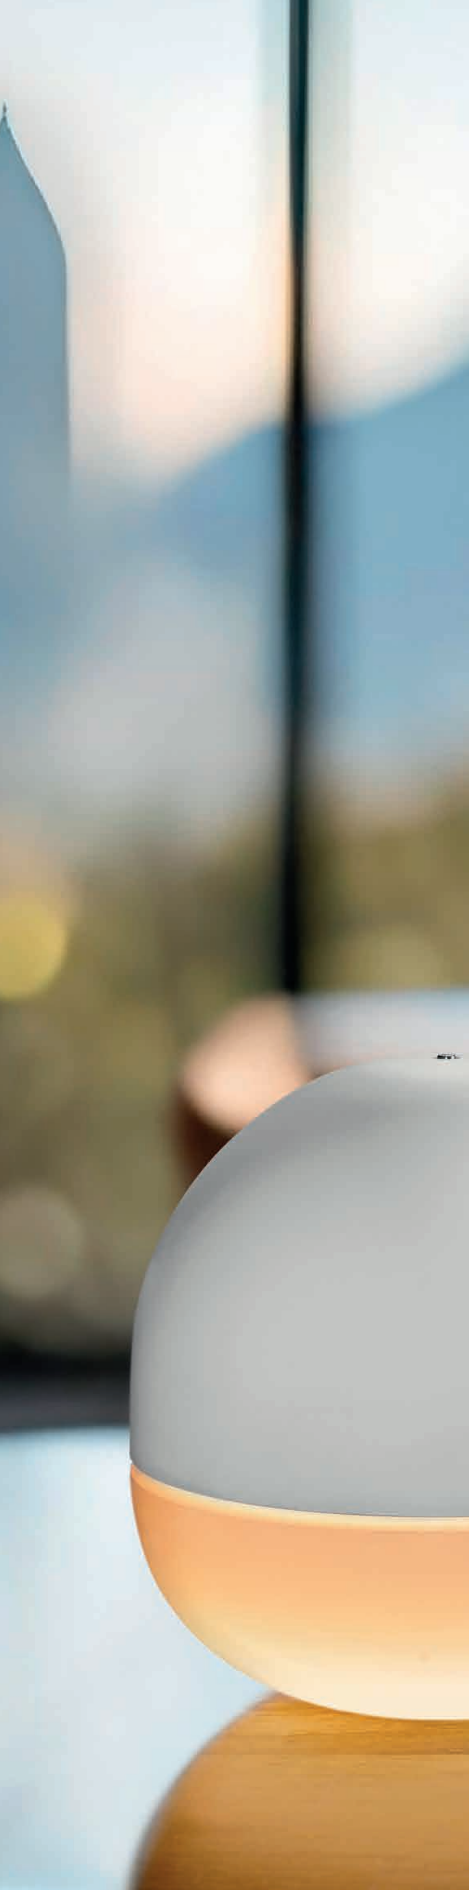

GHIANDA

Design Marco Pagnoncelli

TAVOLO USB / TABLE USB
TAVOLO/ TABLE
TERRA / FLOOR
SOSPENSIONE / SUSPENSION



GHIANDA LPP

Lumen a 3000°K: 850
Watt/Volt: 7,5W - 24V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Diametro: 13,5cm
Diameter
Altezza: 12cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

COLORI

STRUTTURE METALLICHE
METAL STRUCTURES
Bianco
Smoke steel

POLICARBONATO
POLYCARBONATE
Opale sfumato anti abbaglio
Opal anti-blinding

Guarda la dimmerazione.





GHIANDA USB

Lampada a batteria ricaricabile
ø 13,5cm 1,5W IP20
Dimmerazione:
a tre livelli mediante tocco deciso
per ogni livello desiderato
Tempo di ricarica: 6 ore
Durata accensione:
da indicatore di carica completa color verde
9 ore a intensità massima.

Rechargeable battery lamp
ø 13,5cm 1,5W IP20
Dimming:
three-level by decided touch
for each desired level
Charging time: 6 hours
Ignition duration:
from green full charge indicator
9 hours at maximum intensity.


USB



GHIANDA LP

Lumen a 3000°K: 850
Watt/Volt: 7,5W - 24V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Diametro: 13,5cm
Diameter
Altezza: 60cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

GHIANDA ST

Lumen a 3000°K: 850
Watt/Volt: 7,5W - 24V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Diametro: 13,5cm
Diameter
Altezza: 170cm
Height
Dimmerabile
Dimmable

COLORI

STRUTTURE METALLICHE
METAL STRUCTURES
Bianco
Smoke steel

POLICARBONATO
POLYCARBONATE
Opale sfumato anti abbaglio
Opal anti-blinding



ROSONE
CANOPY

GHIANDA F16 struttura a soffitto a 16 bracci ø 100cm/16-arm ceiling structure ø 100cm
GHIANDA F14 struttura a soffitto a 14 bracci ø 100cm/14-arm ceiling structure ø 100cm
GHIANDA F10 struttura a soffitto a 10 bracci ø 80cm/10-arm ceiling structure ø 80cm
GHIANDA F6 struttura a soffitto a 6 bracci ø 60cm/6-arm ceiling structure ø 60cm

Ghianda:
GHIANDA 180 D luce diretta/direct light
GHIANDA 180 I luce indiretta/indirect light
Lumen a 3000°K: 850
Watt/Volt: 7,5W - 24V
Efficienza luminosa: 113Lm/W
Light efficiency
Diametro: 13,5cm
Diameter
Altezza: 160cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

STRUTTURE METALLICHE
METAL STRUCTURES
Bianco
Smoke steel

POLICARBONATO
POLYCARBONATE
Opale sfumato anti abbaglio
Opal anti-blinding


180 D


180 I



COMPOSIZIONE
1 GHIANDA F10 +
5 GHIANDA 180 I +
5 GHIANDA 180 D
SMOKE STEEL



COMPOSIZIONE
1 GHIANDA F6 +
6 GHIANDA 180 D
BIANCO







GRU

Design Marco Pagnoncelli





TERRA / FLOOR

GRU ST

Watt/Volt: 150W - E27 - 220/240V
Altezza: 230cm
Height
Larghezza: 200cm
Width
Dimmerabile
Dimmable

PARALUME
LAMPSHADE
Diametro: 40cm
Diameter
Altezza: 18cm
Height

BASE
BASE
Diametro: 22cm
Diameter
Altezza: 50cm
Height



ROTAZIONE 270°
ROTATION 270°



ALTEZZA DA TERRA
min 70 cm - max 180 cm
HEIGHT FROM THE GROUND

COLORI



NE+AS



NE+OT

NE nero/black
AS alluminio satinato/brushed aluminium
OT ottone satinato/satin brass




architecture
MODERN ART

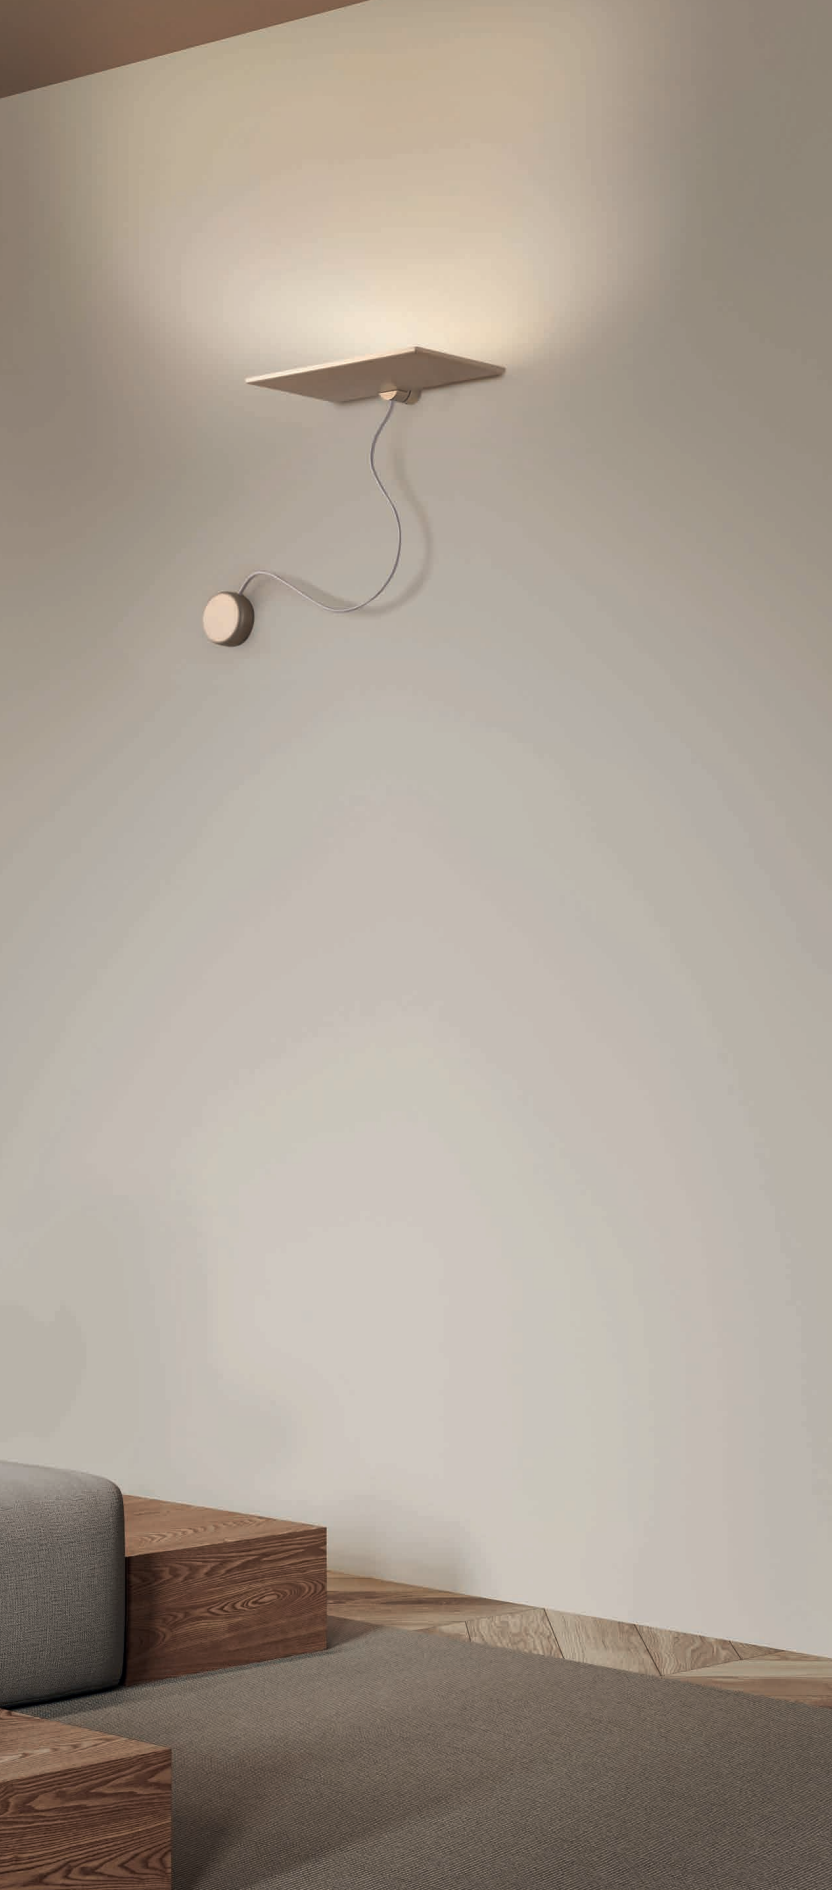

GIÙUP

Design Marco Pagnoncelli

PARETE / WALL
TERRA / FLOOR





GIÙUP ST DIM

Lumen a 3000°K: 4000
Lumen a 2700°K: 3900
Watt/Volt: 29W - 220/240V
Efficienza luminosa: 137Lm/W
Light efficiency
Altezza: 197cm
Height
Larghezza: 30cm
Width
Profondità: 15cm
Depth
Spessore: 1cm
Thick
Dimmerabile
Dimmable

Base 32x23cm
Base

COLORI

NE BI

CH BB

NE nero/black
BI bianco/white
CH champagne/champagne
BB bianco burro/butter white

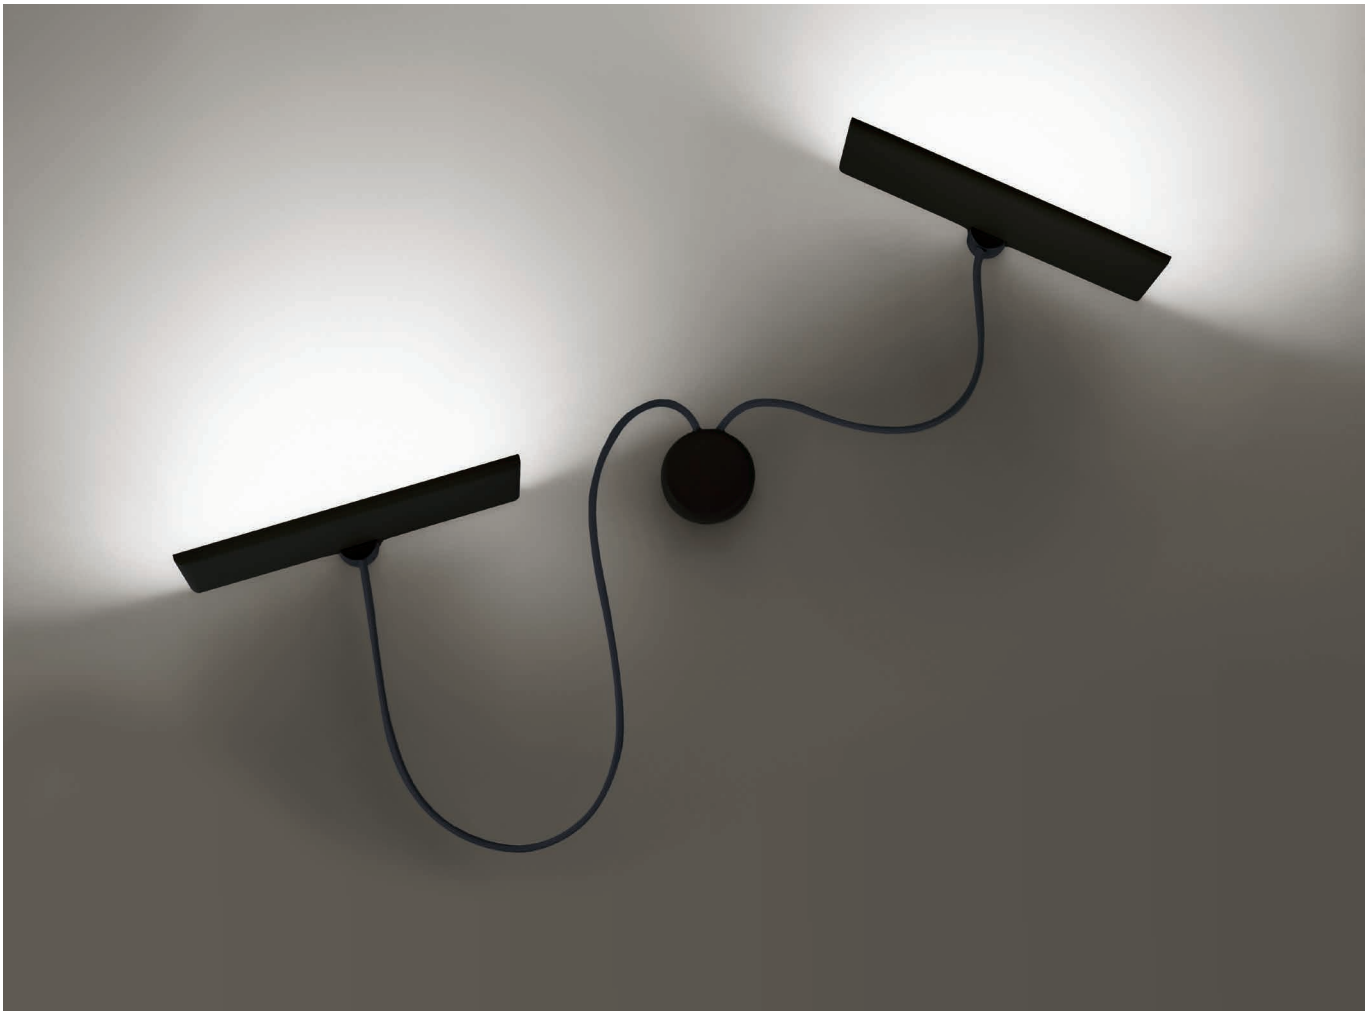

GIÙUP APB 40.2

Lumen a 3000°K: 3800
Lumen a 2700°K: 3705
Watt/Volt: 40W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Proiettore: 30x15cm
Projector
Spessore: 1cm
Thick

BASE
BASE
Diametro 8cm
Diamenter
Altezza: 2,5cm
Height

GIÙUP APB 80.2

Lumen a 3000°K: 7600
Lumen a 2700°K: 7410
Watt/Volt: 80W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Proiettore: 30x15cm
Projector
Spessore: 1cm
Thick

BASE
BASE
Diametro 8cm
Diamenter
Altezza: 2,5cm
Height

COLORI

NE BI

CH BB

NE nero/black
BI bianco/white
CH champagne/champagne
BB bianco burro/butter white



GIÙUP APB 20

Lumen a 3000°K: 1900
Lumen a 2700°K: 1852
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Proiettore: 30x15cm
Projector
Spessore: 1cm
Thick

BASE
BASE
Diametro 8cm
Diamenter
Altezza: 2,5cm
Height

GIÙUP APB 40

Lumen a 3000°K: 3800
Lumen a 2700°K: 3705
Watt/Volt: 40W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Proiettore: 30x15cm
Projector
Spessore: 1cm
Thick

BASE
BASE
Diametro 8cm
Diamenter
Altezza: 2,5cm
Height

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC


CABINS



GIÙUP AP 20

Lumen a 3000°K: 1900
Lumen a 2700°K: 1852
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Proiettore: 30x15cm
Projector
Spessore: 1cm
Thick

BASE
BASE
Diametro 8cm
Diamenter
Altezza: 2,5cm
Height

GIÙUP AP 40

Lumen a 3000°K: 3800
Lumen a 2700°K: 3705
Watt/Volt: 40W - 220/240V
Efficienza luminosa: 95Lm/W
Light efficiency
Proiettore: 30x15cm
Projector
Spessore: 1cm
Thick

BASE
BASE
Diametro 8cm
Diamenter
Altezza: 2,5cm
Height

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



NE BI CH BB

NE nero/black
BI bianco/white
CH champagne/champagne
BB bianco burro/butter white

LADY B

O.I.L. Design lab



SOSPENSIONE / SUSPENSION

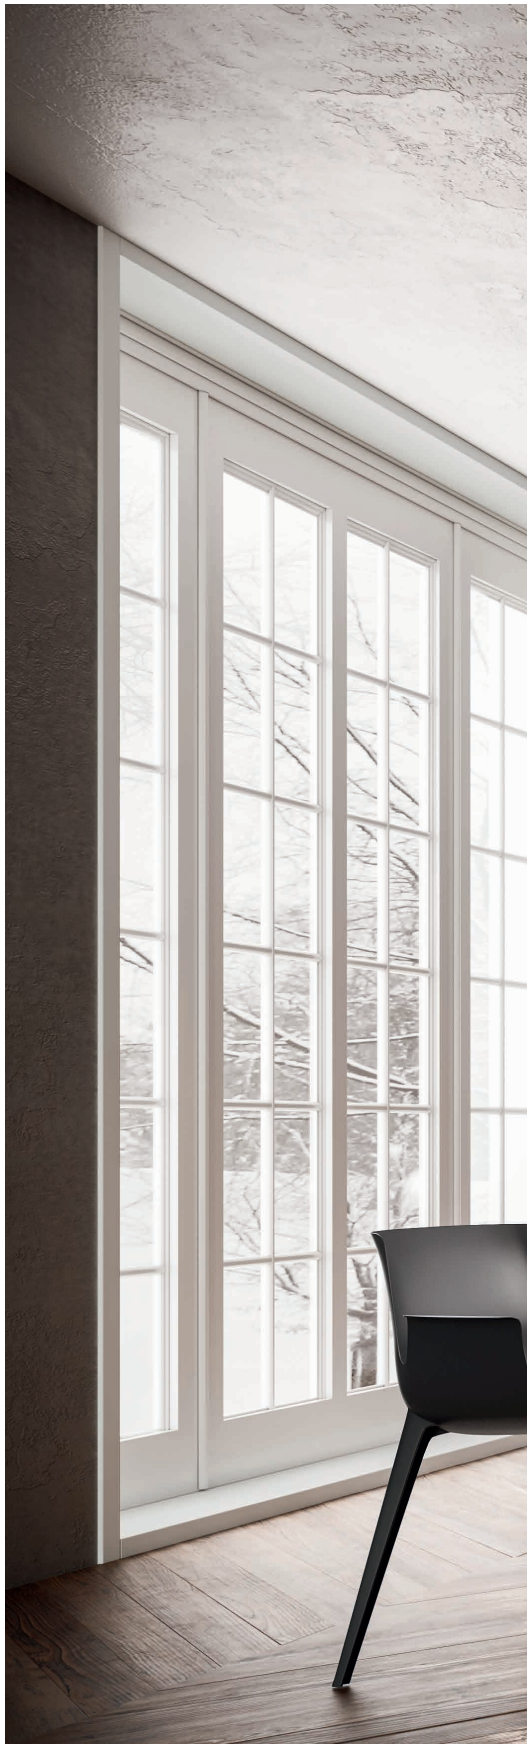





LADY B 80

Lumen a 3000°K: 9000
Lumen a 2700°K: 8730
Watt/Volt: 85W - 220/240V
Efficienza luminosa: 105Lm/W
Light efficiency
Diametro: 80cm
Diameter
Altezza: 3,6cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 28cm
Diameter
Altezza: 4,5cm
Height

Altezza totale: 150cm
Total height

LADY B 50

Lumen a 3000°K: 4500
Lumen a 2700°K: 4365
Watt/Volt: 45W - 220/240V
Efficienza luminosa: 105Lm/W
Light efficiency
Diametro: 58,5cm
Diameter
Altezza: 3,6cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 28cm
Diameter
Altezza: 4,5cm
Height

Altezza totale: 150cm
Total height

COLORI

BI NE

BI bianco/white
NE nero/black

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC





CUBÒ

Design Marco Pagnoncelli



PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
TAVOLO/ TABLE







CUBÒ 1.5

Lumen a 3000°K: 360
Lumen a 2700°K: 349
Watt/Volt: 4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 10cm
Width
Altezza: 10cm
Height
Profondità: 11cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CUBÒ 1.10
CUBÒ 1.10 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 698
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 10cm
Width
Altezza: 10cm
Height
Profondità: 11cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI TO+BI TO+FA NE+FO

BI bianco/white
TO titanio/titanium
FA foglia argento/silver leaf
NE nero/black
FO foglia oro/gold leaf



CUBÒ 1.5LP

Lumen a 3000°K: 360
Lumen a 2700°K: 349
Watt/Volt: 4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 10cm
Width
Altezza: 11cm
Height
Profondità: 10cm
Depth

COLORI



BI TO+BI TO+FA NE+FO

BI **bianco**/white
TO **titanio**/titanium
FA **foglia argento**/silver leaf
NE **nero**/black
FO **foglia oro**/gold leaf





TRATTO 16 G2
Biemissione/double emission

Lumen a 3000°K: 1920
Lumen a 2700°K: 1862
Watt/Volt: 16,8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 114Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 24cm
Lenght
Altezza: 15cm
Height
Profondità: 5cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI NE

BI bianco/white
NE nero/black



TRATTO

Design Marco Pagnoncelli

PARETE / WALL

DARMA

Design Marco Pagnoncelli

SOFFITTO / CEILING
PARETE / WALL
INCASSO / BUILT-IN
SOSPENSIONE / SUSPENSION





DARMA S10
DARMA S10 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 698
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 7cm
Width
Altezza: 42cm
Height
Profondità: 7cm
Depth
Altezza totale: 170cm
Total height

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI TO+BI

BI bianco/white
TO titanio/titanium

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI TO+BI

BI bianco/white
TO titanio/titanium

DARMA 10P
DARMA 10P DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 698
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Dimensione: 7x7cm
Dimension
Altezza: 6,5cm
Height

DARMA 17P
DARMA 17P DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1397
Watt/Volt: 15W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Dimensione: 10x10cm
Dimension
Altezza: 8cm
Height







DARMA AP35
DARMA AP35 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 2880
Lumen a 2700°K: 2794
Watt/Volt: 30W - 220/240V
Efficienza luminosa: 96Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 10cm
Width
Profondità: 11,3cm
Depth
Altezza: 16,8cm
Height

Base: 9,5x4,5cm
Base

DARMA AP20
DARMA AP20 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 16W

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1397
Watt/Volt: 16W - 220/240V
Efficienza luminosa: 96Lm/W
Light efficiency
Larghezza: 7cm
Width
Profondità: 8,3cm
Depth
Altezza: 13,5cm
Height

Base: 9,5x4,5cm
Base

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI TO+BI

BI bianco/white
TO titanio/titanium

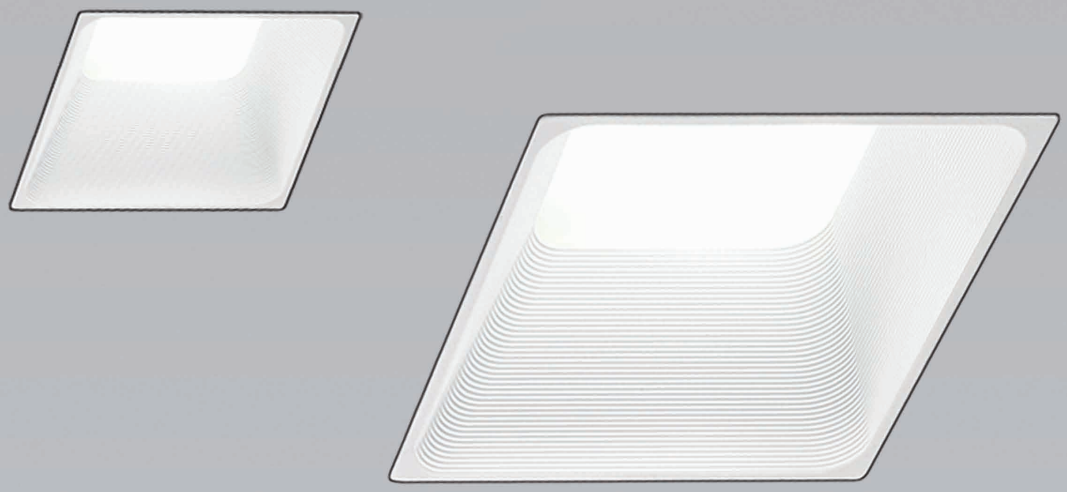

DARMA 10
DARMA 10 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 698
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Dimensione: 7x7cm
Dimension
Altezza: 6,5cm
Height

CA.10 Controcassa
Wall housing
Altezza: 6,5cm
Height
Foro cartongesso: 12,5x12,5cm
Wall housing hole

DARMA 17
DARMA 17 DTW Dim to warm
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 1440
Lumen a 2700°K: 1397
Watt/Volt: 15W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency
Dimensione: 10x10cm
Dimension
Altezza: 8cm
Height

CA.17 Controcassa
Wall housing
Altezza: 8cm
Height
Foro cartongesso: 16x16cm
Wall housing hole

COLORI



BI

BI bianco/white

Schema di montaggio controcasse per cartongesso / Assembly instructions for outer casing plasterboard

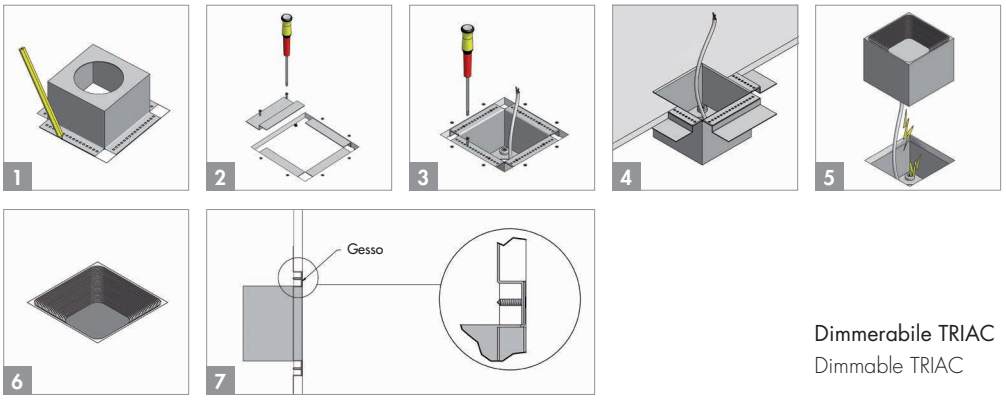

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

DA DO

Design Marco Pagnoncelli



PARETE / WALL
SOFFITTO / CEILING
PARETE SOFFITTO / WALL CEILING





DA DO 2.10
Biemissione/double emission

Lumen a 3000°K: 852
Lumen a 2700°K: 826
Watt/Volt: 9,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

Larghezza: 5cm
Width
Altezza: 10cm
Height
Profondità: 5cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

DA DO 1.10
Monoemissione/single emission

Lumen a 3000°K: 426
Lumen a 2700°K: 413
Watt/Volt: 4,7W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

Larghezza: 5cm
Width
Altezza: 10cm
Height
Profondità: 5cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI NE

BI bianco/white
NE nero/black



DA DO 1.5

Lumen a 3000°K: 426
Lumen a 2700°K: 413
Watt/Volt: 4,7W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

Larghezza: 5cm
Width
Altezza: 5cm
Height
Profondità: 5cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI NE

BI bianco/white
NE nero/black

DA DO 1.45

Lumen a 3000°K: 426
Lumen a 2700°K: 413
Watt/Volt: 4,7W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

Larghezza: 5cm
Width
Altezza: 9cm
Height
Profondità: 5cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



COLORI

BI NE

BI bianco/white
NE nero/black

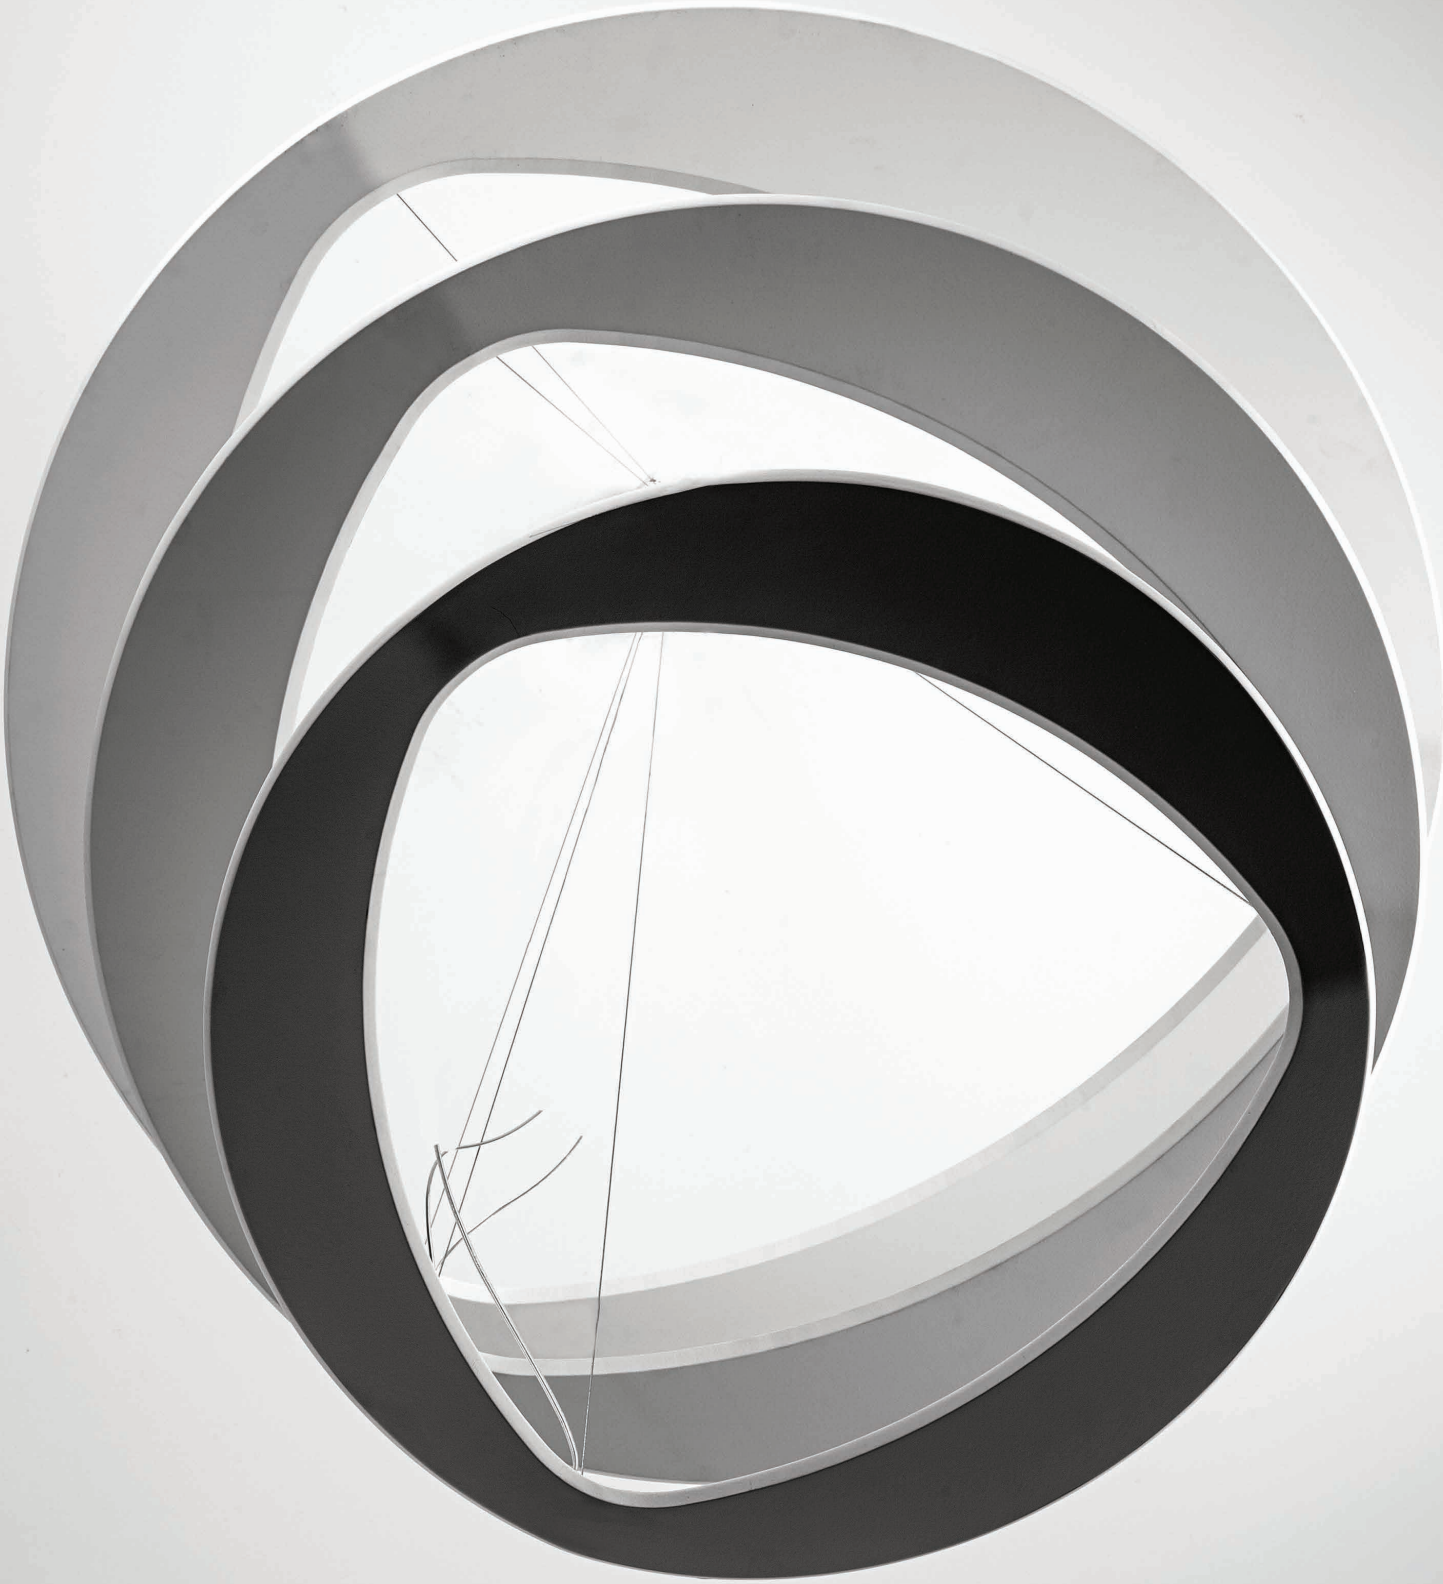

DIADEMA

Design Marco Pagnoncelli

SOSPENSIONE / SUSPENSION





DIADEMA 3
DIADEMA 3D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 16080
Lumen a 2700°K: 15678
Watt/Volt: 165W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Diametro: 90/70/50cm
Diameter
Altezza: 200cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Diametro: 6cm
Diameter
Altezza: 10cm
Height

COLORI



BI FO

BI bianco/white
FO foglia oro/gold leaf

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
FIXING KIT INCREASED



OP2



DIADEMA 2.90
DIADEMA 2.90D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 11760
Lumen a 2700°K: 1466
Watt/Volt: 120W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Diametro: 90/50cm
Diameter
Altezza: 200cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Diametro: 6cm
Diameter
Altezza: 10cm
Height

DIADEMA 2.70
DIADEMA 2.70D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 10200
Lumen a 2700°K: 9945
Watt/Volt: 105W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Diametro: 70/50cm
Diameter
Altezza: 200cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Diametro: 6cm
Diameter
Altezza: 10cm
Height



KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
FIXING KIT INCREASED



OP2

COLORI



BI FO

BI bianco/white
FO foglia oro/gold leaf



DIADEMA 1.90
DIADEMA 1.90D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 5880
Lumen a 2700°K: 5733
Watt/Volt: 60W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Diametro: 90cm
Diameter
Altezza: 200cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Diametro: 6cm
Diameter
Altezza: 10cm
Height

DIADEMA 1.70
DIADEMA 1.70D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 5880
Lumen a 2700°K: 5733
Watt/Volt: 60W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Diametro: 70cm
Diameter
Altezza: 200cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Diametro: 6cm
Diameter
Altezza: 10cm
Height

DIADEMA 1.50
DIADEMA 1.50D Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 4320
Lumen a 2700°K: 4212
Watt/Volt: 45W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Diametro: 50cm
Diameter
Altezza: 200cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ROSONE
CANOPY
Diametro: 6cm
Diameter
Altezza: 10cm
Height

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
FIXING KIT INCREASED



OP2

COLORI



BI FO

BI bianco/white
FO foglia oro/gold leaf



DUETTO

Design Mario Ornaghi - Marco Pagnoncelli

SOSPENSIONE / SUSPENSION



DUETTO 55S

Lumen a 3000°K: 3920
Lumen a 2700°K: 3822
Watt/Volt: 40W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Diametro: 55cm
Diameter
Altezza: 25cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 6cm
Diameter
Altezza: 8cm
Height
Altezza totale: 180cm
Total height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

DUETTO 38S

Lumen a 3000°K: 3400
Lumen a 2700°K: 3315
Watt/Volt: 35W - 220/240V
Efficienza luminosa: 98Lm/W
Light efficiency
Diametro: 36cm
Diameter
Altezza: 15cm
Height

ROSONE
CANOPY
Diametro: 6cm
Diameter
Altezza: 8cm
Height
Altezza totale: 170cm
Total height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI BI+FO NE+BI NE+FR

BI bianco/white
FO foglia oro/gold leaf
NE nero/black
FR foglia rame/copper leaf

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO
FIXING KIT INCREASED



COD. **OP2**





DUETTO 55G

Lumen a 3000°K: 3278
Lumen a 2700°K: 3196
Watt/Volt: 25,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Diametro: 55cm
Diameter
Altezza: 25cm
Height
Altezza totale: 200cm
Total height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

DUETTO 35G

Lumen a 3000°K: 1784
Lumen a 2700°K: 1739
Watt/Volt: 13,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 130Lm/W
Light efficiency
Diametro: 35cm
Diameter
Altezza: 15cm
Height
Altezza totale: 200cm
Total height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI


BI

BI+PO


NE+BI


NE+PO


BS+PO


BS+BI


FS+PA

BI **bianco**/white
PO **polvere oro**/gold powder
NE **nero**/black
BS **bronzo spazzolato**/brushed bronze
FS **ferro spazzolato**/brushed iron
PA **polvere argento**/silver powder



CORNICE

Design Marco Pagnoncelli

PARETE / WALL
SOSPENSIONE / SUSPENSION





CORNICE 45D.2

Lumen a 3000°K: 3122
Lumen a 2700°K: 3028
Watt/Volt: 25,8W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency

Cornici luminose: 0,7x0,7cm
Light frames
Cornici: 1 da 45x45cm
1 da 25x25cm
Frames
Altezza: 170cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC
Rosone: 50x50x4cm
Canopy

COLORI

BI TO

BI bianco/white
TO titanio/titanium

CORNICE 85.3

Lumen a 3000°K: 7055
Lumen a 2700°K: 6843
Watt/Volt: 58,3W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency

Cornici luminose: 0,7x0,7cm
Light frames
Cornici: 1 da 85x85cm
1 da 45x45cm
1 da 25x25cm
Frames
Altezza: 170cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC
Rosone: 90x90x4cm
Canopy

COLORI

BI TO

BI bianco/white
TO titanio/titanium







CORNICE 25AP

Lumen a 3000°K: 949
Lumen a 2700°K: 920
Watt/Volt: 7,84W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Cornici luminose: 0,7x0,7cm
Light frames
Cornice: 25x25cm
Frame
Altezza: 28cm
Height
Larghezza: 25cm
Width
Profondità: 3cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CORNICE 35AP

Lumen a 3000°K: 1561
Lumen a 2700°K: 1514
Watt/Volt: 12,9W - 220-240V
Efficienza luminosa: 121 Lm/W
Light efficiency
Cornici luminose: 0,7x0,7cm
Light frames
Cornice: 35x35cm
Frame
Altezza: 38cm
Height
Larghezza: 35cm
Width
Profondità: 10cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI TO

BI bianco/white
TO titanio/titanium

ISI

Design Marco Pagnoncelli



SOFFITTO / CEILING

ISI Q2

Lumen a 3000°K: 852
Lumen a 2700°K: 826
Watt/Volt: 9,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

Lunghezza: 20cm
Lenght
Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 4cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ISI Q5

Lumen a 3000°K: 2130
Lumen a 2700°K: 2066
Watt/Volt: 23,5W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

Lunghezza: 32cm
Lenght
Larghezza: 32cm
Width
Altezza: 4cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ISI Q7

Lumen a 3000°K: 2982
Lumen a 2700°K: 2892
Watt/Volt: 32,9W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

Lunghezza: 41cm
Lenght
Larghezza: 41cm
Width
Altezza: 4cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ISI Q9

Lumen a 3000°K: 3834
Lumen a 2700°K: 3719
Watt/Volt: 42,3W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

Lunghezza: 55cm
Lenght
Larghezza: 55cm
Width
Altezza: 4cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC





ISI R3

Lumen a 3000°K: 1278
Lumen a 2700°K: 1240
Watt/Volt: 14,1W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

Lunghezza: 35cm
Lenght
Larghezza: 12cm
Width
Altezza: 4cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

ISI R6

Lumen a 3000°K: 2556
Lumen a 2700°K: 2479
Watt/Volt: 28,2W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

Lunghezza: 70cm
Lenght
Larghezza: 12cm
Width
Altezza: 4cm
Height
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI



BI G

BI bianco/white
G grigio/grey

LINGOTTO

Design Marco Pagnoncelli



PARETE / WALL



LINGOTTO LED
Biemissione/double emission

Lumen a 3000°K: 1075
Lumen a 2700°K: 1043
Watt/Volt: 13W - 220/240V
Efficienza luminosa: 85Lm/W
Light efficiency

Lunghezza: 19cm
Lenght
Altezza: 4,8cm
Height
Profondità: 8,5cm
Depth

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI NE

BI bianco/white
NE nero/black

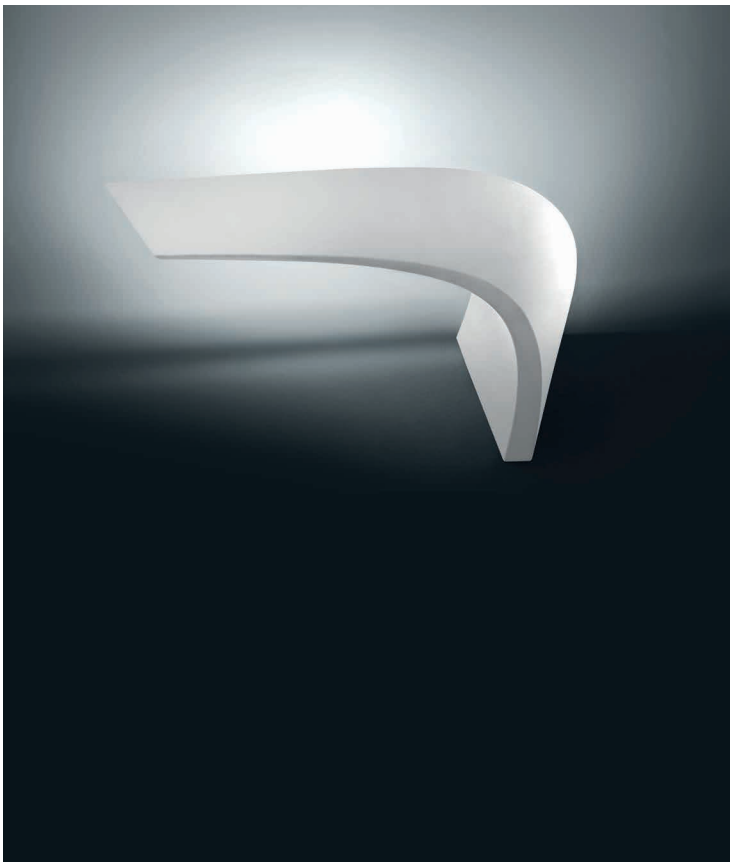

BOOMERANG AP LED

Lumen a 3000°K: 2760
Lumen a 2700°K: 2677
Watt/Volt: 20W - 220/240V
Efficienza luminosa: 138Lm/W
Light efficiency

Lunghezza: 32cm
Lenght
Profondità: 16,5cm
Depth
Altezza: 20cm
Height

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI

BI bianco/white



BOOMERANG

Design Marco Pagnoncelli

PARETE / WALL

RING

Design Marco Pagnoncelli

INCASSO / BUILT-IN



RING 12 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 720
Lumen a 2700°K: 698
Watt/Volt: 8W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.12 Cartongesso
Wall housing
Diametro: 12cm
Diameter
Altezza: 8cm
Height
Diametro foro: 10cm
Hole diameter

CA.12L Laterizio
Masonry wall
Diametro: 12cm
Diameter
Altezza: 11,5cm
Height
Diametro foro: 10cm
Hole diameter

RING 9 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 360
Lumen a 2700°K: 349
Watt/Volt: 4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.9 Cartongesso
Wall housing
Diametro: 9cm
Diameter
Altezza: 4,7cm
Height
Diametro foro: 8cm
Hole diameter

CA.9L Laterizio
Masonry wall
Diametro: 9cm
Diameter
Altezza: 8,2cm
Height
Diametro foro: 8cm
Hole diameter

RING 7 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 360
Lumen a 2700°K: 349
Watt/Volt: 4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

CONTROCASSE
WALL HOUSING
CA.7 Cartongesso
Wall housing
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 4,7cm
Height
Diametro foro: 6cm
Hole diameter

CA.7L Laterizio
Masonry wall
Diametro: 7cm
Diameter
Altezza: 8cm
Height
Diametro foro: 6cm
Hole diameter

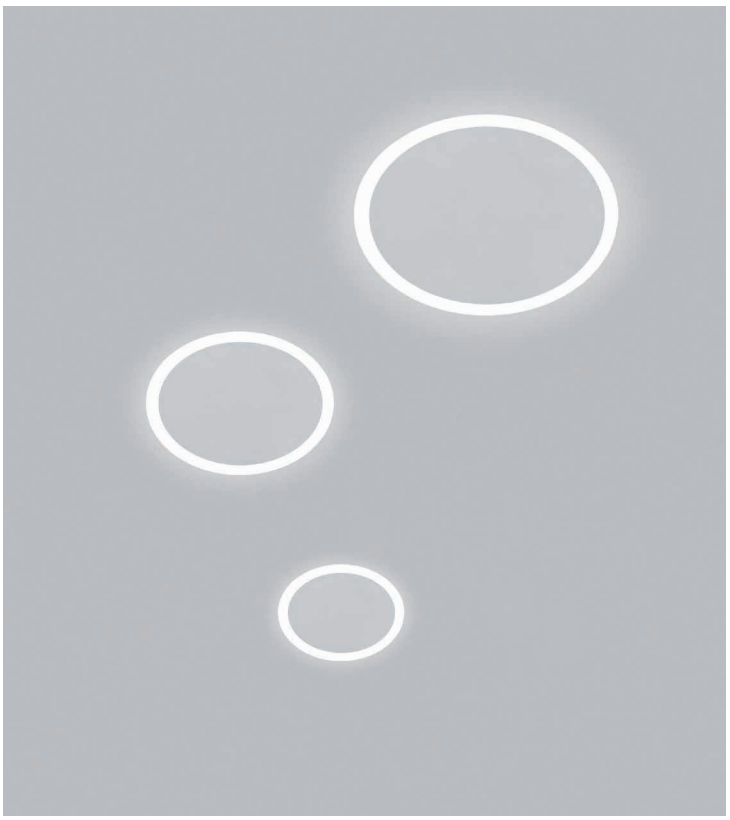

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

CONTROCASSE CARTONGESSO
WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD



CONTROCASSE LATERIZIO
WALL HOUSING FOR MASONRY WALL



COLORI

BI **BI** **bianco**/white

RUBIC

Design Marco Pagnoncelli



PARETE SOFFITTO / WALL CEILING





RUBIC 10

Lumen a 3000°K: 852
Lumen a 2700°K: 826
Watt/Volt: 9,4W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

Larghezza: 16cm
Width
Altezza: 7,5cm
Height
Profondità: 9cm
Depth

RUBIC 5

Lumen a 3000°K: 426
Lumen a 2700°K: 413
Watt/Volt: 4,7W - 220/240V
Efficienza luminosa: 90Lm/W
Light efficiency

Larghezza: 10,5cm
Width
Altezza: 9cm
Height
Profondità: 7,5cm
Depth

Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI NE

BI bianco/white
NE nero/black



SALSOLA

Design Marco Pagnoncelli

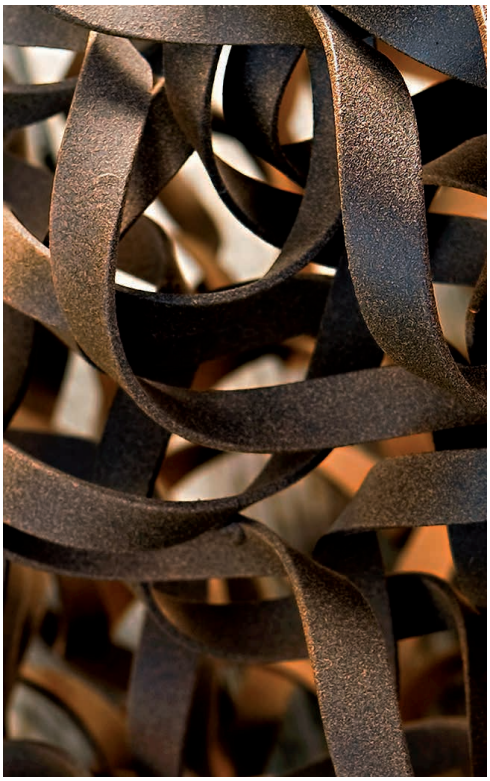

TERRA / FLOOR
TAVOLO/ TABLE



SALSOLA 48LT-IN1
da interno con spina/indoor with plug

Watt/Volt: 105W - 220/240V
Attacco: E27
Socket
Diametro: 48cm
Diameter

SALSOLA 65LT-IN1
da interno con spina/indoor with plug

Watt/Volt: 105W - 220/240V
Attacco: E27
Socket
Diametro: 65cm
Diameter

SALSOLA 85LT-IN1
da interno con spina/indoor with plug

Watt/Volt: 200W - 220/240V
Attacco: E27
Socket
Diametro: 85cm
Diameter

COLORI


BI


OB

BI bianco/white
OB old brown



SALSOLA 48FX-OU1
da esterno fissa/fixed outdoor

Watt/Volt: 105W - 220/240V
Attacco: E27
Socket
Diametro: 48cm
Diameter

SALSOLA 65FX-OU1
da esterno fissa/fixed outdoor

Watt/Volt: 105W - 220/240V
Attacco: E27
Socket
Diametro: 65cm
Diameter

SALSOLA 85FX-OU1
da esterno fissa/fixed outdoor

Watt/Volt: 200W - 220/240V
Attacco: E27
Socket
Diametro: 85cm
Diameter

COLORI



BI OB

BI bianco/white
OB old brown





SALSOLA 48MO-OU1
da esteno con spina/outdoor with plug

Watt/Volt: 105W - 220/240V
Attacco: E27
Socket
Diametro: 48cm
Diameter

SALSOLA 65MO-OU1
da esteno con spina/outdoor with plug

Watt/Volt: 105W - 220/240V
Attacco: E27
Socket
Diametro: 65cm
Diameter

SALSOLA 85MO-OU1
da esteno con spina/outdoor with plug

Watt/Volt: 200W - 220/240V
Attacco: E27
Socket
Diametro: 85cm
Diameter

COLORI



BI OB

BI bianco/white
OB old brown

8MM

Design Marco Pagnoncelli



PARETE / WALL

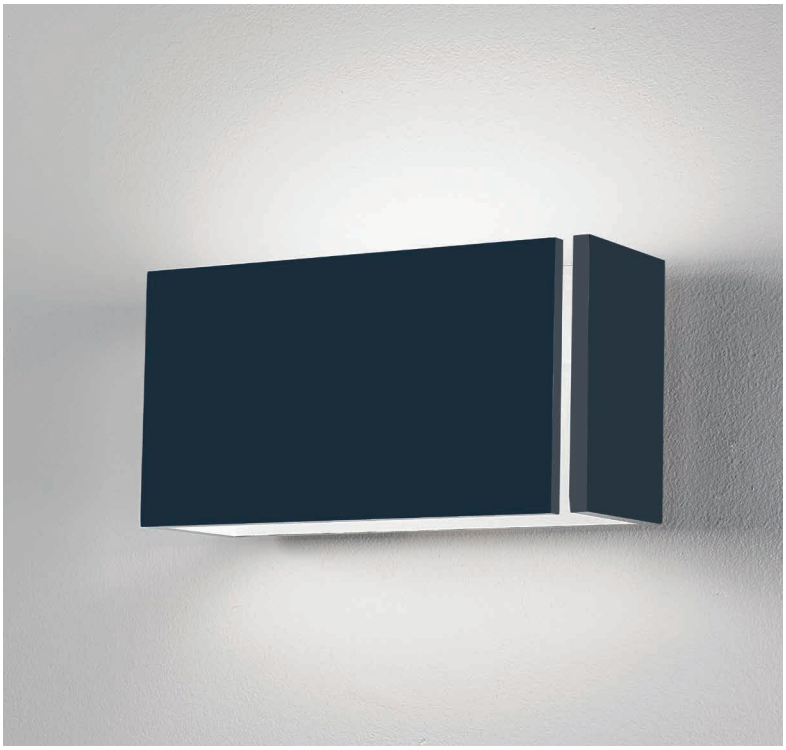

8MM AP

Lumen a 3000°K: 1075
Lumen a 2700°K: 1043
Watt/Volt: 13W - 220/240V
Efficienza luminosa: 138Lm/W
Light efficiency
Lunghezza: 20,5cm
Lenght
Altezza: 9cm
Height
Profondità: 9cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

COLORI

BI NE

BI bianco/white
NE nero/black



EMISFERO

Design Marco Pagnoncelli



SOSPENSIONE / SUSPENSION
TAVOLO/ TABLE
PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
TERRA / FLOOR





EMISFERO 16S

Watt/Volt: 1x60W G9 - 220/240V
Diametro: 16cm
Diameter
Altezza: 130cm
Height

Rosone
Canopy
Diametro: 12,5cm
Diameter
Altezza: 3cm
Height

EMISFERO 33S

Watt/Volt: 1x150W E27 - 220/240V
Diametro: 33cm
Diameter
Altezza: 150cm
Height

Rosone
Canopy
Diametro: 12,5cm
Diameter
Altezza: 3cm
Height

EMISFERO 48S

Watt/Volt: 1x200W E27 - 220/240V
Diametro: 48cm
Diameter
Altezza: 170cm
Height

Rosone
Canopy
Diametro: 12,5cm
Diameter
Altezza: 3cm
Height

COLORI

BI bianco/white



EMISFERO 16

Watt/Volt: 1x60W G9 - 220/240V
Diametro: 16cm
Diameter
Diametro base: 6cm
Base diameter

EMISFERO 33

Watt/Volt: 1x150W E27 - 220/240V
Diametro: 33cm
Diameter
Diametro base: 10cm
Base diameter

EMISFERO 48

Watt/Volt: 1x200W E27 - 220/240V
Diametro: 48cm
Diameter
Diametro base: 14cm
Base diameter

COLORI

BI bianco/white



EMISFERO 16LT

Watt/Volt: 1x60W G9 - 220/240V
Diametro: 16cm
Diameter
Diametro base: 8cm
Base diameter

EMISFERO 33LT

Watt/Volt: 1x150W E27 - 220/240V
Diametro: 33cm
Diameter
Diametro base: 12cm
Base diameter

EMISFERO 48LT

Watt/Volt: 1x200W E27 - 220/240V
Diametro: 48cm
Diameter
Diametro base: 16cm
Base diameter

COLORI

BI bianco/white

SAGGINA

Design Marco Pagnoncelli

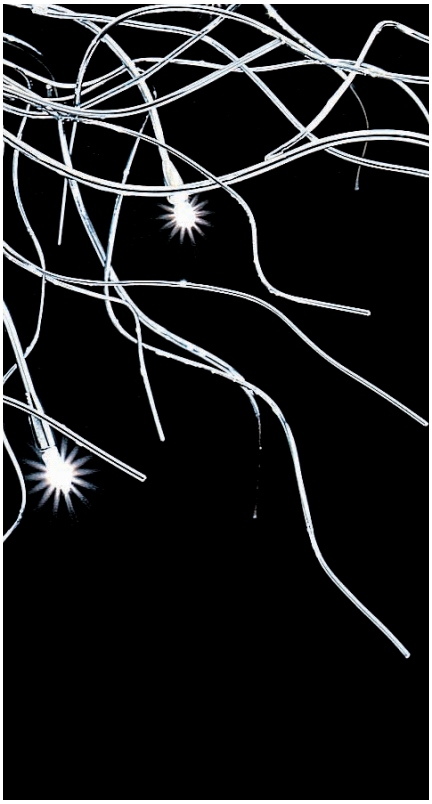

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
SOSPENSIONE / SUSPENSION
SOFFITTO / CEILING



SAGGINA 3

Watt/Volt: 60W - 220/240V
Attacco: G4
Socket
Diametro: 20-45cm
Diameter
Altezza: 15-35cm
Height

SAGGINA 6

Watt/Volt: 120W - 220/240V
Attacco: G4
Socket
Diametro: 30-90cm
Diameter
Altezza: 30-70cm
Height

COLORI

CR

CR **cromo**/chrome



SAGGINA 12S

Watt/Volt: 240W - 220/240V
Attacco: G4
Socket
Diametro: 50-110cm
Diameter
Altezza: 80-150cm
Height

SAGGINA 24S

Watt/Volt: 480W - 220/240V
Attacco: G4
Socket
Diametro: 60-160cm
Diameter
Altezza: 90-160cm
Height

COLORI

CR

CR **cromo**/chrome

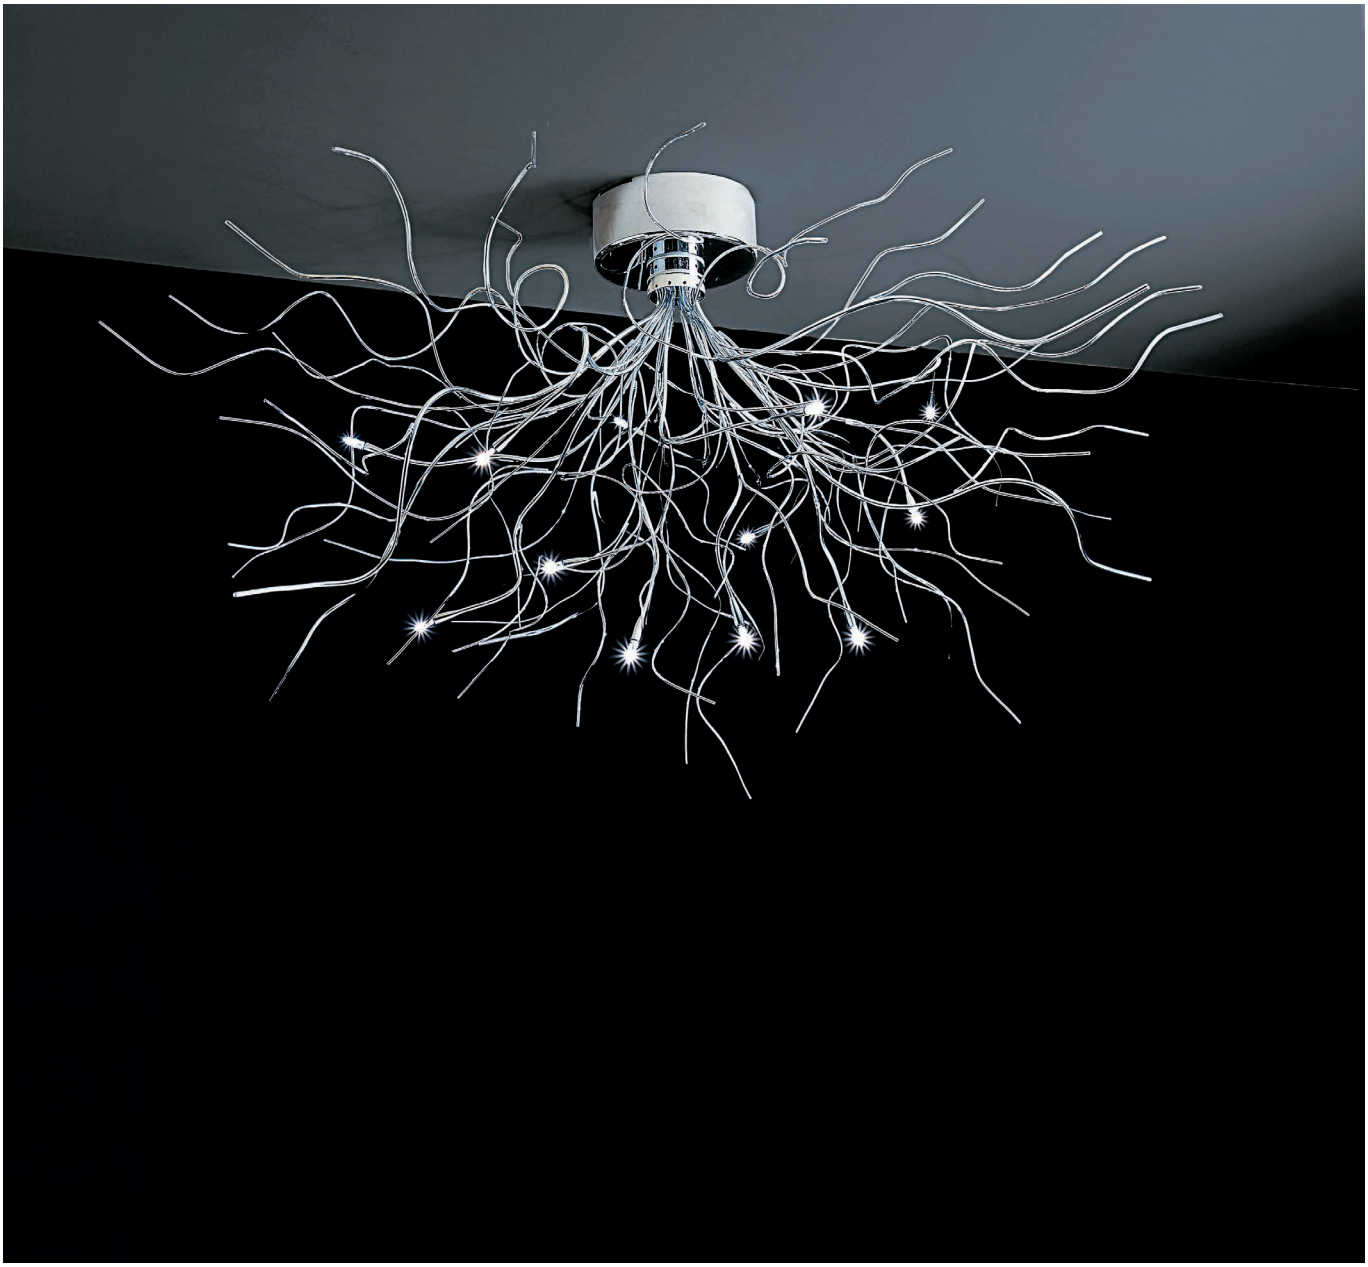

COLORI

CR

CR **cromo**/chrome

SAGGINA 12

Watt/Volt: 240W - 220/240V
Attacco: G4
Socket
Diametro: 50-110cm
Diameter
Altezza: 40-80cm
Height

SAGGINA 24

Watt/Volt: 480W - 220/240V
Attacco: G4
Socket
Diametro: 60-160cm
Diameter
Altezza: 30-90cm
Height

NIDO

Design Marco Pagnoncelli



PARETE SOFFITTO / WALL CEILING
SOFFITTO / CEILING
TAVOLO/ TABLE



NIDO AP1 P

Watt/Volt: 75W - 220/240V
Attacco: G9
Socket
Diametro: 18cm
Diameter
Dimensioni variabili
Variable dimensions

NIDO AP1 G

Watt/Volt: 100W - 220/240V
Attacco: E14
Socket
Diametro: 23cm
Diameter
Dimensioni variabili
Variable dimensions

COLORI



RA

RA rame/copper

NIDO LP

Watt/Volt: 1x60W - 220/240V
Attacco: G9
Socket
Diametro: 18cm
Diameter
Dimensioni variabili
Variable dimensions

COLORI



RA

RA rame/copper







NIDO 2

Watt/Volt: 2x60W - 220/240V
Attacco: G9
Socket
Diametro: 18cm
Diameter
Dimensioni variabili
Variable dimensions

NIDO 3

Watt/Volt: 3x60W - 220/240V
Attacco: G9
Socket
Diametro: 18cm
Diameter
Dimensioni variabili
Variable dimensions

NIDO 6

Watt/Volt: 6x60W - 220/240V
Attacco: G9
Socket
Diametro: 18cm
Diameter
Dimensioni variabili
Variable dimensions

COLORI



RA

RA rame/copper

PIASTRA

Design Marco Pagnoncelli



PARETE / WALL

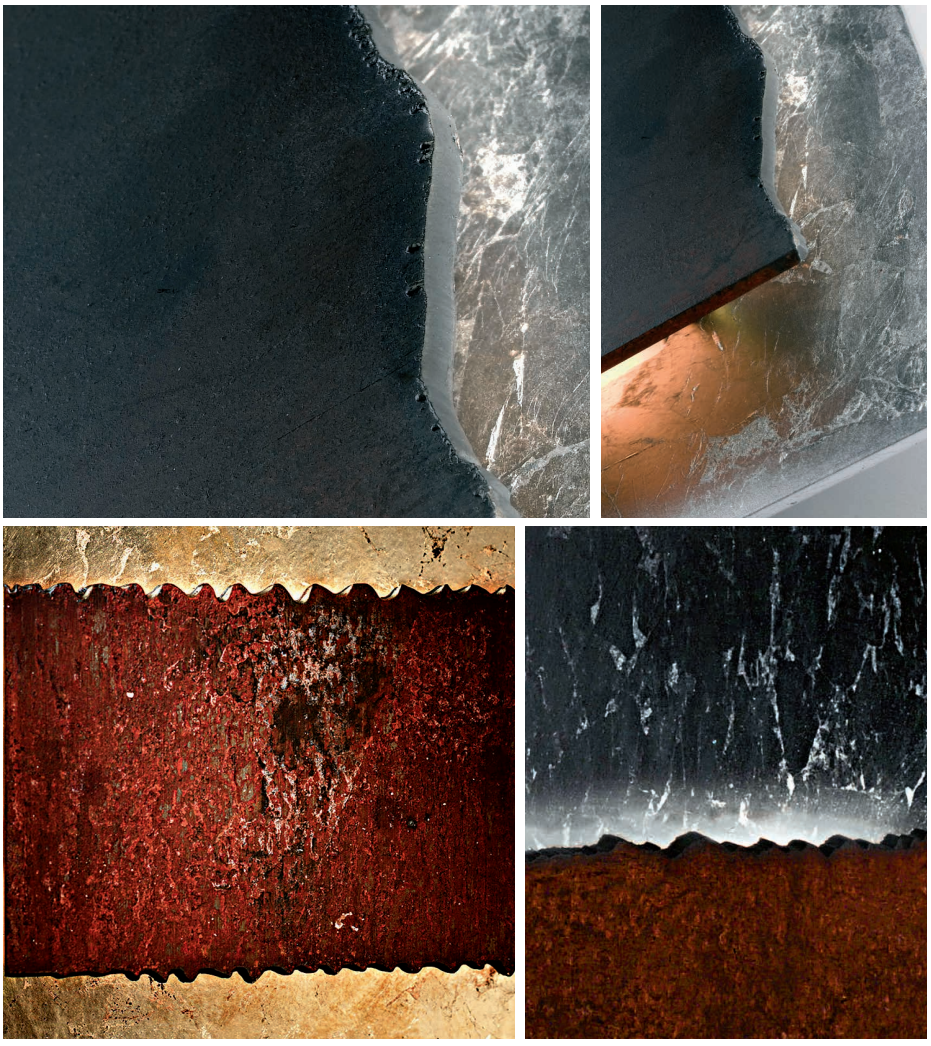



PIASTRA RP LED

Lumen a 3000°K: 700
Watt/Volt: 10W - 220/240V
Efficienza luminosa: 70Lm/W
Light efficiency

Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 30cm
Height
Profondità: 7cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PIASTRA RM LED

Lumen a 3000°K: 1750
Watt/Volt: 25W - 220/240V
Efficienza luminosa: 70Lm/W
Light efficiency

Larghezza: 35cm
Width
Altezza: 80cm
Height
Profondità: 7cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PIASTRA RG LED

Lumen a 3000°K: 3500
Watt/Volt: 50W - 220/240V
Efficienza luminosa: 70Lm/W
Light efficiency

Larghezza: 20cm
Width
Altezza: 160cm
Height
Profondità: 7cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC





COLORI



FO+RU



FA+RU

RU **ruggine**/rust
FO **foglia oro**/gold leaf
FA **foglia argento**/silver leaf

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.
The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

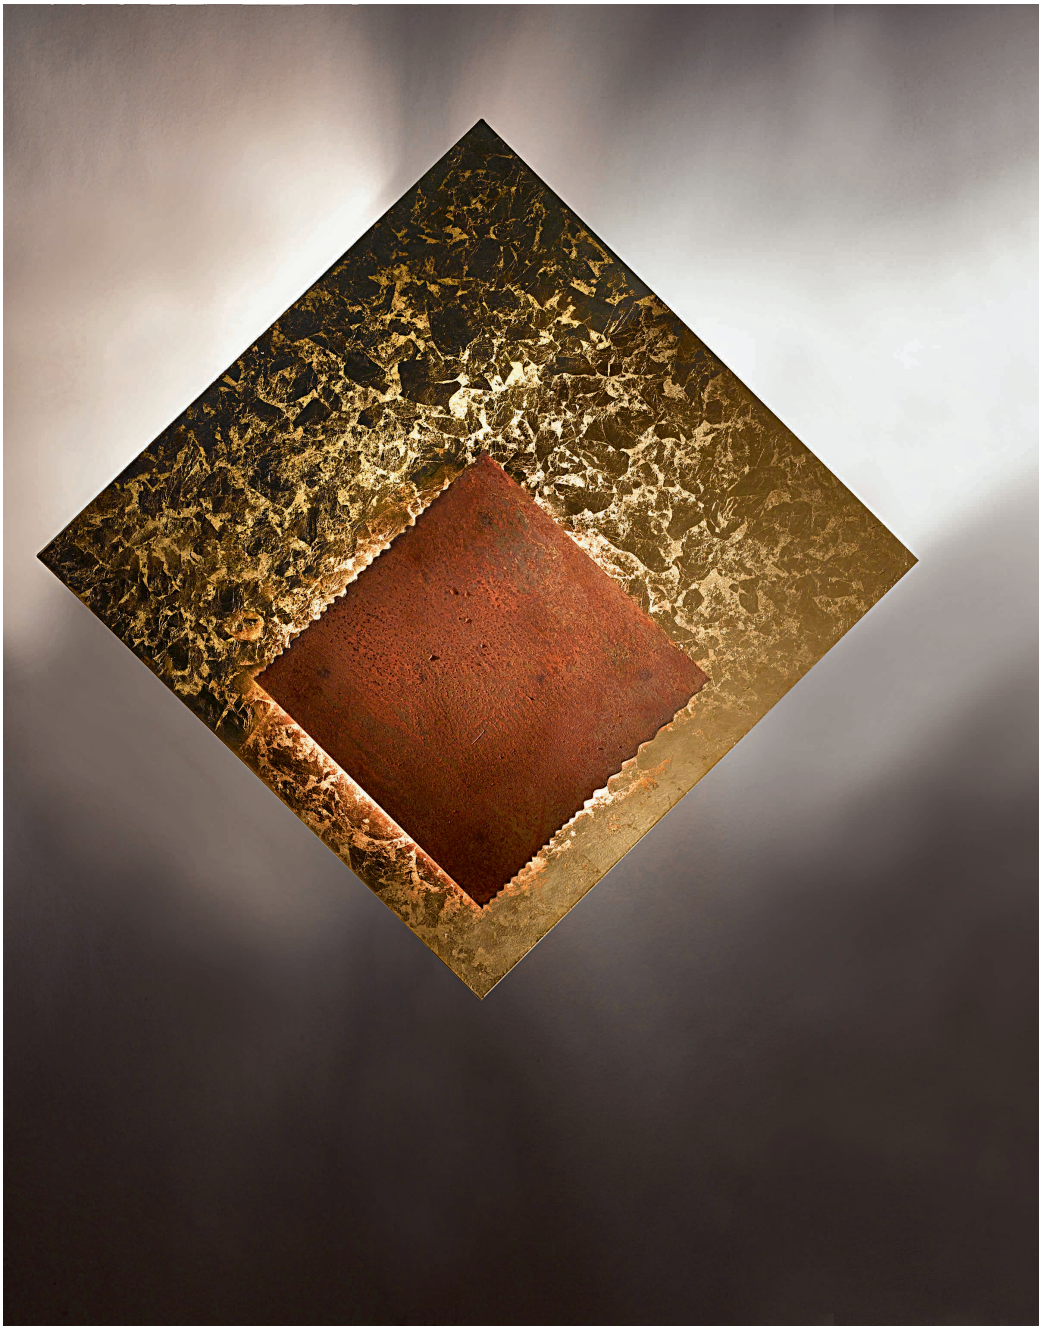

PIASTRA QP LED

Lumen a 3000°K: 1750
Watt/Volt: 25W - 220/240V
Efficienza luminosa: 70Lm/W
Light efficiency

Larghezza: 35cm
Width
Altezza: 35cm
Height
Profondità: 7cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PIASTRA QM LED

Lumen a 3000°K: 1750
Watt/Volt: 25W - 220/240V
Efficienza luminosa: 70Lm/W
Light efficiency

Larghezza: 50cm
Width
Altezza: 50cm
Height
Profondità: 7cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC

PIASTRA QG LED

Lumen a 3000°K: 2450
Watt/Volt: 35W - 220/240V
Efficienza luminosa: 70Lm/W
Light efficiency

Larghezza: 70cm
Width
Altezza: 70cm
Height
Profondità: 7cm
Depth
Dimmerabile TRIAC
Dimmable TRIAC



COLORI


FO+RU


FA+RU

RU **ruggine**/rust
FO **foglia oro**/gold leaf
FA **foglia argento**/silver leaf

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.
The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

L'azienda si riserva, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto, di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà necessarie allo scopo di migliorare la qualità del prodotto stesso. La proprietà, la realizzazione e riproduzione delle caratteristiche estetiche e costruttive qui illustrate sono riservate a termini di legge. I colori hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.
While mantaining the basic characteristics of the product, the Manufacturer reserves the right to make modifications at any time and without any prior notice, with the sole aim of improving the quality of the product. The property, realization and reproduction of aesthetics, design and manufacturing characteristics, here illustrated, are reserved by law. Colours are merely indicative as they are subject to alterations in the printing process.

PROGETTO CREATIVO: **Grafinvest.it** STAMPA: **Grafinvest+** STAMPATO: **Febbraio 2026**
FOTOGRAFIE: **Panna Communication - Guido Pedron Photographer**
È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo. It is forbidden to reproduce any part of this catalogue.

ICONE

Via Vittorio Veneto, 57
24041 BREMBATE (BG) - IT
Tel. +39.035.801239
italia@iconeluce.com
sales@iconeluce.com
www.iconeluce.com



iconeluce.com