





NONAME



NoName...
Geometrie e
simmetrie
s'intrecciano creando
forme di luce astrale

NoName...Emozioni da vivere

Designer Giulio Cappellini






OT





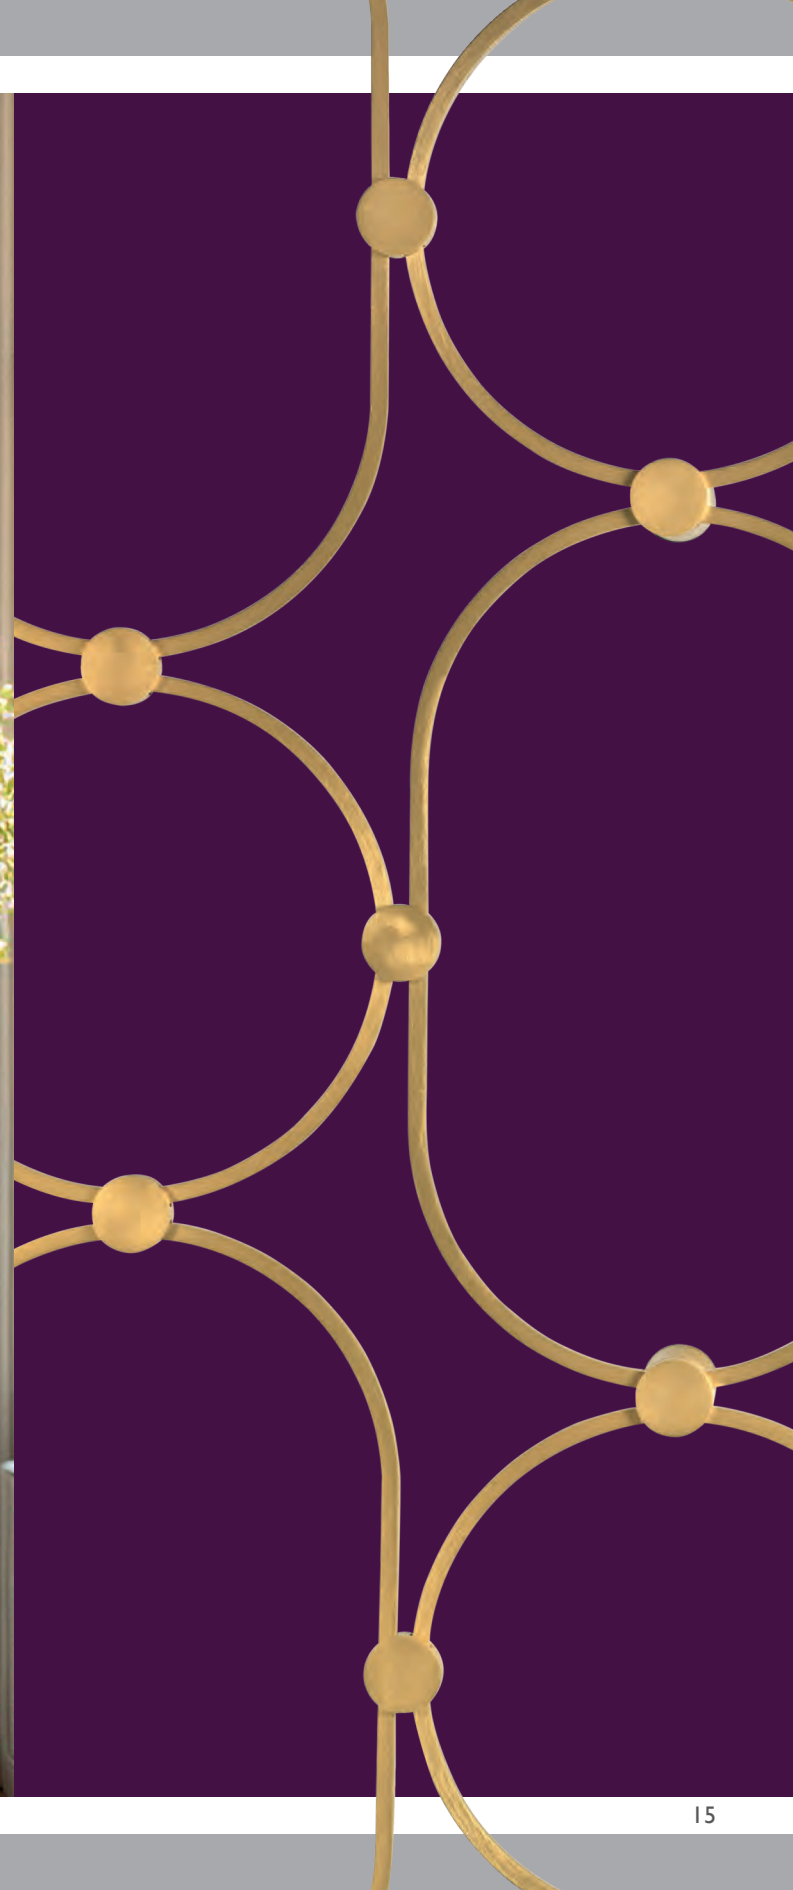



OT






NONAME



BS





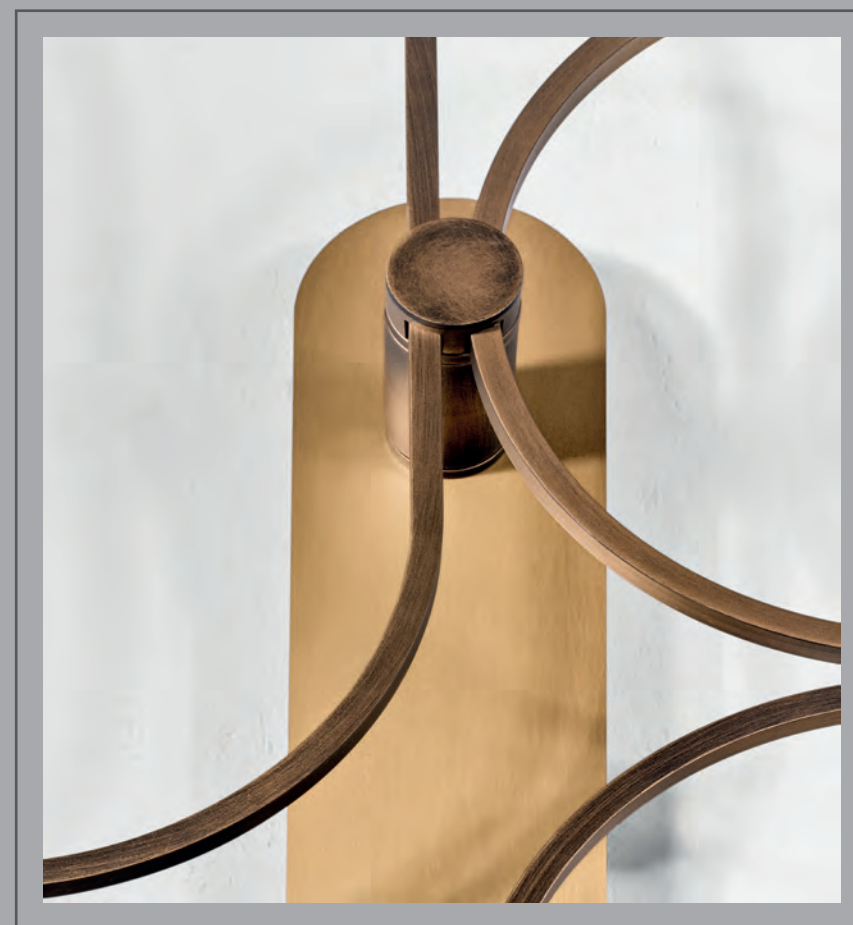

BS-OT







NE











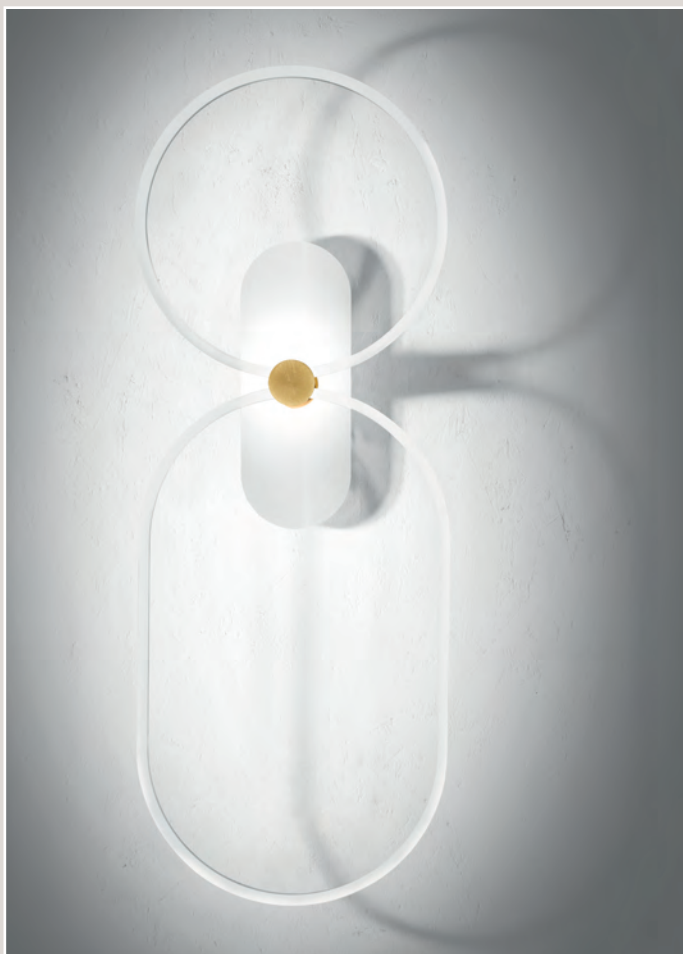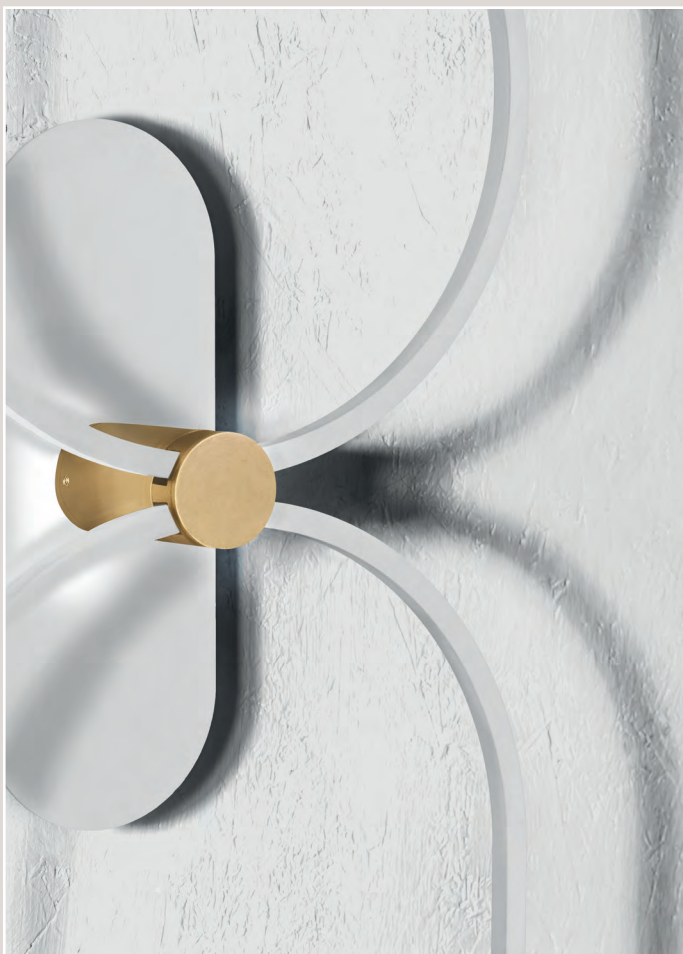

BI-OT

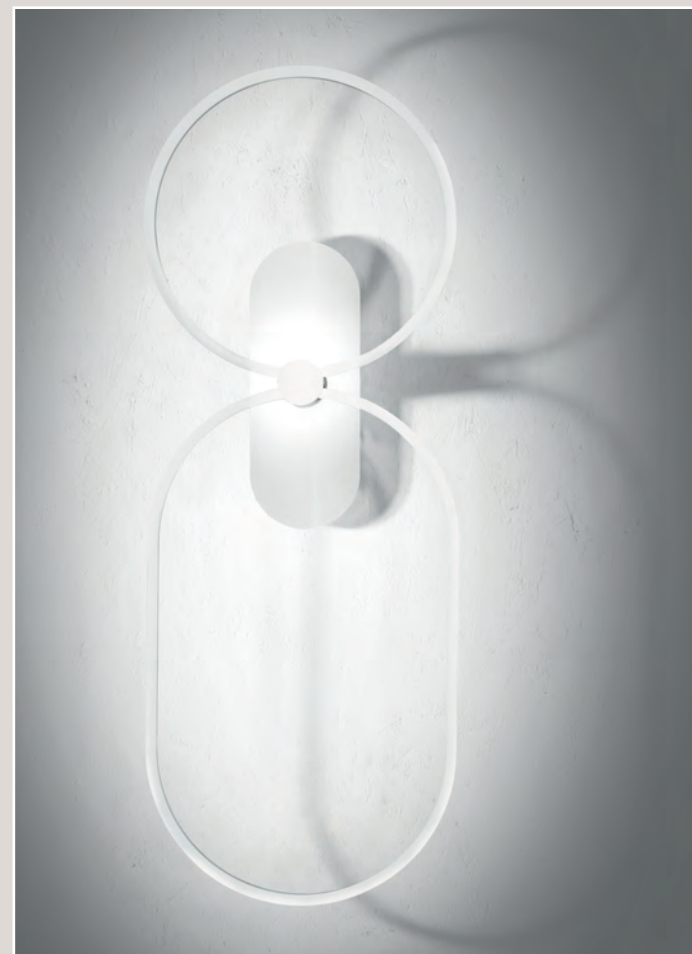

BI-BI

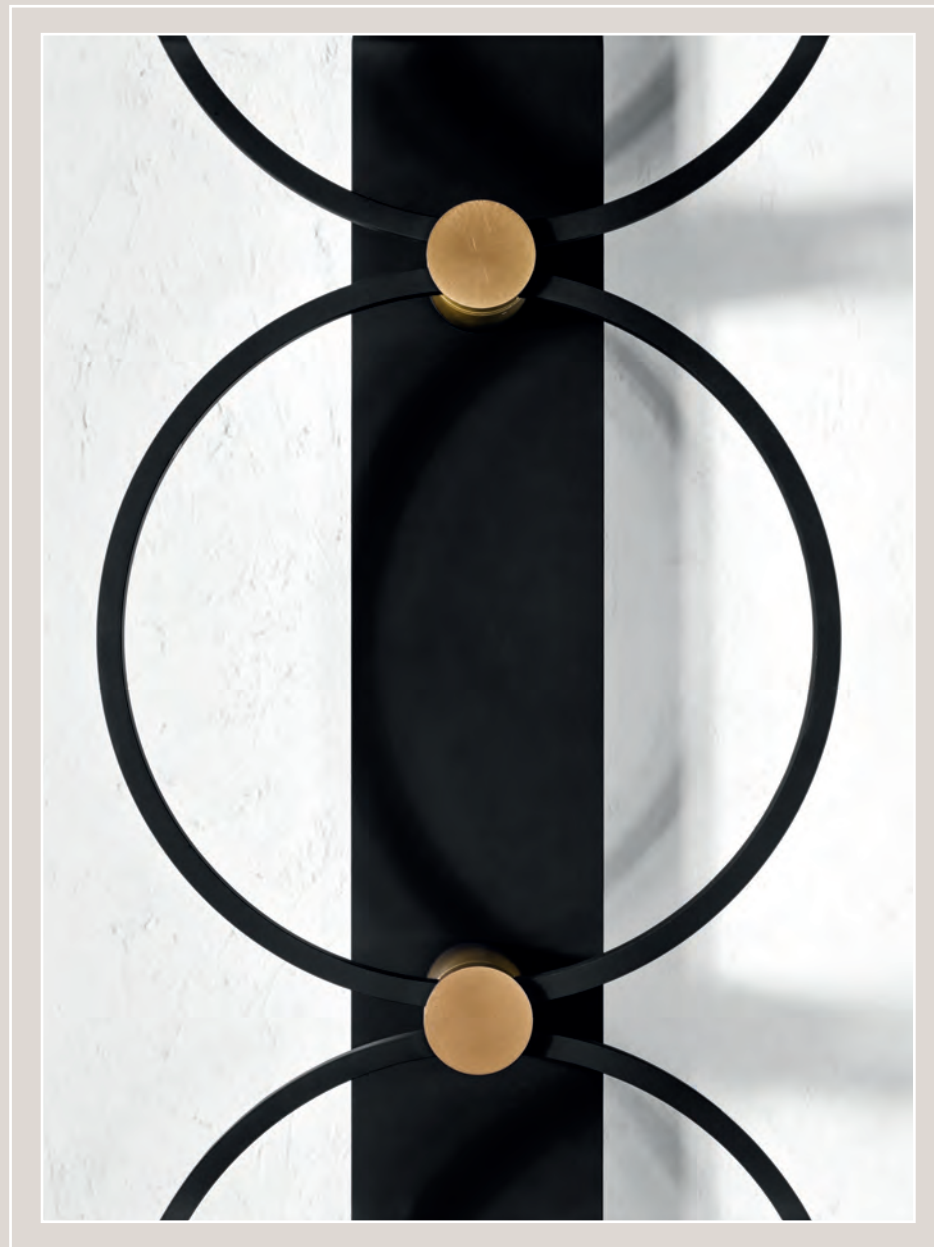


NE-OT

Dati Tecnici Parete con Base misure in cm. Technical Data Wall with Base measurements in cm.

Profilo Luminoso 1,3 x 1,3 cm.

Light Profile 1,3 x 1,3 cm.

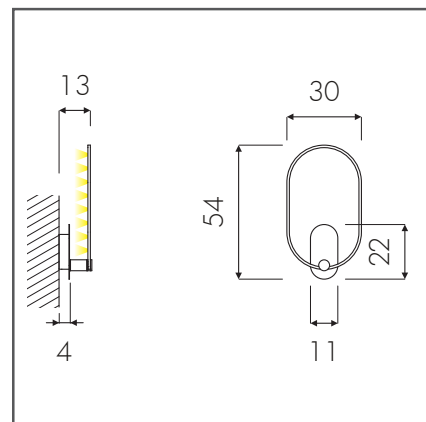**NONAME - API**

Trasformatore Incluso


Driver Included

Potenza / Power - 15,6 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 2200 LUMEN

2700°K - 2140 LUMEN

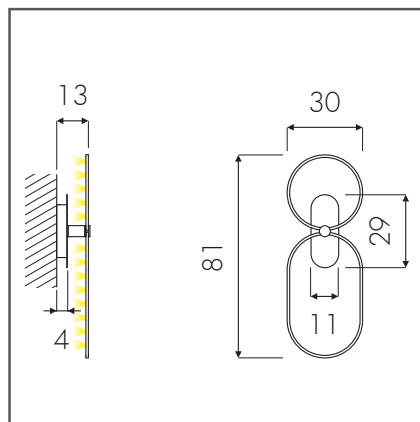**NONAME - AP2**

Trasformatore Incluso

Driver Included

Potenza / Power - 26 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 3730 LUMEN

2700°K - 3620 LUMEN

COLORI / COLORS**BS.OT** - BRONZO SATINATO + OTTONE

- SATIN BRONZE + BRASS

OT - OTTONE / BRASS**NE** - NERO / BLACK**NE.OT** - NERO + OTTONE


- BLACK + BRASS

BI.OT - BIANCO + OTTONE

- WHITE + BRASS

BI.BI - BIANCO + BIANCO

- WHITE + WHITE

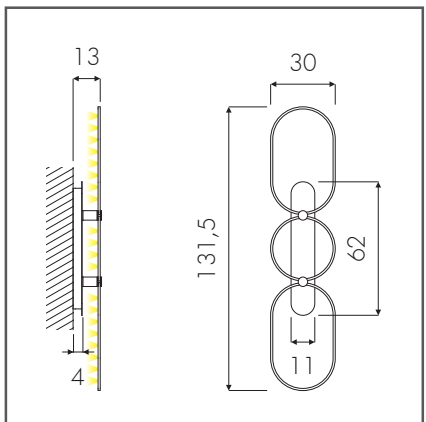**NONAME - AP3**

Trasformatore Incluso


Driver Included

Potenza / Power - 41,6 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 5880 LUMEN

2700°K - 5700 LUMEN

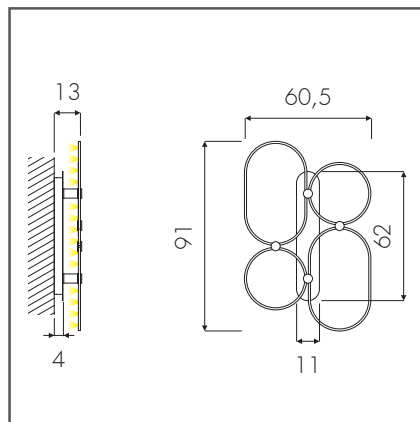**NONAME - AP4**

Trasformatore Incluso


Driver Included

Potenza / Power - 51 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 7270 LUMEN

2700°K - 7050 LUMEN

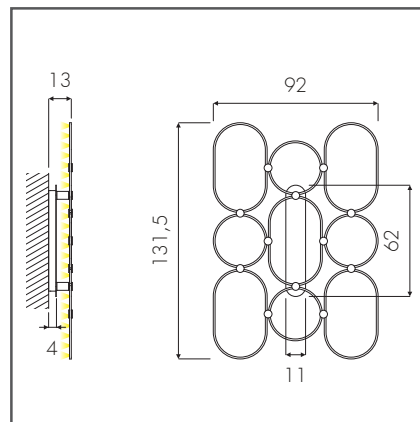**NONAME - AP9**

Trasformatore Incluso

Driver Included

Potenza / Power - 116 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 16500 LUMEN

2700°K - 15900 LUMEN


Dati Tecnici Parete senza Base misure in cm. Technical Data Wall without Base measurements in cm.

Profilo Luminoso 1,3 x 1,3 cm.

Light Profile 1,3 x 1,3 cm.

Trasformatore Remoto Incluso

Remote Driver Included

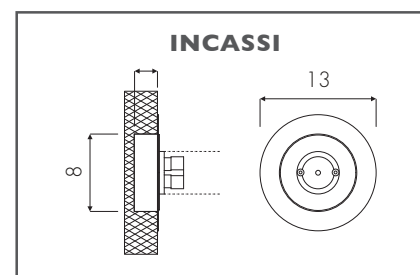**COLORI / COLORS****BS** - BRONZO SATINATO

- SATIN BRONZE

OT - OTTONE / BRASS**NE** - NERO / BLACK**NE.OT** - NERO + OTTONE


- BLACK + BRASS

BI.OT - BIANCO + OTTONE

- WHITE + BRASS

BI.BI - BIANCO + BIANCO

- WHITE + WHITE

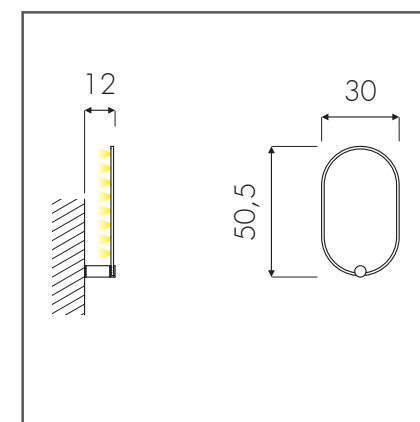**NONAME - APR1**

Trasformatore Remoto Incluso


Remote Driver Included

Potenza / Power - 15,6 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 24 V

3000°K - 2200 LUMEN

2700°K - 2140 LUMEN

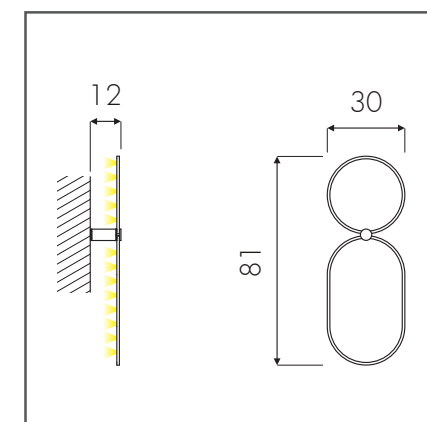**NONAME - APR2**

Trasformatore Remoto Incluso


Remote Driver Included

Potenza / Power - 26 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 24 V

3000°K - 3730 LUMEN

2700°K - 3620 LUMEN

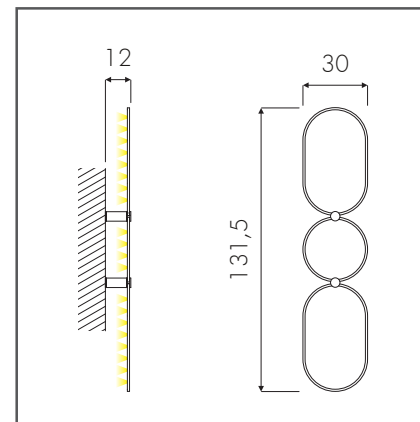**NONAME - APR3**

Trasformatore Remoto Incluso


Remote Driver Included

Potenza / Power - 41,6 W

Alimentatazione / SUPPLY - 220 - 24 V

3000°K - 5880 LUMEN

2700°K - 5700 LUMEN

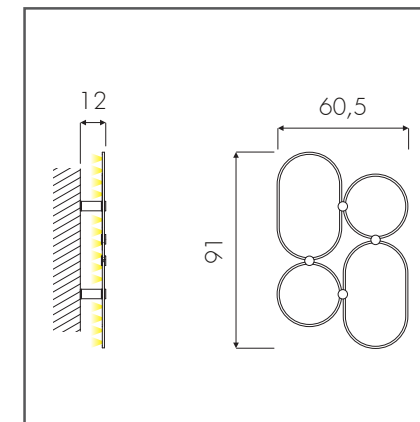**NONAME - APR4**

Trasformatore Remoto Incluso


Remote Driver Included

Potenza / Power - 51 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 24 V

3000°K - 7270 LUMEN

2700°K - 7050 LUMEN

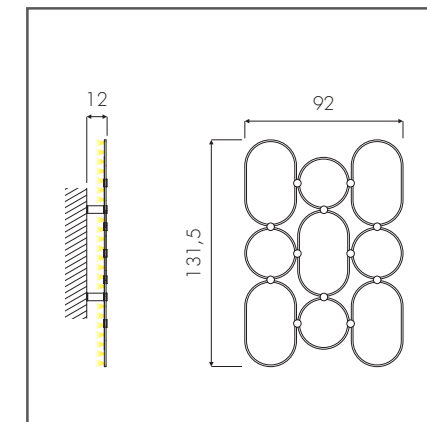**NONAME - APR9**

Trasformatore Remoto Incluso

Remote Driver Included

Potenza / Power - 116 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 24 V


3000°K - 16500 LUMEN

2700°K - 15900 LUMEN

NONAME

Dati Tecnici Sospensione misure in cm.

Profilo Luminoso 1,3 x 1,3 cm.

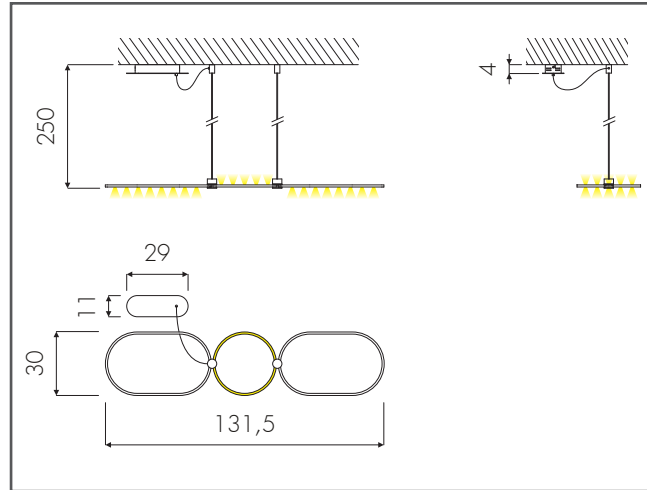

NONAME

S3.D - Luce Diretta / Direct Light

S3.I - Luce Indiretta / Indirect Light

S3.DI - Luce Diretta e Indiretta / Direct and Indirect Light

Trasformatore Incluso / Driver Included

Potenza / Power - 41,6 W


Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 5880 LUMEN

2700°K - 5700 LUMEN

Technical Data Suspension measures in cm.

Light Profile 1,3 x 1,3 cm.

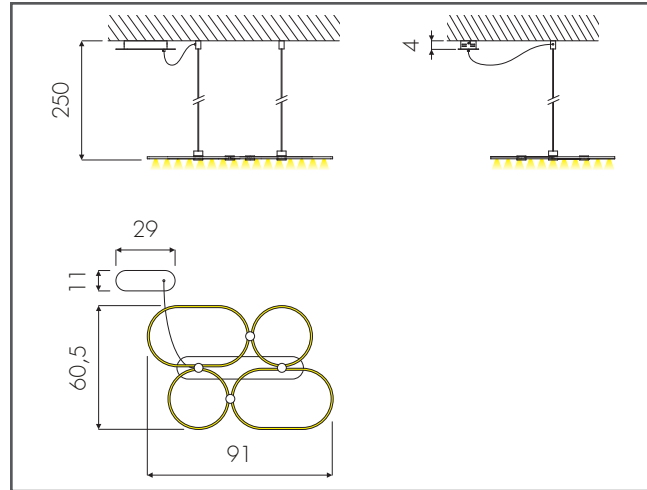

NONAME

S4.D - Luce Diretta / Direct Light

S4.I - Luce Indiretta / Indirect Light

S4.DI - Luce Diretta e Indiretta / Direct and Indirect Light


Trasformatore Incluso / Driver Included

Potenza / Power - 51 W

Alimentatazione / SUPPLY - 220 - 240 V

3000°K - 7270 LUMEN

2700°K - 7050 LUMEN

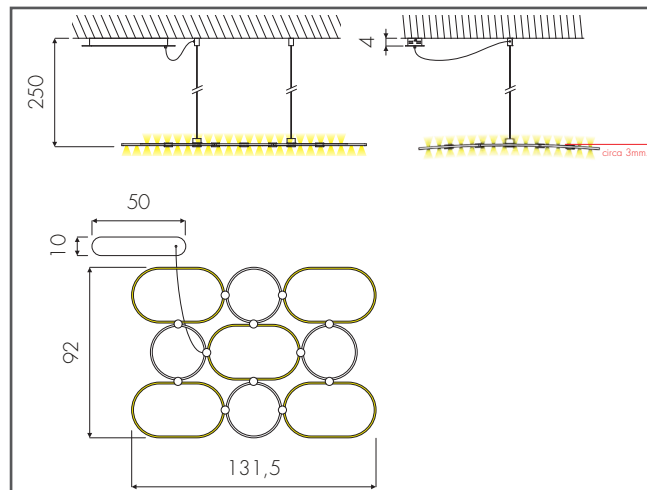

NONAME

S9.D - Luce Diretta / Direct Light

S9.I - Luce Indiretta / Indirect Light

S9.DI - Luce Diretta e Indiretta / Direct and Indirect Light

Trasformatore Incluso / Driver Included

Potenza / Power - 116 W

Alimentatazione / SUPPLY - 220 - 240 V

3000°K - 16500 LUMEN

2700°K - 15900 LUMEN

COLORI / COLORS

BS - BRONZO SATINATO / SATIN BRONZE

OT - OTTONE / BRASS

NE - NERO / BLACK

NE.OT - NERO + OTTONE / BLACK + BRASS


BI.OT - BIANCO + OTTONE - WHITE + BRASS

BI.BI - BIANCO + BIANCO / - WHITE + WHITE

NONAME

Dati Tecnici Lampada da soffitto misure in cm.

Profilo Luminoso 1,3 x 1,3 cm.

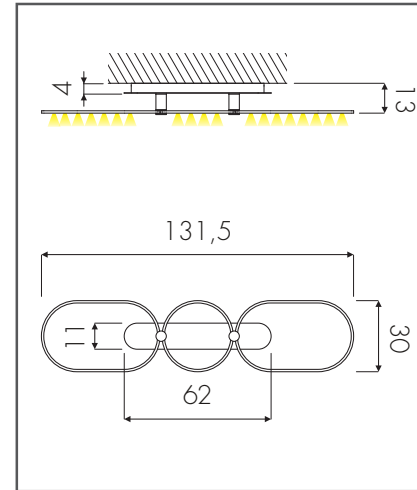

NONAME - P3

Trasformatore Incluso


Driver Included

Potenza / Power - 41,6 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 5880 LUMEN

2700°K - 5700 LUMEN

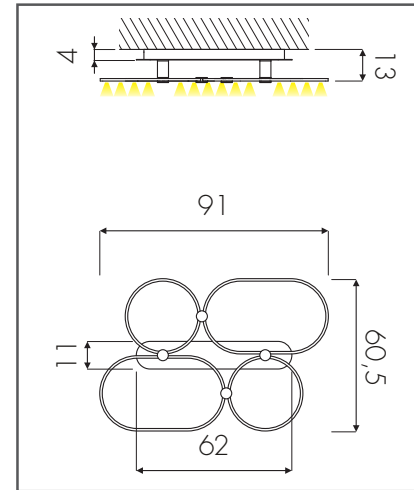

NONAME - P4

Trasformatore Incluso

Driver Included

Potenza / Power - 51 W


Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 7270 LUMEN

2700°K - 7050 LUMEN

Technical Data Ceiling Lamp measures in cm.

Light Profile 1,3 x 1,3 cm.

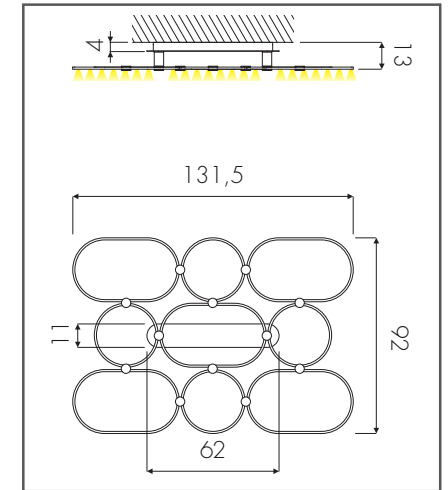

NONAME - P9

Trasformatore Incluso

Driver Included

Potenza / Power - 116 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 16500 LUMEN

2700°K - 15900 LUMEN

COLORI / COLORS

BS.OT - BRONZO SATINATO + OTTONE

- SATIN BRONZE + BRASS


OT - OTTONE / BRASS

NE - NERO / BLACK

NE.OT - NERO + OTTONE / BLACK + BRASS

BI.OT - BIANCO + OTTONE - WHITE + BRASS

BI.BI - BIANCO + BIANCO / - WHITE + WHITE

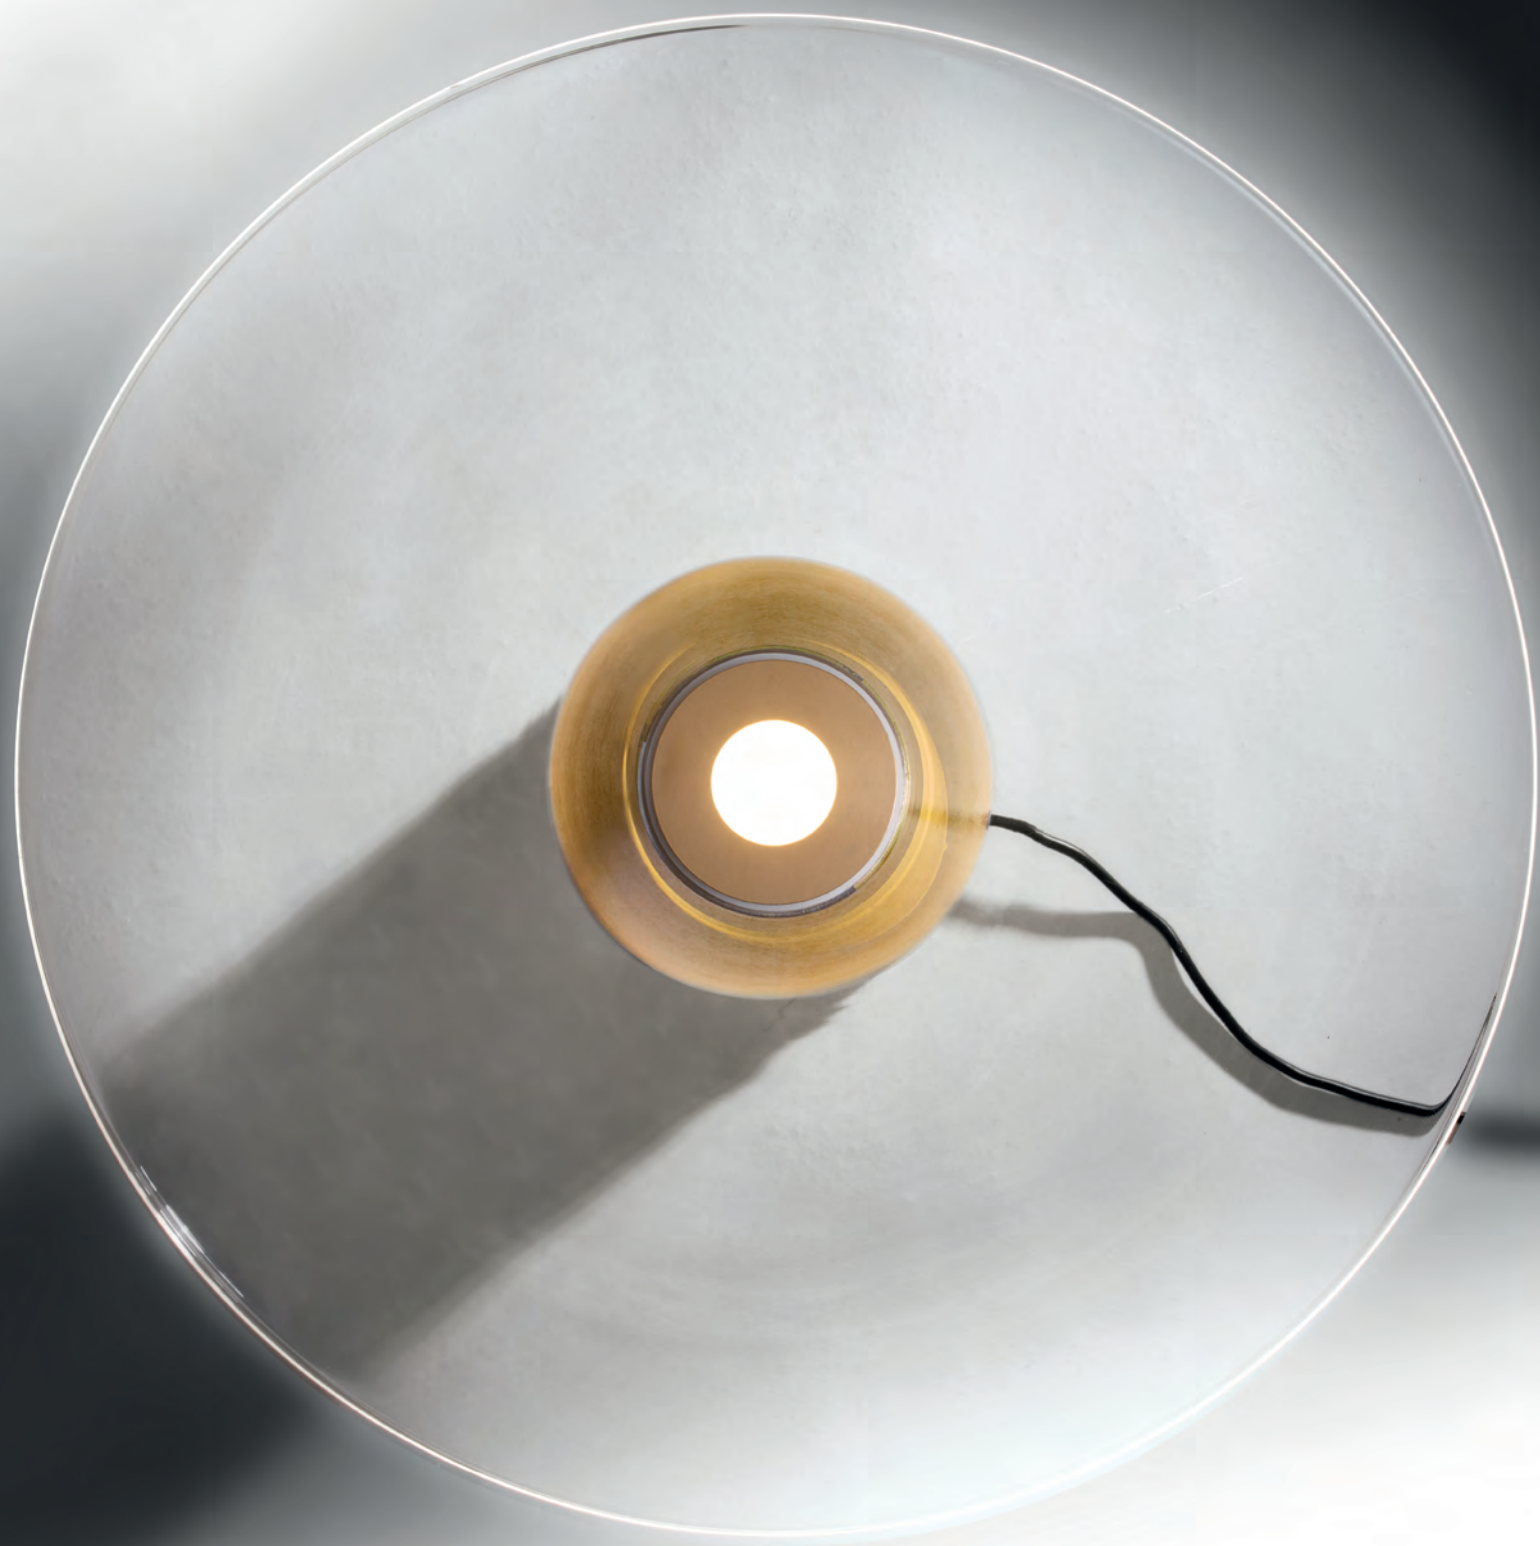

LAMA

Lampada composta da due sezioni di cono;
il primo in sottilissima lamina metallica,
il secondo in vetro soffiato corredato
da una parabola bianca
o da una parabola nera / oro.

LAMA...La luce si veste di Design

Designers:
Giulio Cappellini
Leonardo Talarico















BLACK & WHITE









LAMA

Dati Tecnici misure in cm.
Technical data measurements in cm.

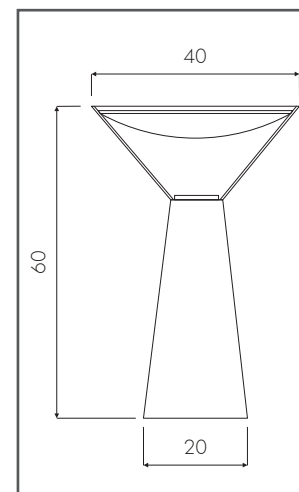

LAMA LG - GL

Dimmerabile / *Dimmable*
 20W 220 - 240V
 3000°K 1960 LUMEN
 2700°K 1600 LUMEN

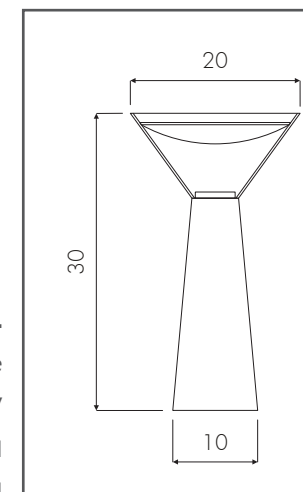

LAMA LP - GL

Dimmerabile / *Dimmable*
 9W 220 - 240V
 3000°K 1440 LUMEN
 2700°K 1250 LUMEN



OT.BI

COLORI / COLORS

- OT.BI** - OTTONE BIANCO / BRASS WHITE
- OT.OT** - OTTONE OTTONE / BRASS BRASS
- NE.BI** - NERO BIANCO / BLACK WHITE
- NE.NE** - NERO NERO / BLACK BLACK
- BI.BI** - BIANCO BIANCO / WHITE WHITE



OT.OT



NE.BI



NE.NE




BI.BI



OT.BI




NE.BI

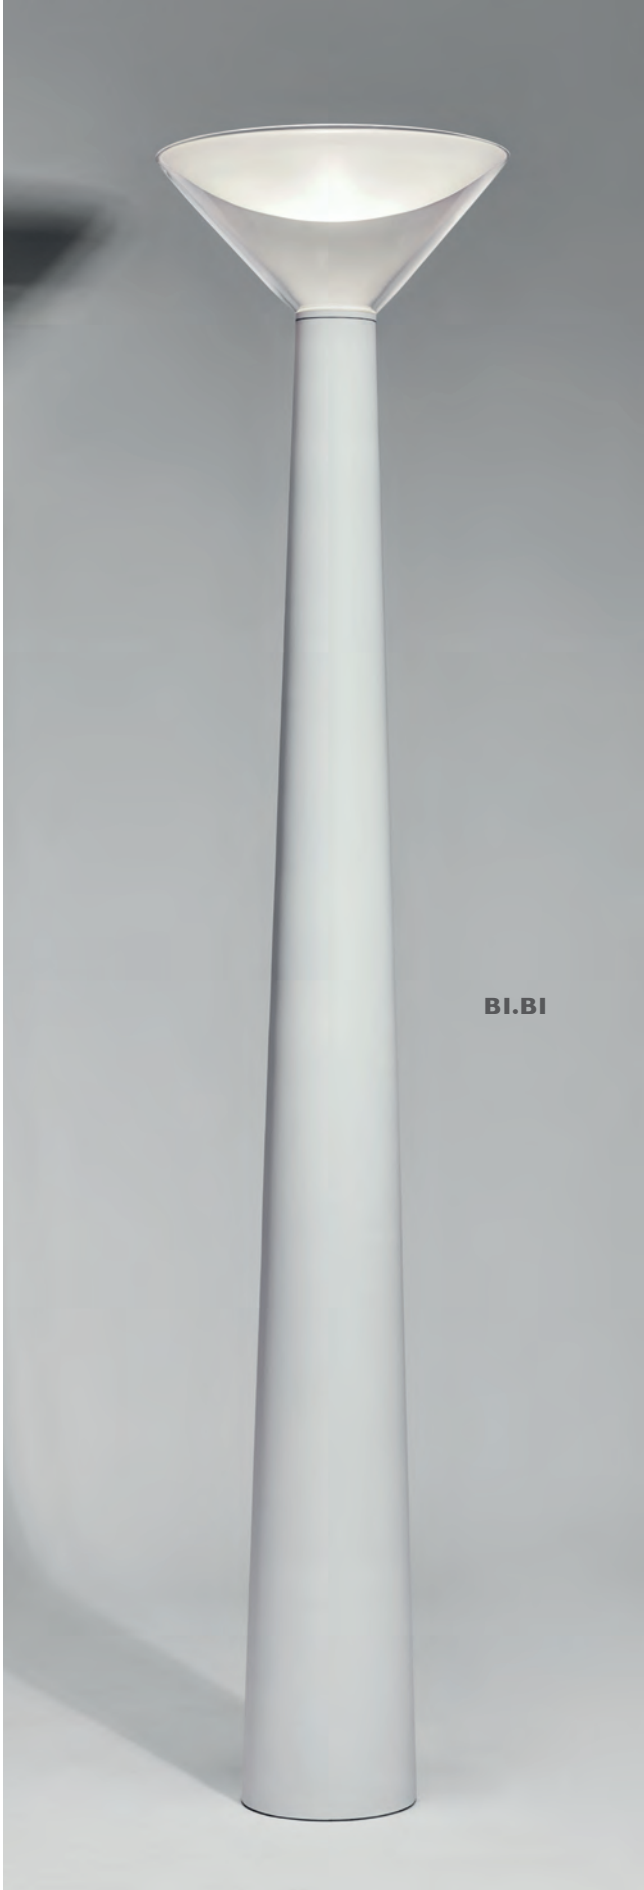

BI.BI

LAMA

Dati Tecnici misure in cm.
Technical data measurements in cm.

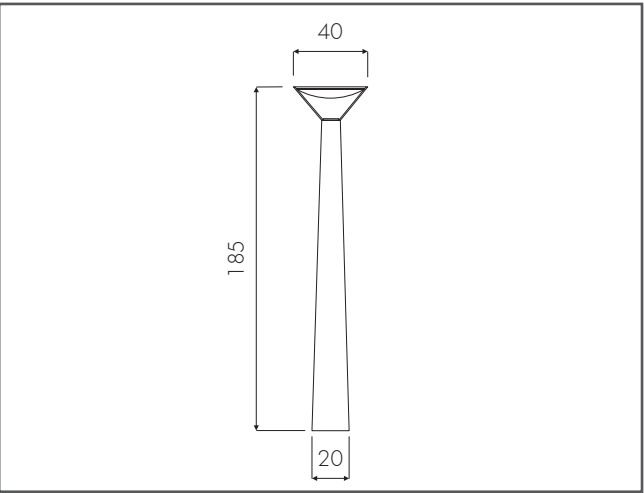

LAMA ST - GL

Dimmerabile / Dimmable
28W 220 - 240V
3000°K - 5000 LUMEN
2700°K - 4300 LUMEN

COLORI / COLORS

- OT.BI** - OTTONE BIANCO / BRASS WHITE
- NE.BI** - NERO BIANCO / BLACK WHITE
- BI.BI** - BIANCO BIANCO / WHITE WHITE